

## **Эксплуатация экземпляра Информационной системы «AnyWay» (ИС «AnyWay»)**

# Стандартные функции системы

## 1 Введение

Целью данного документа является описание стандартных интерфейсов (экранных форм), функций и процедур, предоставляемых Информационной системой «AnyWay» (ИС «AnyWay») при выполнении пользователем операций в системе.

### 1.1 Состав стандартных процедур

Под стандартными процедурами имеются в виду часто используемые процедуры, запускаемые из различных пунктов меню, но всегда работающие по одним и тем же правилам. Например, вход в систему, работа со стандартными экранными формами, клавишами и кнопками, процедура синхронизации серверов. В различных экранных формах могут быть задействованы кнопки, действие которых одинаково и не зависит от формы, в которой кнопка была нажата. Эти кнопки именуются стандартными и описываются только в настоящем документе.

### 1.2 Состав документа

Документ состоит из разделов, описывающих стандартные процедуры ИС «AnyWay»:

- Вход в систему
- Стандартные кнопки и горячие клавиши
- Стандартные экранные формы
- Стандартные процедуры

Стандартные процедуры описываются на примере операций, проводимых в различных подсистемах. Содержание операций, не имеющее в данном случае значения, не рассматривается.

### 1.3 Использование документа

В документах на отдельные функциональные блоки при описании общих для ИС «AnyWay» возможностей используется термин "стандартная функция" ("стандартный интерфейс", "стандартная процедура"). Работа со стандартными функциями выполняется в соответствии с указаниями соответствующего раздела настоящего документа, где приведено подробное описание каждой из стандартных процедур. В документах на прикладные подсистемы описание работы со стандартными процедурами не дублируется. Поэтому, если в документации какая-либо процедура названа «стандартной», ее описание следует искать в настоящем документе.

## 2 Вход в систему. Главное меню

Раздел содержит описание процедуры входа в систему, главного меню и особенностей многопользовательского режима ИС «AnyWay».

### 2.1 Вход в систему

Для запуска приложения следует ввести адрес требуемого сервера (сервера БД или WEB-сервера) в адресную строку браузера, ввести имя, пароль и нажать кнопку «Войти»:

Поле «Запомнить» имеет стандартное назначение. Наличие/отсутствие этого поля на экране определяется настройкой «Администратор / Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Управление пользователями», поле «Скрывать чекбокс "Запомнить" на странице авторизации (1 - скрывать, 0 - не скрывать)». Если в меню «Группы пользователей / Доступ / Действия» установлен доступ к приложению «геPass. Управление системой: восстановление пароля», на экране входа будет появляться ссылка «Забыли пароль?»:

Если нажата ссылка «Забыли пароль?», будет выдан запрос логина и адреса электронной почты:

Если введенные логин и адрес соответствуют логину и E-mail'у, имеющемуся в учетной записи пользователя, на указанный E-mail будет отправлено сообщение с автоматически сгенерированным временным паролем. Временный пароль будет сохранен в учетной записи пользователя. Пользователю следует повторить вход в систему с временным паролем, после чего будет выдан запрос на изменение пароля (пользователь войдет в систему, а новый пароль будет сохранен в учетной записи пользователя):

Первоначально имя и пароль сообщает пользователю администратор. Если логин и пароль введены неверно, выдается запрещающее сообщение. Вид сообщения зависит от настройки «Администратор / Общесистемные / Базовые настройки / Управление пользователями: пользователи», поле «Использование правил стандарта PCI DSS (Да/Нет)». По умолчанию стандарты PCI DSS не включены, вид сообщения при неверном вводе логина-пароля:

Администратор  
**ANYWAY**

ANYWAY

Выход

Авторизация пользователя

Для входа в систему введите, пожалуйста, логин и пароль.

Неверное имя пользователя или пароль.  
Проверьте правильность написания имени пользователя и пароля.

Имя:

Пароль:

☐ Запомнить

Подробное описание настройки PCI DSS и ее результатов приведено в разделе «Блок / Общесистемные / Базовые настройки / Управление пользователями» документа ИС «AnyWay. Администратор. Сервер БД». После неудачной попытки процедуры ввода логина-пароля следует повторить. Если перед нажатием кнопки «Войти» установить отметку в поле «Запомнить», то при следующем входе в систему пароль будет вводиться автоматически после ввода пользователем соответствующего имени в поле «Имя». Впоследствии пользователь может изменить свои имя и пароль из меню «Пользователи / Персональные данные». В случае, если вход в систему для данного пользователя заблокирован, после ввода логина-пароля выдается сообщение вида:

Администратор  
**ANYWAY**

ANYWAY  
СИНБД  
HOST

Выход

Авторизация пользователя

Для входа в систему введите, пожалуйста, логин и пароль.

**Предупреждение**  
Данная учетная запись заблокирована.  
Обратитесь к администрации за выяснением причины.

Имя:

Пароль:

☐ Запомнить

После ввода имени и пароля открывается головное меню, в верхней части которого отражается информация о том, на каком именно сервере работает пользователь (сервер БД или WEB-сервер), и имя пользователя, под паролем которого осуществлен вход в систему:

Администратор  
**ANYWAY**

ANYWAY  
СИНБД  
Сервер

Выход

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | ANYWAY.SERV

---

Администратор  
**ANYWAY**

ANYWAY  
СИНБД  
HOST

Выход

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | ANYWAY (Rus)

- Кнопка **«Выход»** обеспечивает возврат к вводу имени и пароля. Вид головного меню для сервера БД и WEB-сервера различен и зависит от уровня доступа пользователя - устанавливает администратор с помощью имеющихся в ИС «AnyWay» средств.

## 2.2 Многопользовательский режим

ИС «AnyWay» является многопользовательской системой, обеспечивающей одновременную работу многих пользователей и устройств самообслуживания. Особенности и ограничения многопользовательского режима:

- один пользователь может входить в систему несколько раз (открыть несколько окон в браузере в рамках одной сессии)
- взаимоблокирование доступа нескольких пользователей к модификации одного и того же объекта (или доступ одного пользователя из нескольких вкладок к одному и тому же объекту) не предусматривается.



- запуск формирования одного и того же отчета под логином одного пользователя с разных рабочих мест недопустим. Контроль выполнения этого правила возлагается на администратора и должен быть обеспечен организационно (каждый пользователь должен иметь свой логин и пароль, переходя на другое рабочее место, выходить из системы на предыдущем рабочем месте).

### 2.3. Сквозная аутентификацией (без спроса логина и пароля)

Сквозная аутентификация позволяет пользователям, авторизованным в сети Банка (то есть по логину авторизации в домене Windows), входить на «AWServer» и/или «AWHost» без спроса логина и пароля.

#### Информация

Так же, предусмотрена возможность сквозной авторизации и для AWGW.

#### 2.3.1 Настройки на стороне «AWServer»

Установить значения для базовых настроек «Администратор / Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Управление пользователями: пользователи»:

- «Использовать SSO авторизацию (1 – да, 0 – нет)»: указать значение «1»;
- «PCI DSS: Использование правил стандарта PCI DSS (1-использовать, 0 - не использовать)»: «0».

#### Важно!

При значении настройки «Использовать SSO авторизацию» = 1, необходимо установить настройку «PCI DSS: Использование правил стандарта PCI DSS» = 0.

#### 2.3.2 Настройки на стороне «AWHost»

Установить значения для базовых настроек «Администратор / Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Управление пользователями: пользователи»:

- «Использовать SSO авторизацию (1 – да, 0 – нет)»: указать значение: «1»;
- «PCI DSS: Использование правил стандарта PCI DSS (1-использовать, 0 - не использовать)»: «0»
- «Синхронизировать пользователей при авторизации (1 - да, 0 - нет)»: «1»

#### Важно!






При значении настройки «Использовать SSO авторизацию» = 1, необходимо установить настройку «PCI DSS: Использование правил стандарта PCI DSS» = 0.

## 3 Стандартные кнопки и клавиши системы










Во всех экранных формах ИС «AnyWay» используются стандартные обозначения кнопок. Кнопки могут располагаться как в строках списка, так и в произвольном месте экрана.

### 3.1 Строковые кнопки










Кнопки размещаются в колонке «Управление» строк списка. Названия этих кнопок не отражаются на экране постоянно, но всплывают при наведении на кнопку указателя мыши. Каждая из таких кнопок действует только на ту строку списка, в которой кнопка размещена:

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма взято	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	Id сессии	Вид операции	Управление
245002	05/04/2012	19:46:07	Система информационного сопровождения платежей	lv92	0.00RUR	0.00RUR	0.00RUR	0.00	Оплата по карте	ФИО клиента= Сумма задолженности=100.00 Информация= Атрибуты платежа= ID платежа=99635213357299	Объединенный платеж	SISP625527	новые	
244993	05/04/2012	10:17:00	Система информационного сопровождения платежей	lv92	200.00RUR	0.00RUR	200.00RUR	0.00	Оплата по карте	ФИО клиента= Сумма задолженности=200.00 Информация= Атрибуты платежа= ID платежа=19143264228687	Объединенный платеж	SISP625521	незаверш.	   


### Основные стандартные кнопки в списках

	«Изменить» (изменить данные)
	«Удалить»
	«Удаление запрещено»
	«Информация» (детализация строки)
	«Отменить» (операцию)
	«Расширенный поиск»
	«Свернуть» (расширенный поиск)
	«Провести» (операцию)
	«Завершить без проведения»

### Дополнительные стандартные кнопки


	Комиссии дилера
	Передать карты дилеру
	История посещений
	Информация о пользователе
	Информация о том, где побывал Пользователь в системе
	Информация о времени, когда Пользователь был в системе
	Рекламные ролики
	Содержание
	Обновить информацию на экране

Если навести указатель мыши на такую кнопку, всплывает ее название:



### 3.2 Кнопки общего назначения

Кроме показанных выше, в системе используются обычные кнопки, название которых, как правило, постоянно отражено на экране. Эти кнопки относятся к списку в целом. Например, кнопки добавления строк в список:

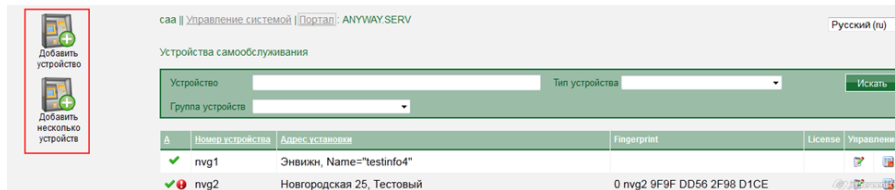


## 4 Стандартные экранные формы

Состав стандартных форм:

- Меню
- Таблицы
- Формы ввода/редактирования
- Отчеты

### 4.1 Меню

Меню обеспечивает доступ пользователя к функциям системы. Вид меню (например, главное меню сервера базы данных):

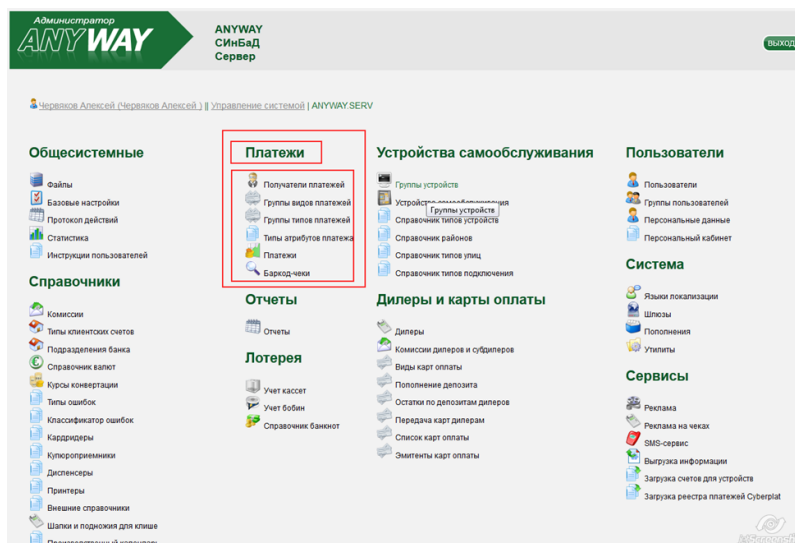

Меню состоит из отдельных пунктов, являющихся ссылками на соответствующие WEB-страницы. Пункты сгруппированы в блоки. Название блока (выделено жирным шрифтом, например – «Платежи») пунктом меню не является и никакого функционала не вызывает. Собственно пункты меню, вызывающие соответствующие функции, расположены под названием блока (например, «Получатели платежей»). Вызов функции осуществляется кликом мыши по названию пункта требуемого меню.

### 4.2 Таблицы

Вход в пункт меню приводит, как правило, к вызову стандартной экранной формы вида «Таблица». Таблица содержит список записей и обеспечивает возможность ввода новых строк, редактирования имеющихся и выполнения с записями и списком в целом различные процедуры. В качестве примера ниже приведена таблица «Платежи», вызываемая при выборе пункта

«Платежи / Платежи». Таблица содержит список платежей. Верхняя часть шапки таблицы (на рисунке ниже обведена красной рамкой) отражает параметры фильтра, устанавливаемые системой по умолчанию. Фильтр является стандартной принадлежностью большинства списков. Стандартные таблицы имеют 2 разновидности, отличающиеся наличием/отсутствием колонки «Выбор» с размещенными в ней полями для отметки строк, с которыми нужно произвести какое-либо действие. Вид списка, не имеющего колонки «Выбор»:

Администратор  
**ANYWAY**  
ANYWAY СинБад Сервер

Червяков Алексей (Червяков Алексей) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Платежи | Завершенные операции

id Дата с по Вид операции Получатель Устройство (точное значение) id сессии

04/04/2012 04/04/2012 Завершенные операции Все Искать

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма приема	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	ID сессии	Управление
712105	04/04/2012	17:27:13	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255165	
712097	04/04/2012	17:26:56	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255161	
712089	04/04/2012	17:26:37	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-информатор (выключить)	AKBARS6255157	
712081	04/04/2012	17:26:15	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-информатор (выключить)	AKBARS6255153	
712073	04/04/2012	17:18:38	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255147	
712057	04/04/2012	17:10:10	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-информатор (выключить)	AKBARS6255127	

...

« 1 2  
показано 51 – 59 из 59  
Просмотр подготовлен за 144505 сек.

Вид списка, имеющего колонку «Выбор»:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Устройства самообслуживания

Устройство Тип устройства Искать

Группа устройств

Выбор	Номер устройства	Адрес устройства	Фингерпринт	Лицензия	Управление
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройства - МКБ			
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Новгородская, 25 - PayPoint Кассир	0 12 757C 8E05 FFBB 5694		

В примере выше – если отметить вторую строку и нажать кнопку «Запросить лицензию», то лицензия будет запрошена только по отмеченной строке, в данном случае – по устройству 12, находящемуся во второй строке.

#### Примечание

В ряде случаев наличие/отсутствие колонки «Выбор» связано с наличием/отсутствием допуска группы пользователей к тому или иному действию. Например, чтобы в меню AWHost «Сценарии / Интерфейсы» стал доступен экспорт/импорт интерфейсов и появилась колонка «Выбор», нужно определить доступ группы пользователей к действиям «ANY WAY.exportPaymentMenu. Интерфейсы платежей: экспорт платежа.» и «ANY WAY.importPaymentMenu. Интерфейсы платежей: импорт/экспорт платежа.».

#### 4.2.1 Фильтр

В приведенном примере параметрами по умолчанию является период проведения платежей (текущая дата) и вид операции = «Завершенные операции». В список входят только платежи, отвечающие заданным по умолчанию параметрам фильтра. Для изменения состава элементов, входящих в список, следует изменить требуемые параметры фильтра и **нажать кнопку «Искать»**. Например, для отражения в списке всех платежей выбираем вид операции = «Незавершенные операции» и нажимаем «Искать». Получаем список, содержащий только незавершенные платежи:

Платежи | Незавершенные операции

id	Дата с	по	Вид операции	Получатель	Устройство (точное значение)	id сессии	
	04/04/2012	04/04/2012	Незавершенные операции	Все			искать

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	Id сессии	Управление
711982	04/04/2012	16:06:20	Cyberplat	anton	50.00RUB	2.50RUB	47.50RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-56-11	MTC	CybT62551213	
711927	04/04/2012	14:49:58	Cyberplat	anton	50.00RUB	2.50RUB	47.50RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-56-11	MTC	CybT62551126	
711892	04/04/2012	12:51:07	Cyberplat	anton	50.00RUB	15.00RUB	35.00RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-51-51	Биллайн	CybT62551103	
711877	04/04/2012	12:50:16	Cyberplat	anton	50.00RUB	15.00RUB	35.00RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-55-15	Биллайн	CybT62551196	

В зависимости от выбранных значений параметров фильтра состав колонок списка может меняться. Например, при выборе вид операции = «Все платежи» в списке появится колонка «Вид операции»:

Платежи | Все

id	Дата с	по	Вид операции	Получатель	Устройство (точное значение)	id сессии	
	04/04/2012	04/04/2012	Все	Все			искать

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	Id сессии	Вид операции	Управление
712105	04/04/2012	17:27:13	AK BAPC	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255165	завершен	
712101	04/04/2012	17:27:07	AK BAPC	azat	0.00RUB	0.00RUB	0.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255164	новые	

#### Примечание

В фильтрах ряда списков кнопка «Искать» отсутствует, ее функции выполняет кнопка «Фильтр» или кнопка «Обновить».

Например, протоколы действий и статистика (блок «Общесистемные»):

Протокол действий

18/04/2012 00:00	18/04/2012 23:59	Тип сообщения:	Елго	Ехес	Login	Info	Application	Связанные действия	Фильтр
Показать детально									
№	Дата/Время	Пользователь	Описание					Тип сообщения	Связь
1	2012-04-18 13:52:35.22	Червяков Алексей Алексеевич	Регистрация пользователя саа					Login	

Статистика Кто был

Фильтр: отображать данные	за сегодня	с 18/04/2012 00:00:00 до 18/04/2012 23:59:59	Обновить

#### Примечание

В необходимых случаях в полях «Дата с, по» предлагается выбор времени в заданной дате. В этом случае по умолчанию в этих полях прописывается период с 00:0 по 23:59 текущей даты.

#### Расширенный поиск

Присутствие на панели фильтра значка бинокля «Расширенный поиск» означает, что в данном фильтре предусматривается выборка по расширенному набору полей. В приведенном примере, если нажать на упомянутый значок, будут открыты поля дополнительных параметров фильтра:


id	Дата с	по	Вид операции	Получатель	Устройство (точное значение)	id сессии	
	04/04/2012	04/04/2012	Незавершенные операции	Все			искать

Тип оплаты	Содержимое атрибутов	Вид платежа

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	Id сессии	Управление
711982	04/04/2012	16:06:20	Cyberplat	anton	50.00RUB	2.50RUB	47.50RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-56-11	MTC	CybT62551213	
711927	04/04/2012	14:49:58	Cyberplat	anton	50.00RUB	2.50RUB	47.50RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-56-11	MTC	CybT62551126	

Дополнительные поля можно свернуть, нажав кнопку , расположенную под кнопкой «Искать». Смысловое описание полей фильтра описано в документах ИС «AnyWay. Администратор ...» и зависит от конкретной функции, с которой фильтр используется. Как правило, поиск по текстовым значениям полей фильтра – по вхождению, регистронезависимый. Особые случаи оговорены отдельно.

#### 4.2.2 Сортировка списка

Названия колонок, имеющие подчеркивание, являются ссылками, нажатие на которые меняет сортировку списка:

Платежи | Все

id	Дата с	по	Вид операции	Получатель	Устройство (точное значение)	id сессии	
	16/04/2012	17/04/2012	Все	Все			искать

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Комиссия	Сумма транзакция	Сумма сдачи	тип оплаты	Оплачено	вид платежа	Id сессии	Вид операции	Управление
307198	16/04/2012	09:51:18	Ultei	FinstreamGreen2	0.00AZN	0.00AZN	0.00AZN	0.00	Оплата наличными	Текущий долг за интернет = 9.20 Текущий долг за телефонные переговоры = 6.00 Сумма аванса = 0 Фактурный долг = 0 Номпл = 4967711	Ultei	Ultei625632	новые	

Например, название колонки «ID» является ссылкой:



При нажатии на ссылку ID список сортируется по значениям ID платежа, при этом повторное нажатие на ссылку меняет направление сортировки. Направление сортировки отражается треугольником справа от ссылки:



Колонка «Дата» также является ссылкой, обеспечивающей сортировку по дате платежа. Изменение направления сортировки для ссылок такого вида не предусмотрено.

#### 4.2.3 Поиск

В любом стандартном списке предусматривается контекстный поиск по клавишам Ctrl+F с размещением поля ввода контекста в нижней части экрана:









Поиск обеспечивается в пределах текущей страницы списка.

#### 4.2.4 Кнопки



Все действия со строками списка выполняются с помощью стандартных кнопок.

##### 4.2.4.1 Строковые кнопки

Кнопки, расположенные в строках списка, в колонке «Управление» (далее – строковые кнопки) обеспечивают выполнение действий с той строкой списка, в которой кнопки размещены. Набор строковых кнопок как правило зависит от состояния элемента списка, находящегося в данной строке. Например, для завершенных операций возможен только детальный просмотр по кнопке «Информация» . Для незавершенных операций возможен расширенный набор действий по кнопкам     .

id	Дата с	по	Вид операции	Получатель	Устройство (точное значение)	id сессии
	04/04/2012	04/04/2012	Все	Все		<input type="button" value="искать"/>

ID	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма сдачи	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа	Id сессии	Вид операции	Управление
712105	04/04/2012	17:27:13	AK БАРС	azat	200.00RUB	0.00RUB	200.00RUB	0.00	Наличный расчет	Владелец =	СМС-баланс (выключить)	AKBARS6255165	завершен.	
711892	04/04/2012	12:51:07	Cyberplat	anton	50.00RUB	15.00RUB	35.00RUB	0.00RUB	Оплата по карточке	Номер телефона = 8(915)151-51-51	Биллайн	CybT62551103	незаверш.	

Каждая из этих кнопок снабжена всплывающим названием. В некоторых списках строка может содержать кнопки   (host / сценарии / интерфейсы):



Интерфейсы: Платежи

Поиск:  Статус: Все

Вывод	Сдвиг	Рис.	Лого	Системное значение	Наименование	Получатель платежа	"Хлебные крошки"	Управление
	↓			36403opIncassator	Money collecting	Incassator		
✓	↑ ↓			36403Cyberplat_101	Мобильная связь			
✓	↑ ↓			36403Cyberplat_102	Интернет			

Нажатие такой кнопки вызывает перемещение строки по списку соответственно вверх или вниз. Например, нажатие кнопки ↓ в первой строке вызовет перемещение первой строки на вторую позицию:

Интерфейсы: Платежи

Поиск:  Статус: Все

Вывод	Сдвиг	Рис.	Лого	Системное значение	Наименование	Получатель платежа	"Хлебные крошки"	Управление
✓	↓			36403Cyberplat_101	Мобильная связь			
	↑ ↓			36403opIncassator	Money collecting	Incassator		
✓	↑ ↓			36403Cyberplat_102	Интернет			

#### 4.2.4.2 Общие кнопки

Помимо строчковых кнопок, таблицы снабжены кнопками общего назначения (далее – общие кнопки). Эти кнопки позволяют выполнять различные действия со списками в целом или вызывают другие пункты меню без возврата к головному меню. Например, общие кнопки имеет список устройств самообслуживания:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Устройства самообслуживания

Устройство:  Тип устройства:

Группа устройств:

Выбор	№	Номер устройства	Адрес установки	Fingerprint	License	Управление
<input type="checkbox"/>	✓	11	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройства - МКБ			
<input checked="" type="checkbox"/>	✗	12	Новгородская, 25 - PayPoint Кассир	0 12 757C 8E05 FFBB 5694		
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	9	Новгородская, 25 - MegaPay Bulg			
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	002	Новгородская, 25 - AzerCell - GPRS			
<input type="checkbox"/>		001	У нас			

Таблицы, снабженные общими кнопками, имеют, как правило, колонку «Выбор». В этой колонке размещены поля для отметки требуемых строк. Например, чтобы запросить лицензию на одно или несколько устройств, следует установить отметки на требуемых строках в колонке «Выбор» и нажать кнопку «Запросить лицензию». Общие кнопки могут дублировать другие пункты меню. Например, кнопка «Группы пользователей» в списке пользователей обеспечивает переход в пункт меню «Группы пользователей» непосредственно из формы работы со списком:


Червяков Алексей (Червяков Алексей ) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Пользователи


Вывод	Логин	Пользователь	Группы пользователя	Управление
✓	kas	1 2 3	Кассиры ANYWAY	
✓	1008	1008	Администраторы	

Нажатие этой кнопки заменяет 2 действия – возврат в главное меню и вход в пункт «Пользователи / Группы пользователей» :

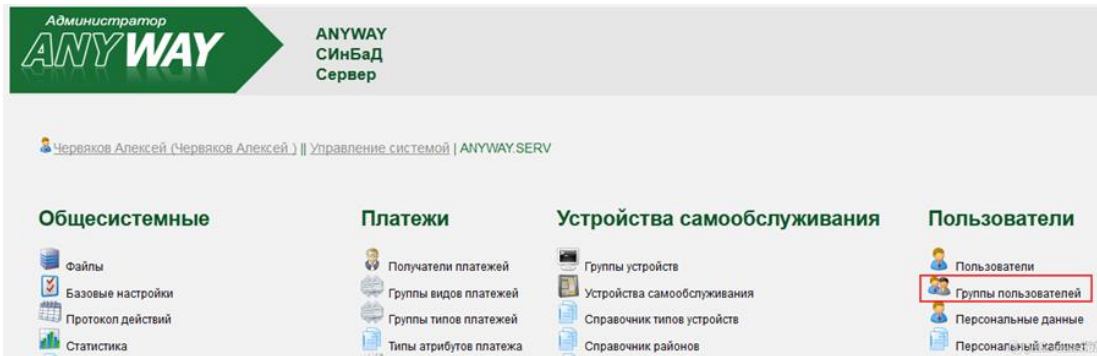


#### 4.2.5 Изменение состава колонок списка

Списки могут снабжаться общей кнопкой «Настройка таблицы», позволяющей исключать/добавлять колонки в данном списке. Например, AWHost «Устройства самообслуживания / Мониторинг»:

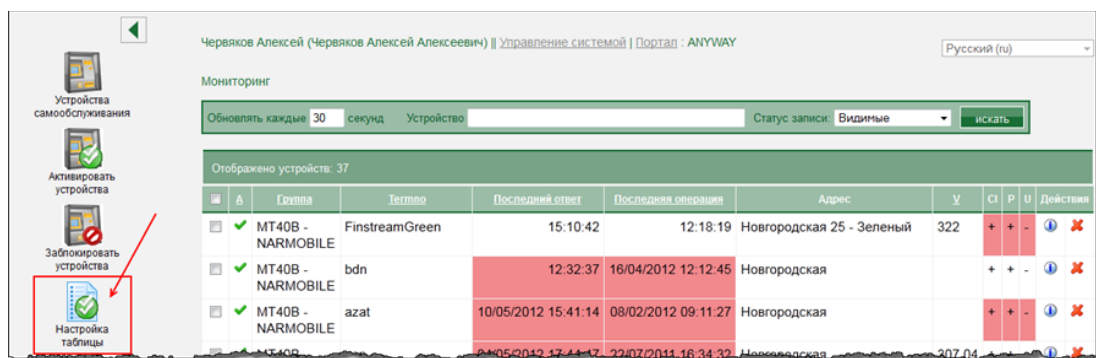

По кнопке «Настройка таблицы» выдается стандартная таблица, содержащая список всех предусмотренных колонок:

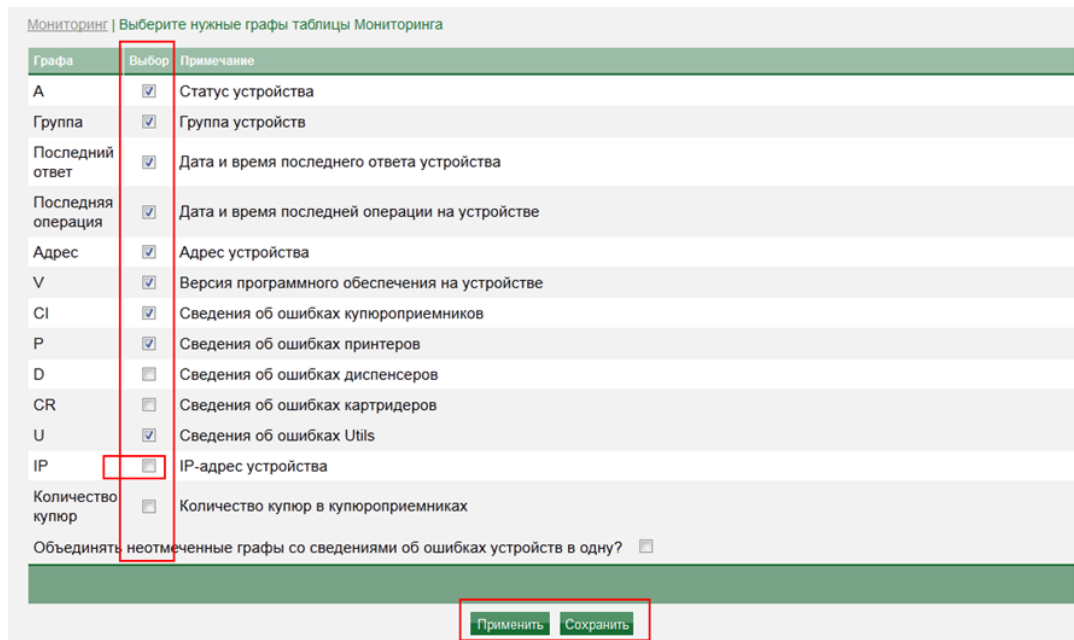

Каждой колонке списка «Мониторинг» в этом списке соответствует одна строка. Колонки (строки этого списка), которые нужно видеть в списке «Мониторинг», следует отметить в графе «Выбор». Колонки, ненужные в списке «Мониторинг», в графе «Выбор» должны иметь пустое поле. Например, если отметить строку «IP» и нажать «Применить» (или «Сохранить»), то в списке «Мониторинг» появится одноименная колонка:



Сведения об ошибках Utils

IP ☒ IP-адрес устройства

Количество купюр ☐ Количество купюр в купюроприемниках

Объединять неотмеченные графы со сведениями об ошибках устройств в одну? ☐

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY

Мониторинг

Обновлять каждые 30 секунд Устройство  Статус записи: Видимые

Отображено устройств: 37

И	Г	Группа	Терминал	Последний ответ	Последняя операция	Адрес	У	С	Р	И	IP	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	MT40B - NARMOBILE	FinstreamGreen	15:19:03	12:18:19	Новгородская 25 - Зеленый	322	+	+	-	192.168.1.192	
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	MT40B - NARMOBILE	bdn	12:32:37	16/04/2012 12:12:45	Новгородская		+	+	-	192.168.1.135	
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	MT40B - NARMOBILE	azat	10/05/2012 15:41:14	08/02/2012 09:11:27	Новгородская		+	+	-	192.168.1.247	
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	MT40B - NARMOBILE	asn	04/05/2012 17:44:47	22/07/2011 16:34:32	Новгородская	307 04	+	+	-	192.168.1.44	

### Примечание

В ряде случаев (установка Update, изменение привязки пользователя к группам и другое) нажатие кнопки «Настройка таблицы» может привести к появлению пустого списка «Выберите нужные графы таблицы мониторинга».

В таких случаях администратор должен определить группу, к которой привязан пользователь (меню «Пользователи / Пользователи»), вызвать список пользователей группы, нажать ссылку «Мониторинг» и определить доступ группы к настройке списка колонок таблицы «Мониторинг» в колонке «Доступ»:

Администратор ANYWAY

ANYWAY СинБад HOST

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY (Rus)

Группы пользователей | Редактировать группу пользователей | Группа: Администраторы

Наименование	Доступ
Графа: Статус устройства	<input type="button" value="D"/>
Графа: Группа устройств	<input type="button" value="D"/>
Графа: Дата и время последнего ответа устройства	<input type="button" value="D"/>
Графа: Дата и время последней операции на устройстве	<input type="button" value="W"/>


## 4.3 Формы ввода / редактирования / просмотра

Формы ввода/редактирования (далее – формы ввода) вызываются преимущественно из списков с помощью стандартной общей кнопки «Добавить» или стандартной строковой кнопки «Изменить». Формы ввода и редактирования имеют одинаковый вид и состав полей и различаются только названиями. Исключения оговариваются в описаниях конкретных форм. Форма просмотра вызывается стандартной кнопкой «Информация». Форму просмотра отличает от формы ввода (однотипной информации) только отсутствие кнопки «Сохранить» и закрытые для редактирования поля ввода.


### 4.3.1 Вызов формы

Пример вызова стандартной формы ввода (применительно к процедуре ввода/редактирования реквизитов пользователя):

- В блоке «Пользователи» выбрать пункт меню «Пользователи»:

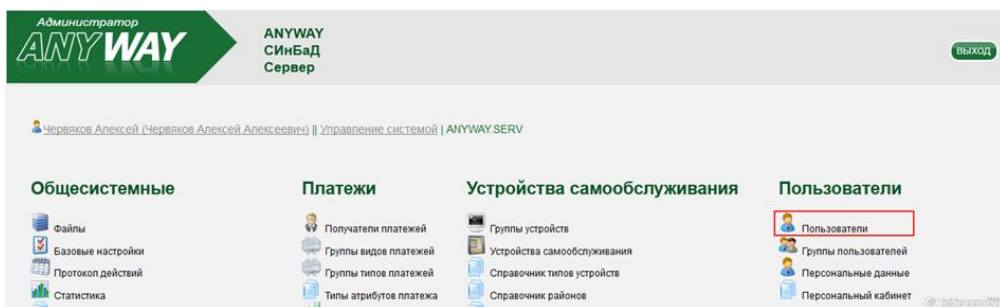

- В открывшемся списке нажать общую кнопку «Добавить пользователя» - для ввода в список нового пользователя, или «Изменить» - для редактирования данных пользователя, имеющегося в списке:

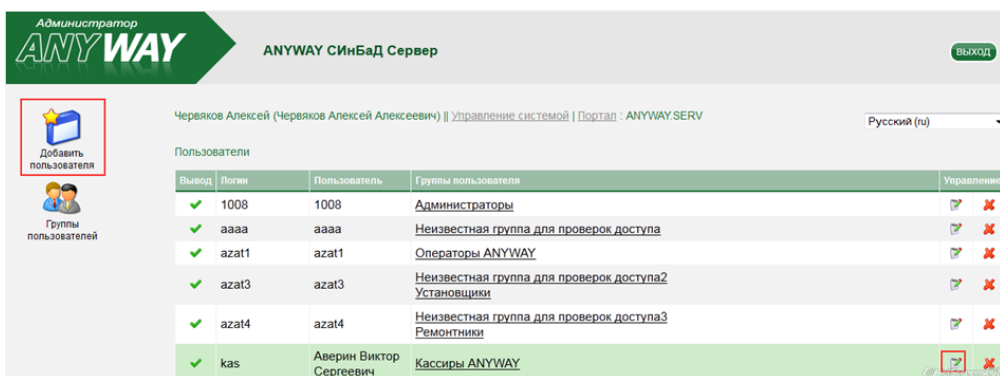

- Формы ввода и редактирования внешне различаются только названием. В результате нажатия кнопки «Добавить пользователя» вызывается **форма ввода** с одноименным заголовком и пустыми полями ввода (за исключением заполняемых по умолчанию):

- В результате нажатия строковой кнопки «Изменить» вызывается форма **редактирования** с заголовком «Редактировать пользователя» и теми же полями, содержащими значения реквизитов данного пользователя:

Форма может содержать одну или несколько закладок (в приведенном примере – закладки «Общая информация» и «Редактирование групп пользователей»). Названия закладок являются ссылками. Переход на закладку осуществляется нажатием на название требуемой закладки. Закладки могут вызывать не только формы ввода, но и другие стандартные формы. В приведенном выше примере при переходе на закладку «Редактирование групп пользователей» на экран вызывается одноименная форма, которую можно вызвать также из меню «Пользователи / Группы пользователей».

#### 4.3.2 Сохранение данных

При вводе/редактировании данных необходимо заполнить в форме требуемые поля в соответствующих закладках и нажать либо кнопку «Применить», либо кнопку «Сохранить».

- **Кнопка «Применить»** обеспечивает сохранение данных, введенных в форму, без выхода в предыдущую форму (в приведенном примере – в список пользователей).
- **Кнопка «Сохранить»** обеспечивает сохранение данных, введенных в форму, и выход в предыдущую форму (в приведенном примере – в список пользователей).

Если введены не все обязательные поля, последует сообщение:

Если сохранение прошло успешно, под заголовком формы выдается сообщение:

Пользователи | Редактировать пользователя

Общая информация Редактирование групп пользователей

Пользователь успешно изменен

Логин	kas
Фамилия	Аверин
Имя	Виктор
Отчество	Сергеевич
Отображаемое имя	Сергеев В.С.

**Выход без сохранения** выполняется нажатием на ссылку, обозначающую предыдущую форму и расположенную над формой (в приведенном примере – ссылка «Пользователи», нажатие на которую приводит к возврату в список пользователей без сохранения данных):

Пользователи | Редактировать пользователя

Общая информация Редактирование групп пользователей

Логин	kas
Фамилия	Аверин
Имя	Виктор
Отчество	Сергеевич
Отображаемое имя	Сергеев В.С.

#### 4.3.3 Общие кнопки в формах ввода

Стандартные формы ввода, как и списки, могут снабжаться общими кнопками, расположенными слева от формы. Как правило, это кнопки добавления новой записи и просмотра лог-файлов:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Купорприемники | Редактировать купорприемник

Наименование: ActiveX

Номер модели:

Тип модели: 1

Количество купюр: 600

Строка инициализации:

```
<OBJECT ID="CashIn" name="CashIn" CLASSID="CLSID:8656D499-1E7B-4EFF-90C3-4CCEAA69F702"></OBJECT>
```

Применить Сохранить

Добавить купорприемник

Просмотр логов

#### 4.3.4 Клонирование (копирование) записи

Для ряда форм ввода / редактирования предусмотрена возможность создания новой записи путем клонирования (копирования) из редактируемой записи. В таких формах присутствует общая кнопка «Клонировать». Например, форма редактирования вида платежа:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Получатели платежей | Виды платежа "Adanet" | Редактировать вид платежа получателя

Общая информация Виды платежа Типы оплаты Платежи и условия Ключи

Общие Атрибуты Акцептор

Вид платежа, от которого унаследованы свойства:

Системное значение (одно слово на англ языке): timerpacket-100h

Наименование: 100 Часов

Группа: -AdanetInternet (AdanetInternet)

Комментарий:

Просмотр логов

Клонирование вида платежа

После нажатия кнопки «Клонирование вида платежа» будет создана и выведена в форму «Добавить вид платежа» новая запись, являющаяся копией той записи, которая редактировалась:

В поле «Вид платежа, от которого унаследованы данные», отражается системное значение исходной записи. Редактируем поле «Системное значение» вновь созданной записи, сохраняем данные по кнопке «Сохранить». В списке видов платежей, наряду с исходной записью, появилась новая запись и сообщение «Вид платежа успешно добавлен»:

#### 4.3.5 Просмотр логов

В ряде случаев формы ввода/редактирования снабжаются общей кнопкой «Просмотр логов», обеспечивающей просмотр лог-файлов операций с теми данными которые вводятся/редактируются в данной форме. Например, форма редактирования справочника эмитентов платежных карт:

Стандартная общая кнопка «Просмотр логов» обеспечивает здесь просмотр логов операций, проводимых с выбранным видом карт оплаты за указанный период. Форма просмотра логов является стандартной в рамках системы «Any Way». Содержание лог-файла выдается ниже формы просмотра в виде стандартного списка:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV | Русский (ru)

Виды карт оплаты | Редактировать вид карты

Код: Test

Наименование: ОАО КБ "ТестБанк"

Номинал: 100

Эмитент: Эмитент 1

Применить Сохранить

№	Дата/Время	Пользователь	Описание	Тип сообщения	Системное описание	Результат вызова	IP	Host	Card	ID	Ссылка
1	2012-06-22 16:30:24	Червяков Алексей Алексеевич	Виды карт оплаты: изменение Exes вида карт оплаты	Exes	ANYWAYSRV/modifySprKindPrepaidCard; 267696 %Library:ArrayOfDataTypes(Emitent=ID(199425),Nominal=100,ObjectName=ОАО 1 КБ "ТестБанк",SysCode=Test)		192.168.1.176		SiteMain	5030891	

Текущее время сервера: 2012-06-22 16:30:58  
Результаты: 1 из 1  
Просмотр подготовлен за 0.635492 сек.

#### 4.3.6 Работа с полями формы

Типы полей ввода, правила ввода и перемещения по полям в подавляющем большинстве случаев идентичны типам и правилам, принятым в ОС Windows и общеизвестных WEB-приложениях. Ниже рассмотрены только случаи, в которых правила работы с полями отличаются от общеизвестных или когда результат того или иного действия неочевиден.

- **Кнопки «Выбрать» / «Убрать».** Поля с выбором из списка могут снабжаться кнопками «Выбрать» / «Убрать»:

Путь к открытому ключу пользователя: (не выбран) [Выбрать] [Убрать]

Нажатие «Выбрать» вызывает список. Если выбор сделан, поле приобретает вид:

Путь к открытому ключу пользователя: Def2.swf (1.4Kb) [Выбрать] [Убрать]

Нажатие «Убрать» делает поле пустым.

- **Поля без повторного ввода.** В необходимых случаях при вызове формы значение поля на экране не отображается и остается пустым. В этом случае в форме рядом с полем будет присутствовать текстовая подсказка. Например, поля ввода паролей:

Отображаемое имя: [ ]

e-mail: [ ]

Телефон: [ ]

Доп. информация: [ ]

Язык: Русский (ru)

Сертификат: [ ]

Внимание: если поля "Пароль" и "Повторите пароль" не будут введены, то данные поля изменяться не будут.

Пароль: [ ]

Повторите пароль: [ ]


Блокировать пользователя: ☒ Нет ☐ Да

Применить Сохранить

## 4.4 Отчеты

При формировании любого отчета следует учитывать ограничения многопользовательского режима: один и тот же отчет под логином данного пользователя можно формировать только с одного рабочего места. Большинство отчетов, предусмотренных в системе «Any Way», вызывается из одноименного пункта меню блока «Отчеты» сервера БД:



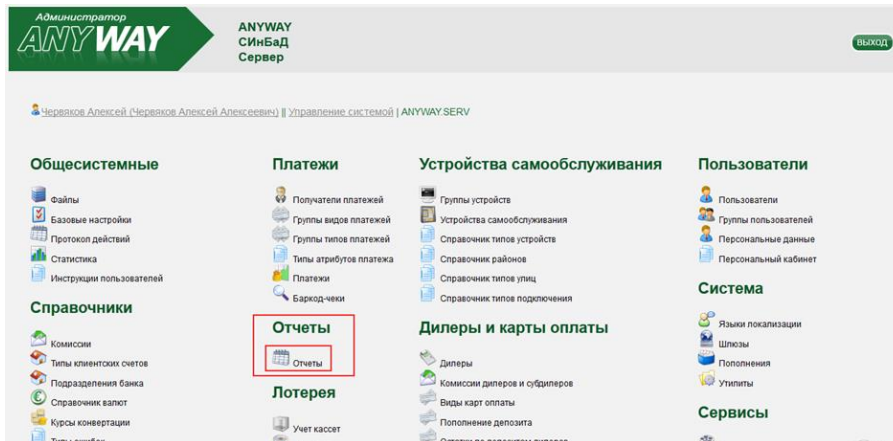


Перечень отчетов, включаемых в конкретную версию, определяется выбором заказчика. Для каждого отчета предусматривается вывод на печать и/или в файл .xls/.xlsx. Для получения требуемого отчета следует нажать на его наименование. Например, «Отчет о принятых платежах в разрезе получателей»:




#### 4.4.1 Запрос на формирование отчета

После выбора требуемого отчета на экран выдается запрос на его формирование. Запрос отражает параметры фильтра, являющегося принадлежностью любого отчета. Для получения отчета следует заполнить стандартную форму запроса и нажать **кнопку «Пуск»**:

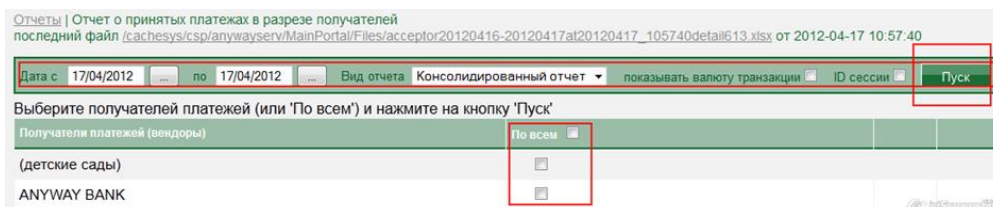


Формирование отчетов за длительные периоды может занимать значительное время, в течение которого не следует закрывать вкладку, на которой было запущено формирование. Процедуру формирования можно отменить по кнопке «Отмена»:



Описание полей стандартной формы запроса:

- **«Дата с ...», «по ...»:** выбрать требуемые даты. по умолчанию устанавливается текущая дата
- **«Вид отчета»:** для выбора предлагается список, состоящий, как правило, из двух значений:

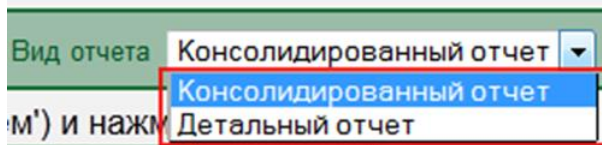

При выборе «Консолидированный» отчет будет содержать суммы платежей по получателям (в данном примере):

Отчеты | Отчет о принятых платежах в разрезе получателей | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)  
[выгрузить в формате .xlsx](#)

Отчет сформирован: 17.04.2012 10:37:37  
Исполнитель: Черняков Алексей Алексеевич

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за период с 16.04.2012 по 17.04.2012

1. Наличные платежи				
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
ЖИЛСЕРВИС	1254.00	1212.42	41.58	RUB
<b>Всего:</b>	<b>1254.00</b>	<b>1212.42</b>	<b>41.58</b>	<b>RUB</b>

2. Безналичные платежи				
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
<b>Всего:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Отчет сформирован за 0.59 сек.

При выборе «Детальный» в отчете будет показан список платежей по выбранным получателям:

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за период с 16.04.2012 по 17.04.2012

1. Наличные платежи

Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID сессии вендора	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты
ЖИЛСЕРВИС	09.12.2011	ЖИЛСЕРВИС г.Клин	16:23:30	aei		19.00	18.37	0.63	RUB	Наличный расчет
ЖИЛСЕРВИС	09.12.2011	ЖИЛСЕРВИС г.Клин	16:23:30	aei		19.00	18.37	0.63	RUB	Наличный расчет
ЖИЛСЕРВИС	09.12.2011	ЖИЛСЕРВИС г.Клин	16:23:30	aei		19.00	18.37	0.63	RUB	Наличный расчет

В колонке «По всем» размещены поля вида, в которых следует поставить отметку против каждого получателя, которого требуется включить в отчет. Например:

Дата с 17/04/2012 по 17/04/2012 Вид отчета: Консолидированный отчет ☐ показывать валюту транзакции ☐ ID сессии ☐

Выберите получателей платежей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Получатели платежей (вендоры)	По всем
(детские сады)	<input type="checkbox"/>
ANYWAY BANK	<input checked="" type="checkbox"/>
AWGW для Связной Банк (ОАО)	<input type="checkbox"/>

Если нужны все получатели, следует поставить отметку непосредственно в строке «По всем» :

Дата с 17/04/2012 по 17/04/2012 Вид отчета: Консолидированный отчет ☐ показывать валюту транзакции ☐ ID сессии ☐

Выберите получателей платежей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Получатели платежей (вендоры)	По всем
(детские сады)	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>

Если отметка в поле «Показывать валюту транзакции» установлена, в отчет (и консолидированный, и детальный) будет включена колонка «Валюта». При этом в отчете будут показываться данные не только в валюте, в которой был проведен платеж, но также и в валюте транзакции. Например, платежи могут проводиться в валюте, но транзакции всегда осуществляются в валюте, отмеченной в системе как основная валюта:



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за период с 16.04.2012 по 17.04.2012

1. Наличные платежи						
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
ЖИЛСЕРВИС	1254.00	1212.42	41.58	RUB	825.00	RUB
<b>Всего:</b>	<b>1254.00</b>	<b>1212.42</b>	<b>41.58</b>	<b>RUB</b>	<b>825.00</b>	<b>RUB</b>
2. Безналичные платежи						
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
<b>Всего:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

Отчет сформирован за 0.53 сек.

Если отметка в поле «ID сессии вендора» установлена одноименная колонка отчета (только детального) будет заполнена (иначе – будет пустой):

Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	
ЖИЛСЕРВИС	09.12.2011	ЖИЛСЕРВИС г.Клин	16:23:30	ael	ZHILSERVIS624346	19.00	18.37	0.63	RUB	Наличный расчет	
ЖИЛСЕРВИС	09.12.2011	ЖИЛСЕРВИС г.Клин	16:23:30	ael	ZHILSERVIS624346	19.00	18.37	0.63	RUB	Наличный расчет	

В системе имеются также нестандартные запросы на формирование отчетов. Такие запросы описаны в соответствующих разделах документа «Any Way Администратор».

### 4.4.2 Вывод в файл и на печать

После нажатия кнопки «Пуск» отчет, соответствующий выбранным параметрам запроса, выводится на экран. Над шапкой отчета всегда имеются ссылки, нажатием на которые обеспечивается вывод отчета в файл .xls и/или .xlsx:

Отчеты | Отчет о принятых платежах в разрезе получателей | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)  
[выгрузить в формате .xlsx](#)

Отчет сформирован: 17.04.2012 11:23:40  
Исполнитель: Червяков Алексей Алексеевич


## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за период с 16.04.2012 по 17.04.2012


1. Наличные платежи				
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
ЖИЛСЕРВИС	1254.00	1212.42	41.58	RUB
<b>Всего:</b>	<b>1254.00</b>	<b>1212.42</b>	<b>41.58</b>	<b>RUB</b>
2. Безналичные платежи				
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
<b>Всего:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Отчет сформирован за 14.70 сек.

Если ссылка нажата, следует стандартный для Windows запрос:

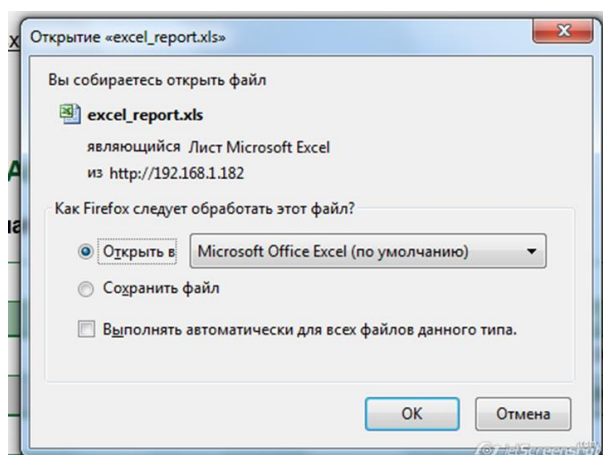

Для печати отчета следует воспользоваться закладкой браузера «Файл/Печать». Последует стандартный для Windows запрос:

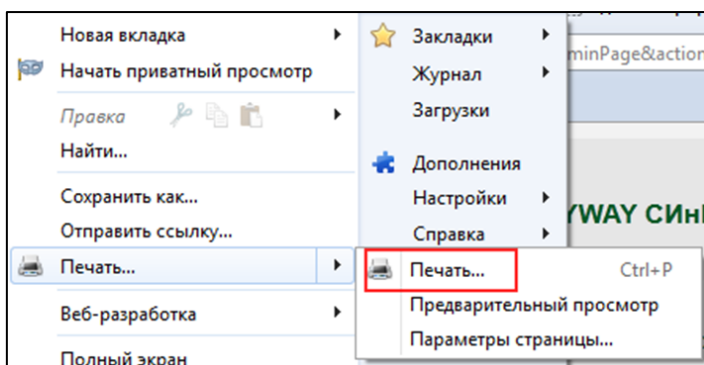

## 5 Стандартные процедуры


Под стандартными подразумеваются процедуры, выполняемые одинаковым образом независимо от пункта меню, в котором они выполняются. Например: процедура синхронизации серверов, клонирование данных и другие процедуры, описанные в данном разделе. Для понимания сведений, приведенных в данном разделе, необходимо ознакомиться представлять архитектуру системы "Any Way". В частности, необходимо знать, что любая конфигурация системы предполагает наличие двух серверов – сервера базы данных и WEB-сервера, идентичность данных на которых обеспечивается стандартной процедурой синхронизации. Более подробные сведения по этому поводу приведены в разделе «Общие сведения».

### 5.1 Синхронизация серверов


Любая конфигурация ИС AnyWay предполагает наличие двух серверов – сервера базы данных и WEB-сервера, идентичность данных на которых обеспечивается стандартной процедурой синхронизации. Синхронизацию необходимо выполнять после изменения настроек:

- Устройств самообслуживания
- Пользователей
- Групп пользователей
- Платежей
- Справочник валют
- Языки локализации


Любую из перечисленных настроек необходимо сначала выполнить на сервере БД. Затем для переноса выполненной настройки на WEB-сервер следует запустить процедуру синхронизации. Синхронизация выполняется на WEB-сервере по общей кнопке в одноименном пункте меню. Синхронизацию можно проводить как для одного блока настроек (например – настройка списка пользователей), так и по всем настройкам. Успешный запуск процедуры подтверждается сообщением:

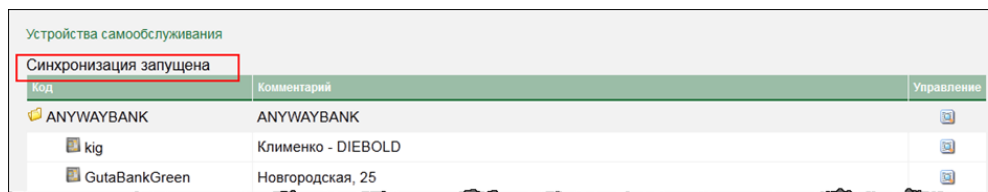


Успешное завершение процедуры подтверждается сообщением:



Если синхронизируемые настройки в настоящий момент на обоих серверах идентичны, после нажатия кнопки «Синхронизировать с сервером» будет выдано сообщение вида:




Одновременный запуск синхронизации с разных рабочих мест не разрешен. Синхронизации любых настроек должны производиться последовательно. Во избежание случайностей следует блокировать возможность одновременного запуска синхронизаций путем определения доступа к действиям «Синхронизация ... устройств, пользователей, платежей» из меню WEB-сервер «Пользователи / Группы пользователей / Доступ / Действия». Если в момент запуска синхронизации с вашего рабочего места такая же процедура запущена с другого рабочего места, выдается сообщение вида:

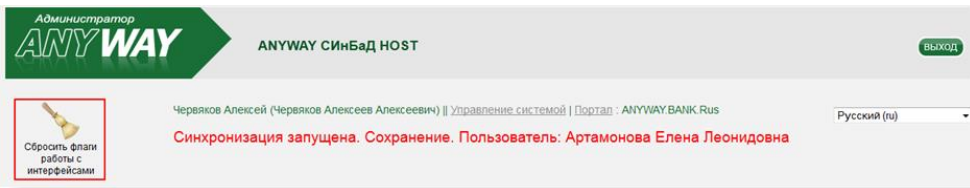

Кнопкой сброса флагов следует пользоваться только после успешного завершения синхронизации или в случае ее нештатного останова.

#### 5.1.1 Синхронизация настроек платежей

Если на сервере изменялась любая из настроек платежей (блок «Платежи»), то на WEB-сервере следует выполнить синхронизацию из меню «Сценарии/Интерфейсы» по кнопке «Синхронизировать с сервером» или «Полная синхронизация».

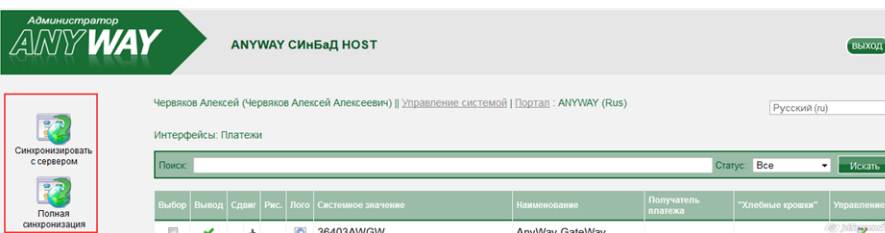

В результате синхронизации на WEB-сервере формируются интерфейсы для устройств самообслуживания. Факт проведения синхронизации отражается в протоколе «Общесистемные / Протокол действий» при нажатии ссылки «Показать детально»:


Протокол действий									
08/02/2016 00:00		08/02/2016 23:59		Тип сообщения	Email	Бкес	Login	Info	Application
08/02/2016 00:00		08/02/2016 23:59		Тип сообщения	Email	Бкес	Login	Info	Application
Скрыть детали									
#	Дата/Время	Пользователь	Описание	Тип сообщения	Системное описание	Протокол Address	Host Сайт	ID	Ссылка
1	2016-02-08 14:38:32.55	kg	Регистрация пользователя kg	Login	Данные формы	192.168.1.222	SiteMain	244575	
2	2016-02-08 12:49:22.5	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация интерфейсов завершена: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244574	
3	2016-02-08 12:49:22.5	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация опрашиваемых коней: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244573	
4	2016-02-08 12:49:22.5	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация опрашиваемых платежей: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244572	
5	2016-02-08 12:49:22.5	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация типов платежей: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244571	
6	2016-02-08 12:49:22.49	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация прав входов: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244570	
7	2016-02-08 12:49:22.49	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация операторов платежей: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244569	
8	2016-02-08 12:49:22.49	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация групп платежей: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244568	
9	2016-02-08 12:49:22.48	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация интерфейсов, получение данных с сервера закончено: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244567	
10	2016-02-08 12:49:22.4	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация интерфейсов стартовых: 08/02/2016 12:49:22		SiteSub46	244566	
11	2016-02-08 12:49:01.35	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация интерфейсов завершения: 08/02/2016 12:49:01		SiteMain	244565	
12	2016-02-08 12:49:01.35	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация опрашиваемых коней: 08/02/2016 12:49:01		SiteMain	244564	
13	2016-02-08 12:49:01.35	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация опрашиваемых платежей: 08/02/2016 12:49:01		SiteMain	244563	
14	2016-02-08 12:49:01.35	kg	Application ANYWAY PaymentMenu Info	Info	Синхронизация типов платежей: 08/02/2016 12:49:01		SiteMain	244562	

В колонке «Host Сайт» отражается имя сайта (портала), в данном примере сайты «SiteSub46» и «SiteMain», в которых проведена синхронизация.


#### 5.1.2 Синхронизация пользователей и групп пользователей

Настройка пользователей и пользовательских групп выполняется на сервере в меню «Пользователи». После изменения данных настроек необходимо выполнить синхронизацию на WEB-сервере из меню «Пользователи / Пользователи» или «Пользователи / Группы

пользователей» по кнопкам «Синхронизировать с сервером» и «Синхронизировать доступ к устройствам»:

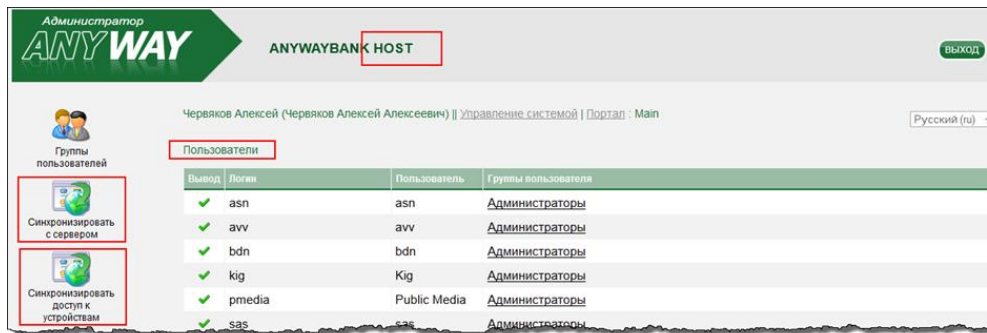


или:

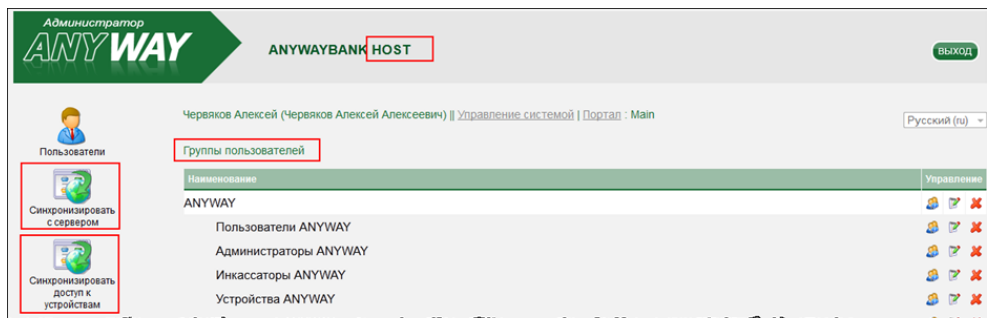

Если изменялись только доступы, можно использовать только кнопку «Синхронизировать доступ к устройствам» (синхронизация только доступов пользователей без синхронизации собственно списка пользователей и групп). Это снижает нагрузку на систему в случаях, когда изменялись только права пользователей и синхронизировать список пользователей не нужно.


### 5.1.3 Синхронизация устройств самообслуживания

Настройка устройств самообслуживания выполняется на сервере в меню «Устройства самообслуживания». После изменения настроек любого из устройств необходимо выполнить синхронизацию на WEB-сервере из меню «Устройства самообслуживания / Устройства самообслуживания» по кнопкам «Синхронизировать с сервером» и «Синхронизировать доступ»:

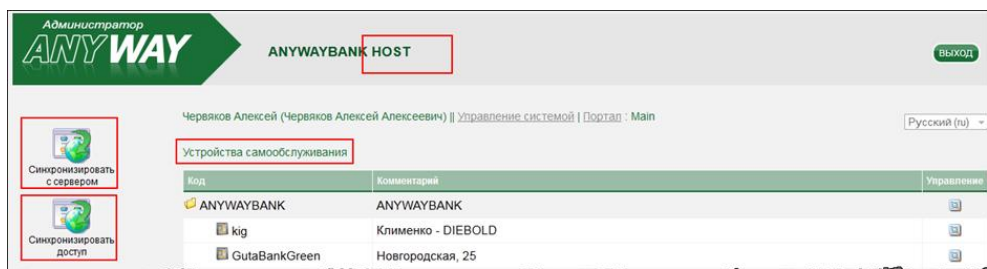

### 5.1.4 Синхронизация всех настроек

Если на сервере выполнены настройки из различных пунктов меню (пользователи, устройства, платежи), то их одновременную синхронизацию на WEB-сервере можно выполнить из меню «Утилиты/Синхронизация»:

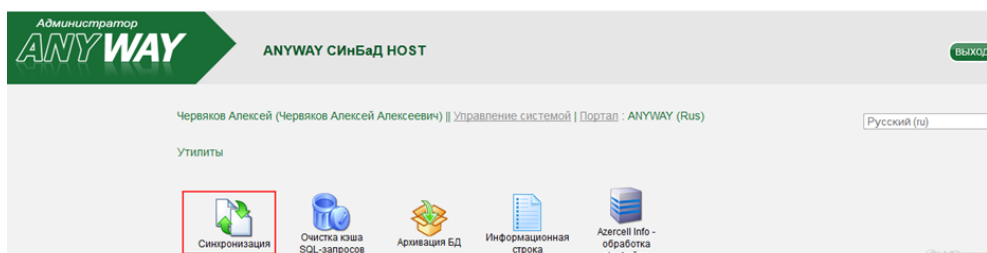


## 5.2 Клонирование (копирование) записи


Клонирование записей является стандартной процедурой, предусмотренной для некоторых стандартных форм ввода. Клонирование обеспечивает добавление новой записи путем копирования из существующей записи. Подробное описание процедуры клонирования приведено в разделе «Формы ввода. Клонирование (копирование) записи».


## 5.3 Выбор файла


Процедура выбора файла вызывается из ряда таблиц по кнопке «Выбрать». Например, при установке пополнений из меню «Системные / Пополнения / Установить пополнение»:




После нажатия «Выбрать» выдается стандартная форма выбора файла:

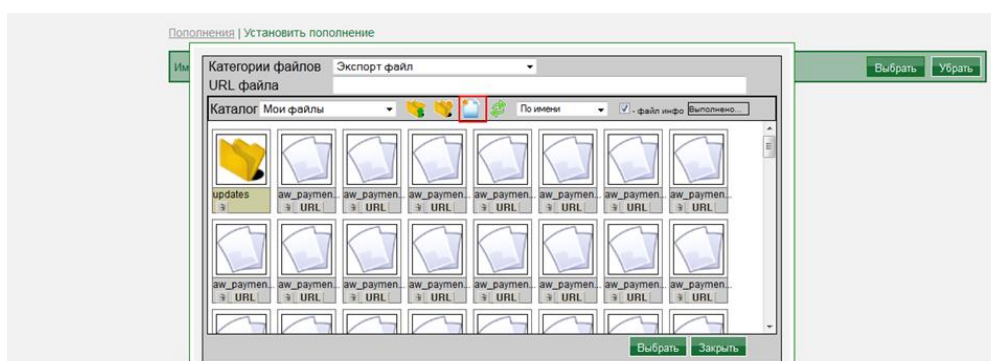

Например, нужно выбрать файл «20121115serv.zip», расположенный в локальной папке «C:\In\Update». Следует нажать кнопку  «Загрузить» (обведена на рисунке красной рамкой). Будет выдано окно выбора:

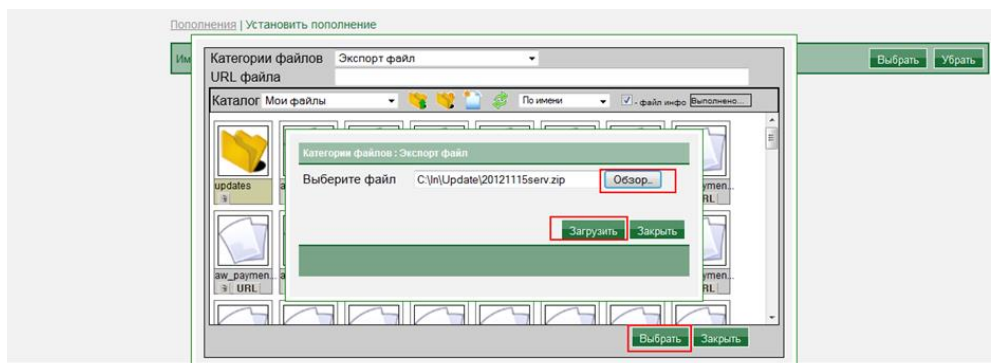

В окне выбора по кнопке «Обзор» выбрать требуемый файл, затем последовательно нажать кнопки «Загрузить» и «Выбрать». Имя выбранного файла отразится в исходной форме:




## 5.4 Экспорт / импорт данных

Экспорт/импорт данных обеспечивается стандартными общими кнопками, расположенными слева от основной формы. Например, экспорт/импорт настроек в пункте меню «Общесистемные / Базовые настройки»:




#### 5.4.1 Экспорт


Для экспорта следует отметить требуемые строки в колонке «Выбор» и нажать кнопку «Экспорт настроек». Экспортируются только отмеченные строки.

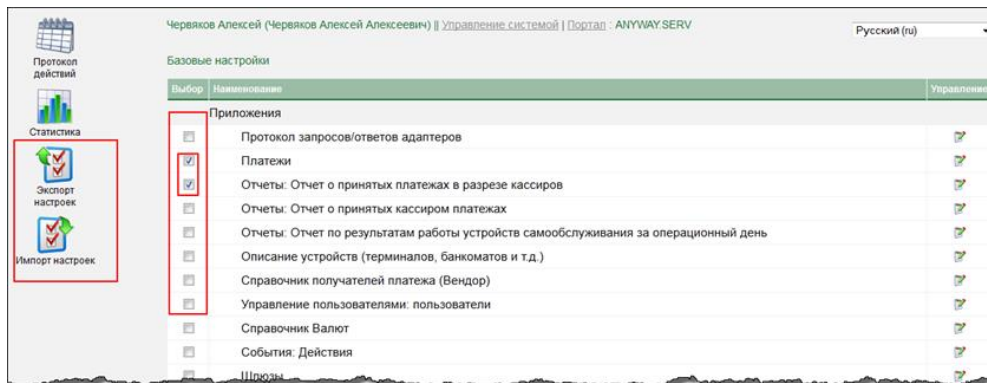


После нажатия кнопки «Экспорт настроек» выдается запрос имени файла с детализацией выбранных строк (в примере – детализация строк «Платежи», «Отчеты»). Следует ввести имя файла (имя без расширения, без указания пути к файлу) и нажать кнопку «Экспорт»:

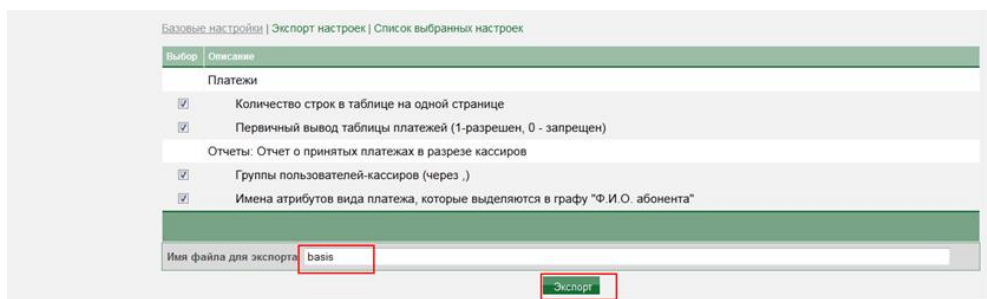

При успешном исходе выдается сообщение, содержащее полное имя сформированного на сервере файла:

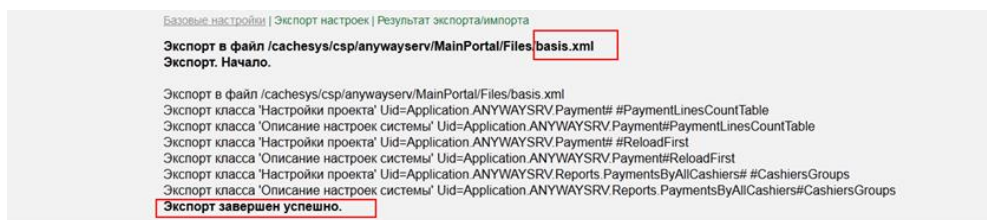

При экспорте основных настроек (получатели платежей, группы видов платежей, комиссии) имя файла экспорта отражается в виде ссылки для просмотра, например:

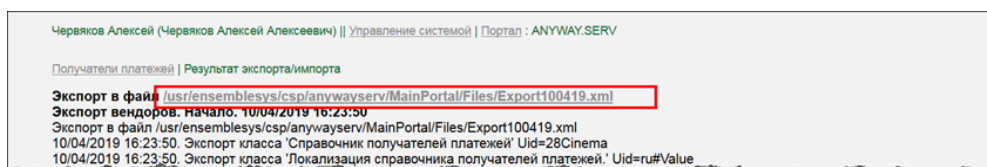

#### Примечание

Если необходимо записывать файл не на сервер, а на локальный компьютер, следует обеспечить доступ сервера к требуемому локальному ресурсу (выполняется системным администратором), после чего в поле «Имя файла» можно указывать имя в виде:

\\Alex\\In\\basis, где


**Alex:** сетевое имя локального компьютера

**In:** имя папки (в папке должен быть определен общий доступ)


**basis:** имя файла

#### 5.4.2 Импорт


Стандартная кнопка «Импорт ...» обеспечивает импорт в ИС «AnyWay» данных, сохраненных в файл с помощью стандартной кнопки «Экспорт ...». В приведенном выше примере был создан файл «basis». Для импорта настроек, сохраненных в этом файле, следует нажать кнопку «Импорт настроек», указать имя файла по кнопке «Выбрать», при необходимости отметить чек-бокс, и нажать кнопку «Импорт»:

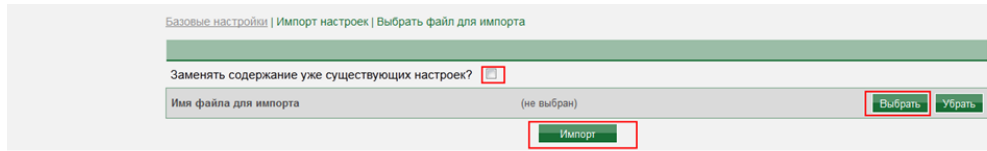


По кнопке «Выбрать» выдается список файлов. Требуемый файл можно выбрать из списка. При нажатии на его имя в поле «URL файла» помещается соответствующий URL. Нужный URL можно также ввести с клавиатуры. После указания URL нажать кнопку «Выбрать» (для продолжения) или «Закрыть» (для отказа):

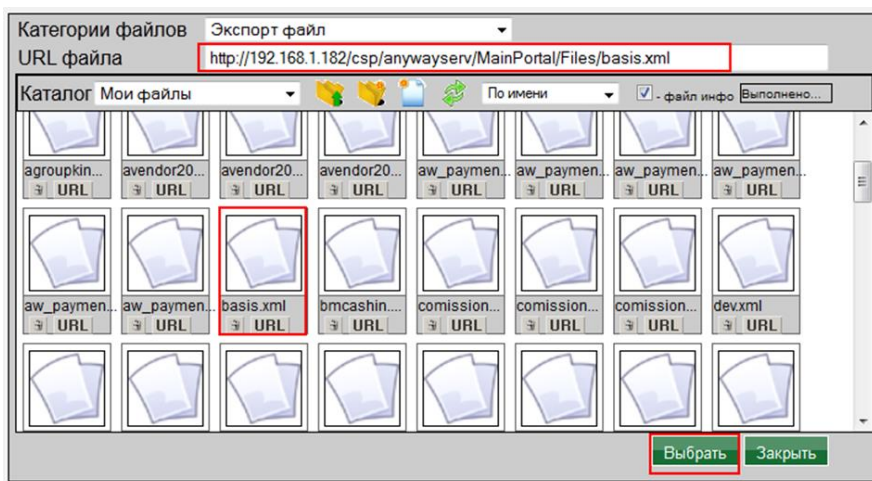

После нажатия «Выбрать» - убедиться в правильности выбора файла, нажать «Импорт»:

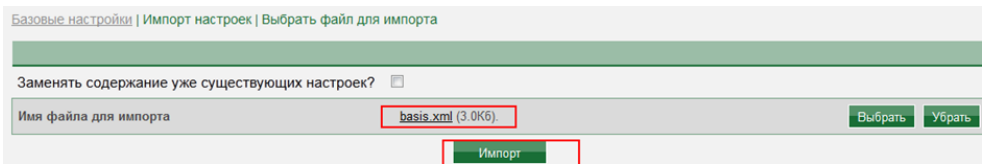

При успешном окончании импорта будет сообщение:

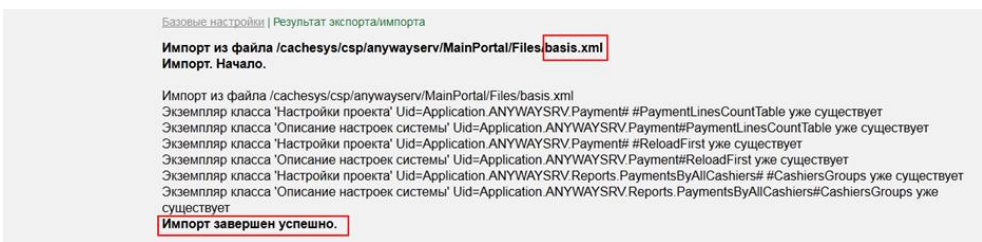


#### Примечание


Если необходимо импортировать файл не с сервера, а с локального компьютера, следует обеспечить доступ сервера к требуемому локальному ресурсу - аналогично ситуации с экспортом (см. примечание в предыдущем разделе).

## 5.5 Протоколы действий

Протоколы любых действий пользователей на серверах ИС «AnyWay» доступны из меню «Общесистемные / Протоколы действий» на соответствующем сервере. Протоколы отражает действия пользователей и возникавшие ошибки на том сервере, на котором осуществлен вход в пункт меню «Протоколы»:

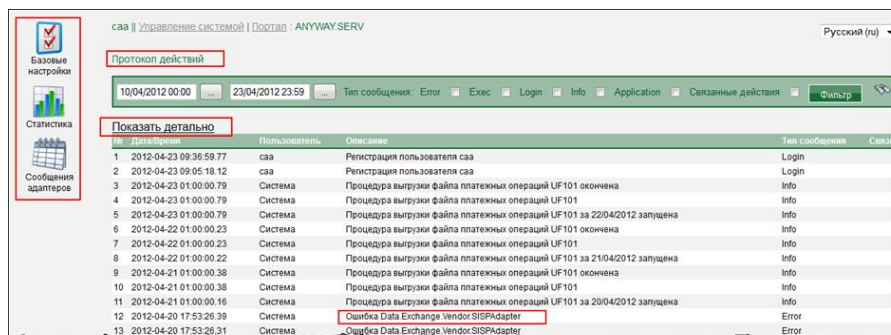

Для просмотра детальной информации следует нажать ссылку «Показать детально». Вид протокола изменится:

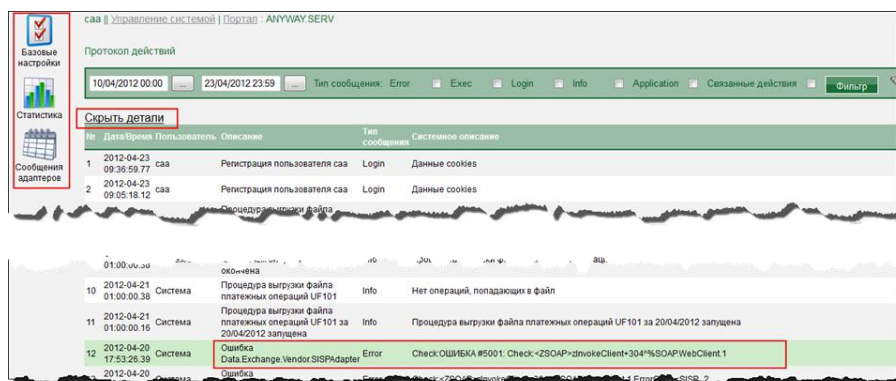

Для возврата к общему виду следует нажать ссылку «Скрыть детали». Общие кнопки «Базовые настройки», «Статистика» (слева от списка) обеспечивают переход к одноименным пунктам меню блока «Общесистемные».

## 6 Альбом отчетных форм

Доступ к отчетам, имеющимся в системе Any Way, осуществляется из меню AWServ и AWHost «Администратор / Отчеты». На сервере БД (AWServ) сосредоточены отчеты, связанные с платежами и инкассациями, распоряжения и реестры сверки. В меню AWHost сведены отчеты о состоянии устройств самообслуживания и комплектующих их устройств:

- Правила настройки интерфейса доступа к отчетам AWServ приведены в разделе «Блок Отчеты».
- Общие правила работы с экранными формами при получении отчетов, описаны в разделе «Стандартные функции».

В ИС AnyWay, с учетом особенностей различных проектов, разработаны сотни отчетов. В настоящем документе отражены отчеты, которые можно отнести к типовым и/или отчеты, имеющие типовые особенности (автоматическое формирование, рассылка по электронной почте и другие).


### 6.1 Отчеты AWServ

Вид меню AWServ «Администратор / Отчеты»:





В меню входят отчеты, доступных в данной версии ИС «AnyWay» для данного пользователя. Для каждого отчета предусмотрен консолидированный и детальный вид и возможность выгрузки в файл формата Excel. В качестве дополнительной опции предусмотрена возможность систематизации списка отчетов с помощью включения их в группы, формируемые пользователем самостоятельно. В этом случае доступ к отчетам предоставляется в виде:

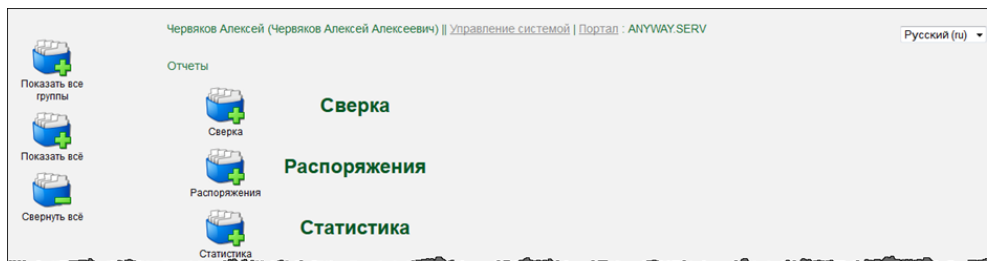

#### 6.1.1 Отчеты о принятых платежах

Отчеты о принятых платежах и реестры платежей отражают принятые платежи в разрезах, требуемых конкретному заказчику в каждом проекте. Ниже приведены характерные примеры таких отчетов из различных проектов.

#### 6.1.2 Отчет о принятых платежах в разрезе получателей

В отчет попадают только платежи со статусом «Завершенные». Форма запроса на формирование консолидированного отчета:

Отчеты | Отчет о принятых платежах в разрезе получателей | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 20/06/2016 по 27/06/2016 Вид отчета: **Консолидированный отчет** показывать валюту транзакции ☒ ID сессии ☒ Пуск

Выберите получателей платежей (или "По всем") и нажмите на кнопку "Пуск"

Получатели платежей (вендоры)	По всем			
700.az	<input type="checkbox"/>			
AFBBank	<input type="checkbox"/>			
ACB Bank	<input type="checkbox"/>			
Электронный кошелек	<input type="checkbox"/>			
ЮниТрейдСистем	<input type="checkbox"/>			
Получатели платежей (провайдеры)				
Charity	<input type="checkbox"/>			

Вид консолидированной формы отчета:

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ								
о сумме принятых платежей за период с 20.06.2016 по 27.06.2016								
1. Наличные платежи								
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Сумма сдачи	Валюта платежа	Кол-во платежей	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
Всего:	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	
2. Безналичные платежи								
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Сумма сдачи	Валюта платежа	Кол-во платежей	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
Bank of Moscow	45000.00	45000.00	0.00	0.00	RUB	1	45000.00	RUB
УЗК Налоговая служба	4500.00	4500.00	0.00	0.00	RUR	3	4500.00	RUR
Школа AnyWay GateWay	300.00	297.00	3.00	0.00	RUB	2	297.00	RUB
Всего:	45300.00	45297.00	3.00	0.00	RUB	3	45297.00	RUB
	4500.00	4500.00	0.00	0.00	RUR	3	4500.00	RUR

Отчет сформирован за 0.02 сек.

Форма запроса на формирование детального отчета:

Отчеты | Отчет о принятых платежах в разрезе получателей | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 13/06/2016 по 27/06/2016 Вид отчета **Детальный отчет** показывать валюту транзакции ☒ ID сессии ☒ Пуск

Выберите получателей платежей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Получатели платежей (вендоры)	По всем	Без вывода на экран	Номер чека	ID платежа
700.az	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AFBBank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGBank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ЮниТрейдСистем	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Получатели платежей (провайдеры)				
Charity	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Вид детальной формы отчета по выбранным получателям платежа с дополнительными колонками:

**ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

о сумме принятых платежей за период с 13.06.2016 по 27.06.2016

1. Наличные платежи

Получатели платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма сдачи	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Номер чека	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
Шлюз AnyWay GateWay	15.06.2016	Билайн	16:41:05	ael	1957345	AWGW540948	150.00	148.50	1.50	0.00	RUB	Оплата по карте	Номер телефона* (993) 11111111		148.50	RUB
Шлюз AnyWay GateWay	15.06.2016	Билайн	16:42:38	ael	1957425	AWGW5409414	15.00	14.85	0.15	0.00	RUB	Оплата по карте	Номер телефона* (916) 00000000		14.85	RUB
Шлюз AnyWay GateWay	23.06.2016	Билайн	09:43:31	ael	1953345	AWGW540926	150.00	148.50	1.50	0.00	RUB	Оплата по карте	Номер телефона* (916) 0000011		148.50	RUB
Шлюз AnyWay GateWay	23.06.2016	Билайн	10:22:48	ael	1953879	AWGW5409211	150.00	148.50	1.50	0.00	RUB	Оплата по карте	Номер телефона* (916) 11111111		148.50	RUB
Итого по получателю Шлюз AnyWay GateWay - количество платежей: 4							465.00	460.35	4.65	0.00	RUB					
Итого по безналичным платежам - количество платежей: 4							465.00	460.35	4.65	0.00	RUB					

Отчет сформирован за 0.03 сек.

В названии отчета отражается текст, введенный в настройке AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Отчеты: список отчетов». Кроме того, чтобы в колонке «Получатели» отчета отражались все получатели, настроенные для работы через шлюз AWGW, необходимо учесть базовую настройку AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Адаптеры / Адаптер шлюза AWGW Data.Exchange.Vendor.AWGateWayAdaptor / Не очищать справочник провайдеров при импорте (импорт)» - описание приведено в разделе «Базовые настройки».

Вид отчета зависит также от базовой настройки «Выводить 'ID схемы' вместо 'ID сессии вендора' (1-да, 0-нет)», вид детального отчета:

**ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

о сумме принятых платежей за период с 06.06.2016 по 27.06.2016

1. Наличные платежи

Получатели платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа	ID схемы	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма сдачи	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Номер чека	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
AzDutyFree	15.06.2016	AzDutyFree	08:44:07	bdn	1957253	AzDutyFree	10.00	10.00	0.00	0.00	USD	Наличными USD	Код клиента*121212 Ф.И.О. клиент		10.00	USD
												Наличными USD	Код			

Для данного отчета предусмотрена автоматическая рассылка детальной его формы по Email.

### 6.1.3 Отчет о принятых платежах по получателям детальный

Порядок работы с отчетом зависит от базовой настройки «Выбор группы типов платежей (1-разрешен, 0 - запрещен)». Вид запроса на формирование отчета, если базовая настройка включена:

Отчеты | Отчет о принятых платежах по получателям детальный

Дата с 13/06/2016 по 27/06/2016 ID сессии ☒ Без вывода на экран ☐ Пуск

Группа типов платежей: Все типы

Выберите получателей платежей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Получатели платежей (вендоры)	По всем
700.az	<input type="checkbox"/>

## Эксплуатация экземпляра Информационной системы «AnyWay» (ИС «AnyWay»)

AzDutyFree	<input checked="" type="checkbox"/>
AzGoldNet	<input type="checkbox"/>
AzTelekomBTRB	<input type="checkbox"/>

В поле «Группа типов платежей» осуществляется выбор из справочника AWServ «Платежи / Группы типов платежей». Состав справочника в различных проектах различен, обычно в группы типов платежей объединяют платежи по признакам: наличный расчет, безналичный расчет, инкассация бланков строгой отчетности – и т.д, в зависимости от особенностей проекта.

Вид отчета по выбранному получателю:

ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ												
по получателю												
о сумме принятых платежей за период 13.06.2016 - 27.06.2016												
1.Наличные платежи												
Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа в AnyWay	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия банка	Комиссия провайдера	Валюта	Тип оплаты
AzDutyFree	15.06.2016	AzDutyFree	08:44:07	bdn	1957253	AzDutyFree40843	10.00	10.00	0.00	0.00	USD	Наличными USD
AzDutyFree	15.06.2016	AzDutyFree	09:10:38	bdn	1957265	AzDutyFree408411	10.00	10.00	0.00	0.00	USD	Наличными USD
Итого по устройству bdn (счет № 20208810010000011133): Москва							20.00	20.00	0.00	0.00	USD	
ИТОГО по получателю AzDutyFree (счет № ):							20.00	20.00	0.00	0.00	USD	
2.Безналичные платежи												
Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа в AnyWay	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия банка	Комиссия провайдера	Валюта	Тип оплаты
Отсутствуют												
3.Авансовые платежи												
Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа в AnyWay	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия банка	Комиссия провайдера	Валюта	Тип оплаты
Отсутствуют												
4.Предоплаченные платежи												
Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	ID платежа в AnyWay	ID сессии	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия банка	Комиссия провайдера	Валюта	Тип оплаты
Отсутствуют												
Всего:							20.00	20.00	0.00	0.00	USD	
Отчет сформирован за 0.31 сек.												

### 6.1.4 Отчет о принятых платежах в разрезе устройств

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых платежей за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
AP0004		Новгородская, 25	198.00	150.00	48.00	AZN
azat	Академический	Новгородская ул.	600.00	600.00	0.00	KZT
azat	Академический	Новгородская ул.	2112.00	2102.00	10.00	RUB
003	Орехово-Борисово Северное	Новгородская, 25 (тестовый кассира)	132.00	100.00	32.00	AZN
003	Орехово-Борисово Северное	Новгородская, 25 (тестовый кассира)	10.00	0.00	10.00	RUB
ael	Тверской	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	3.00	3.00	0.00	RUB
Всего:			330.00	250.00	80.00	AZN
			600.00	600.00	0.00	KZT
			2125.00	2105.00	20.00	RUB

Отчет сформирован за 6.19 сек.

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых платежей за период с 08.04.2011 по 12.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
azat	08.04.2011	Веб Плас	10:33:14	Cyberplat	100.00	100.00	0.00	RUB	Наличный платеж	Номер договора=1
azat	08.04.2011	Веб Плас	10:33:39	Cyberplat	12.00	12.00	0.00	RUB	Оплата по карточке	Номер договора=1
azat	12.04.2011	МТС(МТС, е-пополнение счета)	17:28:12	AnyWay GateWay	100.00	100.00	0.00	RUB	Наличные	Номер телефона=6666666666
Всего:					212.00	212.00	0.00			

Отчет сформирован за 1.84 сек.

- Детальный с итогами по устройствам:

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых платежей за 14.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
azat	14.04.2011	Заявка на выпуск платежной карточки	15:42:31	Халык банк	200.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платежной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность=5 Фамилия=6 Имя=6 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1
Итого по устройству azat					200.00	200.00	0.00			

- Детальный с итогами по датам и устройствам:

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых платежей за период с 08.04.2011 по 12.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
azat	08.04.2011	Веб Плас	10:33:14	Cyberplat	100.00	100.00	0.00	RUB	Наличный платеж	Номер договора=1
azat	08.04.2011	Веб Плас	10:33:39	Cyberplat	12.00	12.00	0.00	RUB	Оплата по карточке	Номер договора=1
Итого по устройству azat за 08.04.2011					112.00	112.00	0.00			
azat	12.04.2011	МТС(МТС, е-пополнение счета)	17:28:12	AnyWay GateWay	100.00	100.00	0.00	RUB	Наличные	Номер телефона=6666666666
Итого по устройству azat за 12.04.2011					100.00	100.00	0.00			
Итого по устройству azat					212.00	212.00	0.00			
Всего:					212.00	212.00	0.00			

Отчет сформирован за 1.84 сек.

- Детальный отчет по устройству (только итоги):

## ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых платежей за период с 08.04.2011 по 18.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
Итого по устройству azat за 08.04.2011					112.00	112.00	0.00			
Итого по устройству azat за 12.04.2011					100.00	100.00	0.00			
Итого по устройству azat за 14.04.2011					200.00	200.00	0.00			
Итого по устройству azat за 18.04.2011					400.00	400.00	0.00			
Итого по устройству azat					812.00	812.00	0.00			
Итого по устройству 003 за 14.04.2011					132.00	100.00	32.00			
Итого по устройству 003					132.00	100.00	32.00			
Всего:					944.00	912.00	32.00			

Отчет сформирован за 1.93 сек.

Для отчета предусмотрены базовые настройки:

- «Выбор группы типов платежей (1-разрешен, 0 - запрещен)».
- «Использовать адреса и районы при сортировке в отчётах в разрезе устройств (1 - да, 0 - нет)» - от данной настройки зависит сортировки данных в отчете.

### 6.1.5 Отчет о принятых платежах с выбором групп устройств

Отчет идентичен отчету «Отчет о принятых платежах с выбором групп устройств» (предыдущий раздел). Отличие заключается в форме запроса на формирование, а также в возможности автоматического формирования отчета и отправки его на указанные адреса EMail.

В предыдущем отчете можно выбрать несколько устройств (все устройства), данные по которым следует включить в отчет. В рассматриваемом отчете список устройств для выбора разбит на группы, что делает выбор более наглядным:

Отчеты | Отчет о принятых платежах с выбором групп устройств | Отчет от 04/08/2015 17:43:00

Дата с 04/08/2015 по 04/08/2015 Вид отчета: Консолидированный отчет показывать валюту транзакции Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Группа устройств / Номер устройства	Адрес установки	По всем
<b>AzerCell ONLY</b>		<input type="checkbox"/>
101	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL	<input type="checkbox"/>
bdnkassir	Новгородская	<input type="checkbox"/>
esecashier	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 001	<input type="checkbox"/>
<b>MT40B - AZERCELL</b>		<input type="checkbox"/>
003	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str.	<input type="checkbox"/>
FinstreamLinux	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
FinstreamOrange	Новгородская 25 - Оранжевый	<input type="checkbox"/>

### 6.1.6 Отчет о принятых платежах в разрезе дилеров и субдилеров

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

1. Наличные платежи				
Дилеры/субдилеры	Получатели платежа	Сумма платежа	Сумма комиссии дилера/субдилера	Валюта платежа
	Всего:	600.00	0.00	KZT
		2102.00	4.00	RUB
2. Безналичные платежи				
Дилеры/субдилеры	Получатели платежа	Сумма платежа	Сумма комиссии дилера/субдилера	Валюта платежа
	Всего:	0.00	0.00	

Отчет сформирован за 2.91 сек.

## Эксплуатация экземпляра Информационной системы «AnyWay» (ИС «AnyWay»)

"Ornament" MMC	Azerigaz	18.04.2011	Физические лица	10.52.16	58023	2.00	0.00	AZN	Наличные	Код абонента=101305804700270 Абонентский код=130580470027000 Код абонента= Ид кода абонента=101305804700270 Имя абонента=Qoverko Nikolay Ivanovic
"Ornament" MMC	BBTV	18.04.2011	B&B TV	11.07.38	58051	7.00	0.00	AZN	Наличные BBTV	Номер контракта=12657
"Ornament" MMC	Bakcell	18.04.2011	Bakcell	00.06.58	58028	2.00	0.00	AZN	Наличные Bakcell	Номер телефона=055 321 12 48
Nagiyat Bank	Nar mobile	18.04.2011	Nar Mobile	09.05.20	60002	2.00	0.00	AZN	Наличные NarMobile	Номер телефона=070 324 25 99
Nagiyat Bank	БакуЭлектроСеть	18.04.2011	Физические лица	12.13.12	60001	30.00	0.00	AZN	Наличные	Код абонента=070000100040109 Код абонента=070000100040109 Ид кода абонента=1 Имя абонента=Zyafat Hamzayeva Mahir
AzerFon	Azerfon/Vodafone	18.04.2011	По номеру телефона	07.44.43	nar0010	5.00	0.00	AZN	Наличные Azerfon	Номер телефона=077 700 60 39
AzerFon	Azerfon/Vodafone	18.04.2011	По номеру телефона	08.15.57	nar0010	2.00	0.00	AZN	Наличные Azerfon	Номер телефона=077 700 11 47
Rovshen huseynov	Bakcell	18.04.2011	Bakcell	12.28.19	650001	10.00	0.00	AZN	Bakcell	Номер телефона=0553752424
Eyubov Vugar M.	AzerCell	18.04.2011	PostPaid AzerCell	10.02.51	anm0001	9.00	0.00	AZN	Оплата задолженности	Номер телефона=50 209 09 87
Eyubov Vugar M.	Nar mobile	18.04.2011	Nar Mobile	10.21.39	anm0001	1.00	0.00	AZN	Наличные NarMobile	Номер телефона=070 994 14 94

### 2. Безналичные платежи

Дилеры/субдилеры	Получатель платежа
Отчет сформирован за 23.77 сек.	

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых платежей за 18.04.2011

#### 1. Наличные платежи

Дилеры/субдилеры	Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	Сумма платежа	Комиссия дилера/субдилера	Валюта	Тип оплаты	
"Ornament" MMC	AzerCell	18.04.2011	PostPaid AzerCell	00.49.38	58052	75.00	0.00	AZN	Оплата задолженности	Номер телефона=50 369 12 34
"Ornament" MMC	AzerCell	18.04.2011	PostPaid AzerCell	07.56.31	58014	20.00	0.00	AZN	Внесение депозита	Номер телефона=50 353 61 10

### 6.1.7 Отчет о принятых платежах в разрезе дилеров и субдилеров (для дилеров)

Отличается от приведенного выше отчета «Отчет о принятых платежах в разрезе дилеров и субдилеров» отсутствием данных о сумме комиссии дилера и субдилера.

### 6.1.8 Отчет о принятых платежах в разрезе вендоров и устройств

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о принятых платежах в разрезе вендоров и устройств

за период с 01.04.2011 по 19.04.2011

получатель платежа AnyWay GateWay						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
azat	Академический	Новгородская ул.	1200.00	1190.00	10.00	RUB
ael	Тверской	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	3.00	3.00	0.00	RUB
<b>Итого по AnyWay GateWay</b>			<b>1203.00</b>	<b>1193.00</b>	<b>10.00</b>	<b>RUB</b>
получатель платежа Cyberplat						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
azat	Академический	Новгородская ул.	212.00	212.00	0.00	RUB
<b>Итого по Cyberplat</b>			<b>212.00</b>	<b>212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>
получатель платежа DetSad						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа



Эксплуатация экземпляра Информационной системы «AnyWay» (ИС «AnyWay»)

003	Орехово-Борисово Северное	Новгородская, 25 (тестовый кассира)	10.00	0.00	10.00	RUB
<b>Итого по DetSad</b>			<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>RUB</b>
получатель платежа NettoPro						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
AP0004		Новгородская, 25	198.00	150.00	48.00	AZN
003	Орехово-Борисово Северное	Новгородская, 25 (тестовый кассира)	132.00	100.00	32.00	AZN
<b>Итого по NettoPro</b>			<b>330.00</b>	<b>250.00</b>	<b>80.00</b>	<b>AZN</b>
получатель платежа АО "Казакхтелеком"						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
azat	Академический	Новгородская ул.	400.00	400.00	0.00	KZT
<b>Итого по АО "Казакхтелеком"</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>
получатель платежа Лотерея						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
azat	Академический	Новгородская ул.	700.00	700.00	0.00	RUB
<b>Итого по Лотерея</b>			<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>
получатель платежа Халык банк						
Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа
azat	Академический	Новгородская ул.	200.00	200.00	0.00	KZT
<b>Итого по Халык банк</b>			<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>
<b>Всего:</b>			<b>330.00</b>	<b>250.00</b>	<b>80.00</b>	<b>AZN</b>
			<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>
			<b>2125.00</b>	<b>2105.00</b>	<b>20.00</b>	<b>RUB</b>

Отчет сформирован за 1.83 сек.

## ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о принятых платежах в разрезе вендоров и устройств

за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

получатель платежа NettoPro									
Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
003	14.04.2011	МТС	15:43:39	132.00	100.00	32.00	AZN	Наличный платеж	Номер телефона= (916)655-07-07 Комментарий комиссии=Комиссия за платеж НТВ+ (31,8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB
получатель платежа АО "Казакхтелеком"									

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
azat	18.04.2011	Казахтелеком	10:18:14	400.00	400.00	0.00	KZT	Наличные Казахтелеком	Номер телефона=1
получатель платежа Халык банк									
Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
azat	14.04.2011	Заявка на выпуск платёжной карточки	15:42:31	200.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платёжной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность= Фамилия=5 Имя=6 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1

Отчет сформирован за 2.13 сек.

Сортировка данных в отчете зависит от базовой настройки «Использовать адреса и районы при сортировке в отчётах в разрезе устройств (1 - да, 0 - нет)».

#### 6.1.9 Отчет о принятых платежах в разрезе устройств и получателей

Отчет является более полной формой отчета, описанного в предыдущем разделе, и формируется блоками по операциям для каждого из устройств самообслуживания и получателя платежа за заданный период. Внутри блока операции группируются по дате и времени проведения транзакции. Предусмотрена возможность выгрузки результатов отчёта по каждому из блоков.

Форма запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет о принятых платежах в разрезе устройств и получателей

Дата с 01/10/2017 по 07/02/2018 Получатель платежей Все Пуск

Выберите устройства (или "По всем") и нажмите на кнопку "Пуск"

Номер устройства	Адрес установки	По всем
ENRGBSUP-18	Новгородская 25, для тестирования	<input type="checkbox"/>
Finstream	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

**ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

о принятых платежах в разрезе устройств и получателей

за период с 01.10.2017 по 07.02.2018

выгрузить в Excel файл Finstream\_OfflineProvider\_20180207

Устройство: Finstream Получатель платежа: Офф-лайн провайдер

Дата	Время	Вид платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма ссуды	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
31.10.2017	16:37:17	Оплата кредитов	100.00	125.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810000000250497 ФИО плательщика=АА РР Сумма платежа=100 Номер договора=261040506 Дата договора=15.07.2016 ФИО заемщика=Ибрагимов Айнуэр Ревович ID кредитного договора= Счет блокирован= Номер счета=42301810000000250497



05.12.2017	16:59:18	Оплата кредитов	100.00	100.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810000000250497 ФИО плательщика=ИФУК КЕ Сумма платежа=100 Номер договора=261040506 Дата договора=15.07.2016 ФИО заемщика=Ибрагимов Айнур Ревович ID кредитного договора= Счет блокирован=
Итого: 5 платежей			500.00	525.00	0.00	0.00	RUB		

выгрузить в Excel файл Finstream\_ZHILSERVIS2\_20180207

Устройство: **Finstream** Получатель платежа: **Тестовый ТСЖ**

Дата	Время	Вид платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма сдачи	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
31.10.2017	16:32:37	Тестовый ТСЖ	100.00	75.00	25.00	25.00	RUB	Тестовый ТСЖ1 наличными	Номер лицевого счета=11111111 ФИО клиента=АЮГ Сумма платежа по квитанции=50
31.10.2017	17:41:36	Тестовый ТСЖ	100.00	75.00	25.00	50.00	RUB	Тестовый ТСЖ1 наличными	Номер лицевого счета=12111111 ФИО клиента=ИФУК КЕ Сумма платежа по квитанции=25
07.11.2017	16:47:56	Тестовый ТСЖ	100.00	75.00	25.00	21.00	RUB	Тестовый ТСЖ1 наличными	Номер лицевого счета=22222222 ФИО клиента=ВЫПВЫА Сумма платежа по квитанции=54
07.11.2017	16:54:31	Тестовый ТСЖ	100.00	75.00	25.00	20.00	RUB	Тестовый ТСЖ1 наличными	Номер лицевого счета=11111111 ФИО клиента=ВЫПВЫА Сумма платежа по квитанции=55
Итого: 4 платежа			400.00	300.00	100.00	116.00	RUB		

выгрузить в Excel файл enrgterm\_OfflineProvider\_20180207

Устройство: **enrgterm** Получатель платежа: **Офф-лайн провайдер**

Дата	Время	Вид платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма сдачи	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
05.10.2017	15:29:32	Оплата кредитов	1000.00	1000.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810000000250497 ФИО плательщика=ИЦУ КЕН Сумма платежа=600 Номер договора=261040506 Дата договора=15.07.2016 ФИО заемщика=Ибрагимов Айнур Ревович ID кредитного договора= Счет блокирован=
05.10.2017	15:31:48	Оплата кредитов	1000.00	1000.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810710230002640 ФИО плательщика=ПРОО РОЛ Сумма платежа=300 Номер договора=231042408 Дата договора=29.12.2016 ФИО заемщика=Белов Николай Петрович ID кредитного договора= Счет блокирован=
05.10.2017	15:39:11	Оплата кредитов	1000.00	1000.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810000000250497 ФИО плательщика=ИЦУ КЕН ДЖИ Сумма платежа=600 Номер договора=261040506 Дата договора=15.07.2016 ФИО заемщика=Ибрагимов Айнур Ревович ID кредитного договора= Счет блокирован=
05.10.2017	15:45:22	Оплата кредитов	1000.00	1000.00	0.00	0.00	RUB	Наличные	Номер счета=42301810000000250497 ФИО плательщика=ТЬ ООО Сумма платежа=600 Номер договора=261040506 Дата договора=15.07.2016 ФИО заемщика=Ибрагимов Айнур Ревович ID кредитного договора= Счет блокирован=
Итого: 4 платежа			4000.00	4000.00	0.00	0.00	RUB		

#### 6.1.10 Реестр принятых платежей в разрезе получателей

Реестр за указанный период дат в разрезе получателей. Вид формы запроса:

Отчеты | Реестр платежей в разрезе получателей

Дата с:  по:  Номер квитанции:

Выберите получателей платежей (или "По всем") и нажмите на кнопку "Пуск"

Получатели платежей (векторы)	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
(детские сады)	<input type="checkbox"/>
AGBank	<input type="checkbox"/>
ANYWAY BANK	<input type="checkbox"/>
AWGW для Святой Банк (ОАО)	<input type="checkbox"/>

Вид реестра:

Отчет о средствах, принятых через ПТ <b>ОАО АКБ «СинбадБанк»</b> в пользу Шлюзы AnyWay GateWay - Билайн за период с 01.11.2012 по 13.12.2012		
Дата		
12.11.2012	49.00	(903) 1111111
12.11.2012	58.90	(903) 1111111
12.11.2012	49.00	(903) 1111111
12.11.2012	19.30	(903) 1111111
12.11.2012	19.30	(903) 1111111
14.11.2012	48.51	(903) 7777777
Итого: 244.01(RUB)		
Комиссия: 2.44(RUB)		
Сумма к зачислению на расчетный счет: 241.57(RUB)		
Отчет о средствах, принятых через ПТ <b>ОАО АКБ «СинбадБанк»</b> в пользу Шлюзы AnyWay GateWay - МТС за период с 01.11.2012 по 13.12.2012		
Дата		
01.11.2012	17.75	(916)111-11-11
01.11.2012	28.50	(916)555-55-55
01.11.2012	94.08	(906)541-11-11
01.11.2012	28.50	(916)111-11-11

В названии реестра отражается текст, введенный в настройке «Общесистемные / Базовые настройки / Отчеты: список отчетов».

#### 6.1.11 Реестр принятых к учету платежей за период

##### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

1. Наличные платежи							
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта платежа
NettoPro	132.00	100.00	32.00	0.00	100.00	32.00	AZN
АО "Казактелеком"	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	KZT
Халык банк	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	KZT
Итого:	132.00	100.00	32.00	0.00	100.00	32.00	AZN
	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	KZT
2. Безналичные платежи							
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта платежа
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Отмененные платежи							
Получатели платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта платежа
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего:	132.00	100.00	32.00	0.00	100.00	32.00	AZN
	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	KZT

Отчет сформирован за 3.21 сек.

## ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

### 1. Наличные платежи

Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
NettoPro	14.04.2011	МТС	15:43:39	003	132.00	100.00	32.00	0.00	100.00	32.00	AZN	Наличный платеж	Номер телефона= (916)655-07-07 Комментарий комиссия=Комиссия за платеж НТВ+ (31,8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB
<b>Итого по 003:</b>					<b>132.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>AZN</b>		

Хапык банк	14.04.2011	Заявка на выпуск платежной карточки	15:42:31	azat	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платежной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность=5 Фамилия=5 Имя=6 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1
АО "Казактөпеком"	18.04.2011	Казактөпеком	10:18:14	azat	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	KZT	Наличные Казактөпеком	Номер телефона=1
<b>Итого по azat:</b>					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>		
<b>Итого:</b>					<b>132.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>AZN</b>		
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>		

### 2. Безналичные платежи

Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
<b>Итого:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

### 3. Отмененные платежи

Получатель платежа	Дата	Вид платежа	Время	Устройство	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Комиссия вендора	Списано вендору	Комиссия банка	Валюта	Тип оплаты	Оплачено
<b>Итого:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Всего:</b>					<b>132.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>AZN</b>		
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>		

Отчет сформирован за 0.68 сек.

## 6.1.12 Реестр принятых к учету платежей по оплате заказов в разрезе устройств

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

Реестр принятых к учету платежей по оплате заказов в разрезе устройств

за период с 01.03.2010 по 19.04.2011

### 1. Наличные платежи

№ устройства	Район	Адрес устройства	Сумма оплаченных заказов	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
azat	Академический	Новгородская ул.	1268.20	0.00	1270.60	0.00	1270.60	2.40
<b>Всего:</b>			<b>1268.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1270.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1270.60</b>	<b>2.40</b>

## ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Реестр принятых к учету платежей по оплате заказов в разрезе устройств

за период с 01.04.2010 по 19.04.2011

### 1. Наличные платежи

№ устройства	Район	Адрес устройства	Дата платежа	Код клиента	Номер заказа	Сумма заказа	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
azat	Академический	Новгородская ул.	15.10.2010	1	428	5.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00
azat	Академический	Новгородская ул.	19.10.2010	1	415	1250.60	0.00	1250.60	0.00	1250.60	0.00
azat	Академический	Новгородская ул.	25.11.2010	1008	425	12.60	0.00	14.00	0.00	14.00	1.40
Итого по устройству						1268.20	0.00	1270.60	0.00	1270.60	2.40
ВСЕГО						1268.20	0.00	1270.60	0.00	1270.60	2.40

### 2. Безналичные платежи

№ устройства	Район	Адрес устройства	Дата платежа	Код клиента	Номер заказа	Сумма заказа	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
ВСЕГО						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. Отмененные платежи

№ устройства	Район	Адрес устройства	Дата платежа	Код клиента	Номер заказа	Сумма заказа	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
azat	Академический	Новгородская ул.	13.11.2010	1008	110154	54.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
azat	Академический	Новгородская ул.	13.11.2010	1008	110154	54.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
azat	Академический	Новгородская ул.	13.11.2010	1008	110154	54.00	0.00	98.00	0.00	98.00	44.00
Итого по устройству						162.00	0.00	202.00	0.00	202.00	44.00
kirill	Академический	Новгородская ул.	13.11.2010	1008	110154	54.00	0.00	165.00	0.00	165.00	111.00
Итого по устройству						54.00	0.00	165.00	0.00	165.00	111.00
ВСЕГО						216.00	0.00	367.00	0.00	367.00	155.00
ИТОГО за период с 01.04.2010 по 19.04.2011						1484.20	0.00	1637.60	0.00	1637.60	157.40

Отчет сформирован за 0.55 сек.

2. Безналичные платежи								
№ устройства	Район	Адрес устройства	Сумма оплаченных заказов	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
Всего:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Отмененные платежи								
№ устройства	Район	Адрес устройства	Сумма оплаченных заказов	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
azat	Академический	Новгородская ул.	162.00	0.00	202.00	0.00	202.00	44.00
kirill	Академический	Новгородская ул.	54.00	0.00	165.00	0.00	165.00	111.00
Всего:			216.00	0.00	367.00	0.00	367.00	155.00
ИТОГО за период с 01.03.2010 по 19.04.2011			1484.20	0.00	1637.60	0.00	1637.60	157.40

Отчет сформирован за 0.84 сек.

## 6.1.13 Реестр принятых к учету платежей в разрезе устройств

- Консолидированный:

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**

по выбранным устройствам

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

Устройство	Район	Адрес	Внесено клиентом	Сумма платежа	Сумма комиссии	Валюта платежа	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
azat	Академический	Новгородская ул.	600.00	600.00	0.00	KZT	600.00	KZT
003	Орехово-Борисово Северное	Новгородская, 25 (тестовый кассира)	132.00	100.00	32.00	AZN	100.00	RUB
<b>Всего:</b>			<b>132.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32.00</b>	<b>AZN</b>	<b>100.00</b>	<b>RUB</b>
			<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>KZT</b>	<b>600.00</b>	<b>KZT</b>

Отчет сформирован за 5.26 сек.

- Детальный:

**ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

по выбранным устройствам

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
azat	14.04.2011	Заявка на выпуск платёжной карточки	15:42:31	Халык банк	200.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платёжной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность= Фамилия=5 Имя=5 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1	200.00	KZT
azat	18.04.2011	Казактелеком	10:18:14	АО "Казактелеком"	400.00	400.00	0.00	KZT	Наличные Казактелеком	Номер телефона=1	400.00	KZT
003	14.04.2011	МТС	15:43:39	NettoPro	132.00	100.00	32.00	AZN	Наличный платеж	Номер телефона=(916)655-07-07 Комментарий комиссии=Комиссия за платеж НТВ+ (31.8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта жёлаемой суммы=RUB	100.00	RUB
<b>Всего</b>					<b>732.00</b>	<b>700.00</b>	<b>32.00</b>					

Отчет сформирован за 1.94 сек.

- Детальный с итогами по устройствам:



# ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
azat	14.04.2011	Заявка на выпуск платежной карточки	15:42:31	Халык банк	200.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платежной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность= Фамилия=5 Имя=6 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1	200.00	KZT
azat	18.04.2011	Казактелеком	10:18:14	АО "Казактелеком"	400.00	400.00	0.00	KZT	Наличные Казактелеком	Номер телефона=1	400.00	KZT
Итого по устройству azat					600.00	600.00	0.00					

003	14.04.2011	МТС	15:43:39	NettoPro	132.00	100.00	32.00	AZN	Наличный платеж	Номер телефона=(916)655-07-07 Комментарий комиссия=Комиссия за платеж НТВ+ (31.8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB	100.00	RUB
Итого по устройству 003					132.00	100.00	32.00					
Всего					732.00	700.00	32.00					

Отчет сформирован за 1.93 сек.

- Детальный с итогами по датам и устройствам:

# ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
azat	14.04.2011	Заявка на выпуск платежной карточки	15:42:31	Халык банк	200.00	200.00	0.00	KZT	halyk1	Дата рождения=12.12.2000 Отделение получения карточки= Тип платежной карточки= Кодовое слово=3 Кодовое слово (повторить)=4 Филиал получения карточки= Номер документа удостоверяющего личность=1 Вид документа удостоверяющий личность= Фамилия=5 Имя=6 Номер телефона=+7(123)123-12-31 РНН=123123123123 Отчество=7 Подтверждение заполнения=1	200.00	KZT
Итого по устройству azat за 14.04.2011					200.00	200.00	0.00					
azat	18.04.2011	Казактелеком	10:18:14	АО "Казактелеком"	400.00	400.00	0.00	KZT	Наличные Казактелеком	Номер телефона=1	400.00	KZT
Итого по устройству azat за 18.04.2011					400.00	400.00	0.00					
Итого по устройству azat					600.00	600.00	0.00					

003	14.04.2011	МТС	15:43:39	NettoPro	132.00	100.00	32.00	AZN	Наличный платеж	Номер телефона=(916)655-07-07 Комментарий комиссия=Комиссия за платеж НТВ+ (31.8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB	100.00	RUB
Итого по устройству 003 за 14.04.2011					132.00	100.00	32.00					
Итого по устройству 003					132.00	100.00	32.00					
Всего					732.00	700.00	32.00					

Отчет сформирован за 2.07 сек.



- Детальный, только итоги:

#### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

о сумме принятых к учету платежей за период с 14.04.2011 по 19.04.2011

Устройство	Дата	Вид платежа	Время	Получатель платежа	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Сумма в валюте транзакции	Валюта транзакции
Итого по устройству azat за 14.04.2011					200.00	200.00	0.00					
Итого по устройству azat за 18.04.2011					400.00	400.00	0.00					
Итого по устройству azat					600.00	600.00	0.00					
Итого по устройству 003 за 14.04.2011					132.00	100.00	32.00					
Итого по устройству 003					132.00	100.00	32.00					
Всего					732.00	700.00	32.00					

Отчет сформирован за 1.98 сек.

#### 6.1.14 Реестр операций в разрезе БПА по устройствам

Отчет формируется по платежам, произведенным на терминалах банковского платежного агента (дилера). В консолидированном отчёте выводится информация о сумме операций по каждому терминалу. Сортировка выполняется по БПА (дилеру), далее по полю «Номер терминала». Выборка платежей осуществляется только для получателя AWGW. По состоянию на 01.03.2014 поле «Вознаграждение БПА» не заполняется. Вид отчета:

#### Реестр операций в разрезе БПА по устройствам

(консолидированный)

за 16.01.2014

<b>Иван</b>				
Номер терминала	Сумма операций	Сумма комиссий с клиента	Валюта	Вознаграждение БПА
Dulin_First	21.00	0.00	RUB	
Dulin_Second	41.00	0.00	RUB	
<b>Итого по Иван</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>	
<b>Тамара</b>				
Номер терминала	Сумма операций	Сумма комиссий с клиента	Валюта	Вознаграждение БПА
Tamara_First	63.00	0.00	RUB	
Tamara_Second	82.00	0.00	RUB	
<b>Итого по Тамара</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>	
<b>Итого:</b>	<b>207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>	

В детальном отчёте выводится подробная информация о каждом платеже, проведенном по выбранному агенту и выбранным терминалам. Сортировка выполняется по БПА, далее по времени проведения платежа. Название поля "Получатель" обозначает вид платежа Any Way. Вид отчета:

#### Реестр операций в разрезе БПА по устройствам

(детальный)

за 16.01.2014

<b>Иван</b>								
Дата-время операции	Сумма операции	Сумма комиссии с клиента	Валюта	Номер терминала	Атрибут платежа	Получатель	Провайдер	Вознаграждение БПА
16.01.2014 12:26:42	10.00	0.00	RUB	Dulin_First	111111111	2KOM	test2	
16.01.2014 12:27:03	11.00	0.00	RUB	Dulin_First	111111111	AKADO	test3	
16.01.2014 12:27:55	20.00	0.00	RUB	Dulin_Second	222222222	2KOM	test2	
16.01.2014 12:28:12	21.00	0.00	RUB	Dulin_Second	222222222	AKADO	test3	
<b>Итого по Иван</b>	<b>62.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>					
<b>Тамара</b>								
Дата-время операции	Сумма операции	Сумма комиссии с клиента	Валюта	Номер терминала	Атрибут платежа	Получатель	Провайдер	Вознаграждение БПА
16.01.2014 12:29:01	31.00	0.00	RUB	Tamara_First	333333333	AKADO	test3	
16.01.2014 12:29:12	32.00	0.00	RUB	Tamara_First	333333333	ATK	test4	
16.01.2014 12:29:36	40.00	0.00	RUB	Tamara_Second	444444444	2KOM	test2	
16.01.2014 12:30:08	42.00	0.00	RUB	Tamara_Second	444444444	ATK	test4	
<b>Итого по Тамара</b>	<b>145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>					
<b>Итого:</b>	<b>207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>RUB</b>					

#### 6.1.15 Платежи чужой клиент

Отчёт содержит информацию об операциях, проведенных по «чужим» картам (карты, эмитированные сторонними банками). Отчет формируется в разрезе устройств. Запрос на формирование отчета:

Отчеты | Платежи чужой клиент

Дата с 15/05/2017 по 14/06/2017 Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройств	Адрес установки	По всем
azat	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	<input type="checkbox"/>
bdn	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	<input type="checkbox"/>
informatika	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

Отчёт о принятых в разрезе типов платежей

за период с 15.05.2017 по 14.06.2017

Номер терминала	Адрес	Вид платежа	Наименование операции	Сумма операции	Сумма комиссии
Finstream	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	Мобильная связь	MTS через шлюз BizTalk	10.00	0.50
informatika	Finstream. Технологическое устройство (не удалять)	Мобильная связь	MTS через шлюз BizTalk	10.00	0.50
Всего:				20.00	1.00

Отчет сформирован за 0.07 сек.

В отчёт попадают все операции, со статусом «завершён», со значением параметра «insider» = «2» (чужая карта) на момент формирования отчёта. Операции у которых отсутствует атрибут «insider» и или он присутствует, но по какой-либо причине не заполнен, не попадают в данный отчёт.

- **Номер терминала:** системное значение терминала на котором производилась операция;
- **Адрес:** значение поля «Адрес установки» справочника «Устройства самообслуживания»;
- **Вид платежа:** наименование группы вида платежа в пользу которого произведена оплата;
- **Наименование операции:** наименование вида платежа;
- **Сумма операции:** значение поля «Сумма транзакции» данной операции;
- **Сумма комиссии:** значение поля «Комиссия» данной операции.

Определение «чужой» карты выполняется по справочнику БИНов карт, который находится в директории C:\FinStream\SiteSub58\Files\AB-TERM\excelbin.xml на УС. Данный справочник заполняется заказчиком самостоятельно по мере выпуска обновлённых серий банковских карт.

#### 6.1.16 Отчет о пополнении / покупке / восстановлении карт

Отчет формируется по требуемому получателю (в данном примере - BakiKART) и содержит информацию о карточных операциях, формируемых по суммам пополнения карт, количеству и суммам покупок карт, количеству и суммам восстановленных на карты платежей, проведенных в пользу получателя BakiKART. Отчет формируется в трех вариантах: консолидированный отчет, консолидированный по датам и детальный.

Форма запроса на формирование отчета:


Отчеты | Отчет о платежах, принятых в пользу BakiKART

Дата с 01/09/2017 по 31/01/2018 Вид платежа Все Статус Завершённые операции Пуск


Вид отчета Консолидированный отчет

Список статусов через запятую (например 3,4,11,6,7), пробел - пустой статус, если пусто, то отчёт со всеми статусами

Возможные виды платежа для включения в отчет (восстановление, пополнение, покупка):

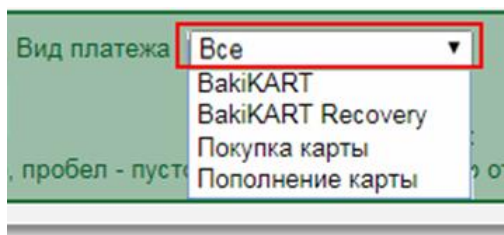

Возможные статусы операций для включения в отчет:

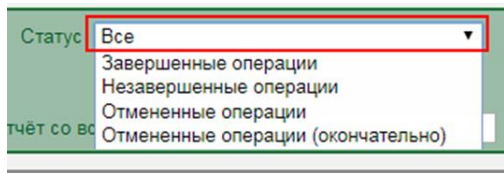

В поле «Список статусов через запятую (например, 3, 4, 11, 6, 7) пробел – пустой статус, если пусто, то отчет со всеми статусами» – выбирается требуемый для включения в отчет статус, под которым здесь понимается цифровой код вариантов окончания операции для администратора (на каком этапе операции завершается работа клиента с картой на терминале)

- Вид консолидированной формы отчета:

**Консолидированный отчет о платежах, принятых в пользу BakikART**  
за период с 01.09.2017 по 31.01.2018  
по платежам в статусе "Завершенные операции"

Вид платежа	Количество платежей	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма восстановления	Статус платежа
Пополнение карты	23	32.00AZN	32.00AZN	0.00AZN	32.00AZN	0.00AZN	Статус платежа = 3; количество: 11; сумма: 14.00 AZN; Статус платежа = 4; количество: 9; сумма: 14.00 AZN; Статус платежа = 11; количество: 3; сумма: 4.00 AZN
BakikART Recovery	18	0.00AZN	0.00AZN	0.00AZN	172.00AZN	172.00AZN	Статус платежа = 3; количество: 7; сумма: 172.00 AZN; Статус платежа = 4; количество: 11; сумма: 0.00 AZN
<b>Итого</b>	<b>41</b>	<b>32.00AZN</b>	<b>32.00AZN</b>	<b>0.00AZN</b>	<b>204.00AZN</b>	<b>172.00AZN</b>	

Отчет сформирован за 0.47 сек.

В колонке «Статус платежа» отражается количество платежей одного из статусов (3, 4, 11, 6, 7)

Вид консолидированной формы отчета по датам:

**Консолидированный отчет о платежах, принятых в пользу BakikART**  
за период с 25.09.2017 по 20.12.2017

Вид платежа	Дата	Статус	Количество платежей	Внесено клиентом	Сумма платежа	Комиссия	Сумма транзакции	Сумма восстановления	Статус платежа
Пополнение карты	25.09.2017	Завершенные	1	5.00AZN	5.00AZN	0.00AZN	5.00AZN	0.00AZN	Статус платежа = 4; количество: 1; сумма: 5.00 AZN
Пополнение карты	27.11.2017	Незавершенные	1	10.00AZN	10.00AZN	0.00AZN	10.00AZN	0.00AZN	Статус платежа = 11; количество: 1; сумма: 10.00 AZN
Пополнение карты	20.12.2017	Отмененные (окончательно)	1	3.00AZN	3.00AZN	0.00AZN	3.00AZN	0.00AZN	Статус платежа = 1; количество: 1; сумма: 3.00 AZN
BakikART Recovery	25.09.2017	Завершенные	3	0.00AZN	0.00AZN	0.00AZN	6.00AZN	6.00AZN	Статус платежа = 3; количество: 2; сумма: 6.00 AZN; Статус платежа = 4; количество: 1; сумма: 0.00 AZN
<b>Итого</b>			<b>33</b>	<b>253.00AZN</b>	<b>253.00AZN</b>	<b>0.00AZN</b>	<b>259.00AZN</b>	<b>6.00AZN</b>	

Отчет сформирован за 0.20 сек.

При запросе на детальную форму предоставляется возможность формирования отчета в файл без вывода на экран. Вид детальной формы отчета:

**Детальный отчет о платежах, принятых в пользу BakiKART**  
за период с 01.09.2017 по 31.01.2018

№ п/п	Дата	Время	Идентификатор	ID платежа	ID системы	Номер карты	Сумма платежа	Сумма комиссии	Сумма возврата	Сумма списания	Статус платежа	Вид платежа	Восстановленные платежи	Статус
1	04.09.2017	16:39:27	67583	613925	BakiKART7-6453012	100000574	1.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	4	Пополнение карты	Завершенные
2	04.09.2017	17:15:06	67583	613940	BakiKART7-6453014	700053750	1.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	4	Пополнение карты	Завершенные
3	04.09.2017	17:16:46	67583	613951	BakiKART7-6453016	700053750	0.00 AZN	0.00 AZN	0.00 AZN	0.00 AZN	0.00 AZN	4	BakiKART Recovery	Завершенные
4	04.09.2017	17:19:42	67583	613963	BakiKART7-6453018	700053750	2.00 AZN	2.00 AZN	0.00 AZN	2.00 AZN	0.00 AZN	4	Пополнение карты	Завершенные
5	06.09.2017	17:12:28	67583	614065	BakiKART7-6453018	700053750	1.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	11	Пополнение карты	Незавершенные
452	19.01.2018	11:10:57	FinstreamGreen1	709343	BakiKART7-646672	700053748	1.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	1.00 AZN	0.00 AZN	4	Пополнение карты	Незавершенные
453	19.01.2018	11:11:41	FinstreamGreen1	709354	BakiKART7-646674		10.00 AZN	8.00 AZN	2.00 AZN	8.00 AZN	0.00 AZN	6	Покупка карты	Незавершенные
Итого 453 платежа							4041.19AZN	4039.19AZN	2.00AZN	4211.10AZN	172.90AZN			
Отчет сформирован за 0.70 сек														

## 6.2 Отчеты о сверке

Раздел содержит описание типовых отчетов о сверке

### 6.2.1 Сверка расчетов по платежам

Отчет содержит данные как по платежам, сделанным на устройствах самого банка, так и по платежам, сделанным на устройствах банковских платежных агентов (дилеров).

Для получения отчета нужно последовательно заполнить две формы запроса и нажать «Пуск»:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV | Русский (ru)

Отчеты | Сверка расчетов по платежам

Дата с: 05/06/2014 по: 18/06/2014 Тип оплаты: все три типа Вид отчета: Консолидированный отчет **Дальше**

Выберите диапазон дат, провайдеров (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Дальше'

Провайдеры	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
CyberPlat	<input type="checkbox"/>
test2	<input type="checkbox"/>
test3	<input type="checkbox"/>
test4	<input type="checkbox"/>

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV | Русский (ru)

Отчеты | Сверка расчетов по платежам

Дата с: 05/06/2014 по: 18/06/2014 Тип оплаты: все три типа Вид отчета: Консолидированный отчет **Пуск**

Выберите получателей платежа из тех, по которым были платежи в указанный период (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Биллинговые операторы	Получатели платежа	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
CyberPlat	АКАДО	<input type="checkbox"/>
CyberPlat	Билайн	<input type="checkbox"/>

Варианты выбора типа оплаты:

Отчеты | Сверка расчетов по платежам

Дата с: 18/06/2014 по: 18/06/2014 Тип оплаты: все три типа Вид отчета: Консолидированный отчет **Дальше**

Выберите диапазон дат, провайдеров (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Дальше'

Провайдеры ☐

наличными по карте по счету все три типа

Варианты выбора вида отчета:

Отчеты | Сверка расчетов по платежам

Дата с: 18/06/2014 по: 18/06/2014 Тип оплаты: все три типа Вид отчета: Консолидированный отчет **Дальше**

Выберите диапазон дат, провайдеров (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Дальше'

Провайдеры ☐

Консолидированный отчет Детальный отчет Детальный отчет - для сверки

- Вид консолидированного отчета:

**Сверка расчетов по платежам (консолидированный)**

за период с 01.06.2014 по 18.06.2014

по биллинговому оператору CyberPlat

Дата	Получатель платежа	Сумма операций	Количество операций	Комиссия
05.06.2014	АКАДО	18.00	6	0.00
<b>Итого по получателю платежа:</b>		<b>18.00</b>	<b>6</b>	<b>0.00</b>
05.06.2014	Билайн	11.00	4	0.00
<b>Итого по получателю платежа:</b>		<b>11.00</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего:</b>		<b>29.00</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>

- Вид детального отчета:

**Сверка расчетов по платежам (детализированный)**

за период с 05.06.2014 по 18.06.2014

по биллинговому оператору CyberPlat

Дата	Тип оплаты	Идентификатор	Получатель платежа	Сумма платежа	RRN
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=3333333333	АКАДО	2.00	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=3333333333	АКАДО	3.00	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=4654565645	АКАДО	1.00	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=4444444444	АКАДО	4.00	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=2222222222	АКАДО	3.00	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер счета=5555555555	АКАДО	5.00	
<b>Итого по получателю платежа:</b>				<b>18.00</b>	
05.06.2014	Оплата наличными	Номер телефона=2222222222	Билайн	2.00	

- Вид детального отчета для сверки:

**Сверка расчетов по платежам (Детальный отчет - для сверки)**

за период с 05.06.2014 по 18.06.2014

по биллинговому оператору CyberPlat

Дата	Тип оплаты	Идентификатор	Получатель платежа	Сумма платежа	RRN	Номер устройства
05.06.2014 14:11	Оплата наличными	3333333333	АКАДО	2.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:12	Оплата наличными	3333333333	АКАДО	3.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:21	Оплата наличными	4654565645	АКАДО	1.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:24	Оплата наличными	4444444444	АКАДО	4.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:25	Оплата наличными	2222222222	АКАДО	3.00		Tamara_First
05.06.2014 14:26	Оплата наличными	5555555555	АКАДО	5.00		Tamara_First
05.06.2014 14:12	Оплата наличными	2222222222	Билайн	2.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:23	Оплата наличными	2131313131	Билайн	1.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:24	Оплата наличными	11111111111111111111111111111111	Билайн	5.00		Dulin_Second
05.06.2014 14:26	Оплата наличными	22222222222222222222222222222222	Билайн	3.00		Tamara_First
<b>Всего:</b>				<b>29.00</b>		

## 6.2.2 Сверка по операциям БПА

Отчет формируется по результатам загрузки файла из меню AWServ «Сервисы / Загрузка операций от БПА» (операции, выполненные на терминалах банковского платежного агента (дилера) без учета пополнения банковских карт на устройствах БПА). Загруженный список операций (платежей) сверяется со списком дилерских платежей, сформированных в системе AnyWay по операциям, поступивших из терминальной сети БПА (дилера)ты». Отчёт содержит 2 раздела:

- Операции, которых нет в AW:** в этот раздел попадают операции, которые есть во внутренней таблице операций выбранного агента (т.е. поступили в файлах сверки от соответствующего агента) за указанный период, но отсутствуют в платежах AW. Сверка производится по следующим полям таблицы «ID платежа», «Номер терминала», «Сумма транзакции», «Атрибут платежа».
- Операции, которых нет у агента:** в этот раздел попадают операции, которые есть в AW, но нет во внутренней таблице операций выбранного агента. Сверка производится по полям «ID платежа», «Номер терминала», «Сумма транзакции», «Атрибут платежа».

Сверка производится по платежам AW в статусах «Завершён» и «Не завершён»



### 6.2.3 Акт сверки с БПА

Отчет-акт суммирует для указанного банковского платежного агента (дилера) суммы по операциям на устройствах этого агента и формирует необходимую расчетную информацию для проведения расчетов с агентом.

Отчет включает данные по платежам, проведенным на всех устройствах выбранного агента за выбранный период. В отчет попадают платежи, имеющие статус "Завершен", "Незавершен" либо статус "Отменен (D)" (записи, отмененные вследствие перепроведения)<sup>10.1</sup>.

Для получения отчета следует указать период, дату отчета, ввести номер акта, выбрать дилера и нажать кнопку «Пуск»:

Отчеты | Акт сверки с БПА | Отчет от 18/06/2014 11:34:35

Дата с 05/06/2014 по 05/06/2014 Дата отчета 18/06/2014 Номер акта 12 Пуск

Дилер Иван

Заголовок отчета формируется с учетом данных, введенных при описании дилера :

#### Акт № 12 о выполнении работ по Договору 00000001 от 15.01.2014 за период: июнь 2014

Открытое акционерное общество «...», именуемый в дальнейшем «Оператор по переводу денежных средств», в лице ... , действующего на основании ... , и .... , именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ... , действующего на основании ... , в соответствии с Договором об оказании услуг по переводу денежных средств № ... от ... , на основании которого Агент от имени и за счет Оператора по переводу денежных средств обязуется принимать на территории Российской Федерации денежные средства от Абонентов с использованием POS - терминалов, автоматов самообслуживания (платежных терминалов), банкоматов и иных аппаратно - программных средств с целью оказания услуг по переводу денежных средств в пользу Получателей денежных средств, составили настоящий акт о том, что услуги, предусмотренные Договором, оказаны в надлежащем качестве и объеме:

Информация о финансовых операциях за период июнь 2014

Наименование	Движение по специальному банковскому счету	Обороты по операциям с получателями	
Входящий остаток на _____ (*)			
Поступило денежных средств		44.00	
Перечислено переводов в пользу получателей			
Исходящий остаток на _____ (*)			

(\*) Сумма остатка отрицательна в случае задолженности Агента

Информация о взаиморасчетах по вознаграждению Агента и Оператора по переводу денежных средств за период июнь 2014



Наименование	Сумма (руб.)
Задолженность Оператора по переводу денежных средств перед Агентом по вознаграждению на начало отчетного периода июнь 2014	
Выплачено вознаграждение Агенту за период Месяц	
Задолженность Оператора по переводу денежных средств перед Агентом по вознаграждению на конец отчетного периода	44.00
Задолженность Агента перед Оператором по переводу денежных средств по вознаграждению за технологическое сопровождение на начало отчетного периода июнь 2014	
Выплачено вознаграждение за технологическое сопровождение Оператору по переводу денежных средств за период Месяц	
Задолженность Агента перед Оператором по переводу денежных средств по вознаграждению за технологическое сопровождение на конец отчетного периода	

Обороты по получателям

Наименование оператора	Сумма переводов (руб.)	Количество переводов (шт.)	Сумма вознаграждения (руб.)
АКАДО	19.00	7	0
Билайн	25.00	9	0
<b>Итого:</b>	<b>44.00</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

Акт составлен и подписан в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по переводу денежных средств № 00000001 от 15.01.2014, заключенного вышеуказанными Сторонами, и является основанием для проведения взаиморасчетов.

Агент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. М.П.

Оператор по переводу денежных средств \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. М.П.

После распечатки отчета или его вывода в Excel пользователь должен заполнить поля, которые не могут быть заполнены системой Any Way (остатки, задолженности на начало периода, вознаграждения агента).

Значение в строках «Поступило денежных средств», «Задолженность Оператора по переводу денежных средств перед Агентом по вознаграждению на конец отчетного периода» (две первые таблицы) всегда равны между собой, и равны также значению поля «Итого / Сумма переводов (руб)» в таблице «Обороты по получателям».

#### 6.2.4 Сверка по операциям пополнение карт через БПА

Отчет формируется по результатам загрузки файла из меню AWServ «Сервисы / Загрузка операций от БПА» (операции пополнения банковских карт на устройствах БПА без учета прочих операций на устройствах БПА). Отчет отражается в меню при наличии доступа пользователя к приложению ANY WAYSRV.ReportsBPAWAY4Compare. Отчеты: Сверка по операциям пополнение карт через БПА.

Загруженный список операций сверяется со списком операций по файлу из процессинга WAY4, загруженному из меню AWServ «Сервисы / Загрузка данных из WAY4».<sup>10.2</sup>

Отчет обеспечивает сверку платежей с системой Элекснет. Сверяются данные БД AWServ и данные файла, полученного от Элекснет и загруженного на AWServ из меню AWServ «Администратор / Сервисы / Загрузка данных из Элекснет».

Файл Элекснет содержит данные за сутки. Чтобы получить отчет для сверки за данный период, предварительно следует загрузить файл Элекснет за каждые сутки, входящие в данный период. Например, были загружены файлы Элекснет за период 18-22.09.2014.

Получаем отчет по сверке за этот период:

Finstream | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Отчеты | Сверка по операциям с Элекснет

Дата с 18/09/2017 по 22/09/2017 Пуск

Сверка по операциям с Элекснет								
за период с 18.09.2017 по 22.09.2017								
Операции, которых нет в AW								
Номер транзакции	Дата платежа	Время платежа	Код платежной точки (номер УС)	Код оператора (Код контрагента)	Номер сессии (внутренний ID транзакции, присваиваемый МКЦ)	Номер телефона (первый идентификатор платежика)	Сумма оператору услуг	Сумма с клиента
AWGW645445	18.09.2017	10:13:00	00101140	TST	1467738689	9164621286	0.00	219.78
AWGW64544236	18.09.2017	11:01:00	00101140	TST	1467738726	9164621286	0.00	29.11
AWGW64544234	18.09.2017	11:00:00	00101140	TST	1467738724	9164621286	0.00	121.77
AWGW645447	18.09.2017	10:14:51	00101140	TST	1467738694	9164621286	0.00	38.81
AWGW645448	18.09.2017	10:14:51	00101140	TST	1467738695	9164621286	0.00	38.82
AWGW645449	18.09.2017	10:14:51	03131313	TST	1467738696	9164621287	0.02	38.82
AWGW645450	18.09.2017	10:14:52	03131314	TST	1467738697	9164621287	0.03	38.83
Операции, которых нет в Элекснет								
Номер транзакции	Дата платежа	Время платежа	Атрибут ACCOUNT	Атрибут NUMBER	Сумма с клиента	Название оператора услуг	Поставщик услуг	
AWGW64547104	21.09.2017	15:28:04		1111111111	10.80		Билайн	
AWGW64547106	21.09.2017	15:44:47		1111111112	11.70		Билайн	
AWGW64547107	21.09.2017	15:46:06		1111111111	12.60		Билайн	
AWGW64547108	21.09.2017	15:47:52		1111111111	13.50		Билайн	
AWGW6454815	22.09.2017	10:16:41		1111111111	10.80		Билайн	
AWGW6454817	22.09.2017	10:18:16		1111111111	12.60		Билайн	
AWGW6454819	22.09.2017	10:18:51		1111111111	13.50		Билайн	
AWGW6454820	22.09.2017	10:19:29		1111111111	14.40		Билайн	

Отчет сформирован за 0.01 сек.

### 6.2.5 Сверка по операциям с Элекснет

Отчет обеспечивает сверку платежей с системой Элекснет. Сверяются данные БД AWServ и данные файла, полученного от Элекснет и загруженного на AWServ из меню AWServ «Администратор / Сервисы / Загрузка данных из Элекснет». Файл Элекснет содержит данные за сутки. Чтобы получить отчет для сверки за данный период, предварительно следует загрузить файл Элекснет за каждые сутки, входящие в данный период. Например, были загружены файлы Элекснет за период 18-22.09.2014.

Получаем отчет по сверке за этот период:

Finstream | Управление системой | Портал: ANYWAY.SERV
Русский (ru)

Отчеты | Сверка по операциям с Элекснет

Дата с 18/09/2017 по 22/09/2017 Пуск

Сверка по операциям с Элекснет								
за период с 18.09.2017 по 22.09.2017								
Операции, которых нет в AW								
Номер транзакции	Дата платежа	Время платежа	Код платежной точки (номер УС)	Код оператора (Код контрагента)	Номер сессии (внутренний ID транзакции, присваиваемый МКЦ)	Номер телефона (первый идентификатор платежика)	Сумма оператору услуг	Сумма с клиента
AWGW645445	18.09.2017	10:13:00	00101140	TST	1467738689	9164621286	0.00	219.78
AWGW64544236	18.09.2017	11:01:00	00101140	TST	1467738726	9164621286	0.00	29.11
AWGW64544234	18.09.2017	11:00:00	00101140	TST	1467738724	9164621286	0.00	121.77
AWGW645447	18.09.2017	10:14:51	00101140	TST	1467738694	9164621286	0.00	38.81
AWGW645448	18.09.2017	10:14:51	00101140	TST	1467738695	9164621286	0.00	38.82
AWGW645449	18.09.2017	10:14:51	03131313	TST	1467738696	9164621287	0.02	38.82
AWGW645450	18.09.2017	10:14:52	03131314	TST	1467738697	9164621287	0.03	38.83
Операции, которых нет в Элекснет								
Номер транзакции	Дата платежа	Время платежа	Атрибут ACCOUNT	Атрибут NUMBER	Сумма с клиента	Название оператора услуг	Поставщик услуг	
AWGW64547104	21.09.2017	15:28:04		1111111111	10.80		Билайн	
AWGW64547106	21.09.2017	15:44:47		1111111112	11.70		Билайн	
AWGW64547107	21.09.2017	15:46:06		1111111111	12.60		Билайн	
AWGW64547108	21.09.2017	15:47:52		1111111111	13.50		Билайн	
AWGW6454815	22.09.2017	10:16:41		1111111111	10.80		Билайн	
AWGW6454817	22.09.2017	10:18:16		1111111111	12.60		Билайн	
AWGW6454819	22.09.2017	10:18:51		1111111111	13.50		Билайн	
AWGW6454820	22.09.2017	10:19:29		1111111111	14.40		Билайн	

Отчет сформирован за 0.01 сек.

### 6.3 Распоряжения на выполнение операций

Отчеты-распоряжения содержат проводки, формируемые на основании базы данных по платежам AWServ. Проводки формируются на основании учетной информации по каждому платежу.

Учетная информация сохраняется только в случае, если установлена базовая настройка AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Платежи / Запись учетной информации (0-нет, 1-да)» = 1 (да). Если платежи проводились без данной настройки, то для восстановления учетной информации **потребуется помощь разработчика**.

Номера счетов **Дт** и **Кт** проводок берутся из настроек AWServ «Справочники / Подразделения банка, Доп.реквизиты получателей платежей». Параметры платежей, участвующих в формировании проводок, а также возможности просмотра и редактирования платежей описаны в разделе «Платежи».<sup>10.3</sup>

#### 6.3.1 Распоряжение на выполнение переводов по БПА

Отчет формируется по наличным платежам, произведенным на терминалах указанного банковского платежного агента (дилера) за указанный период. Отчет формирует для заданных дилеров сводные суммы по операциям платежа на устройствах этих агентов и описывает проводки сформированных сумм с расчетных счетов агентов на счета по расчетам с этими агентами в Банке. Отчет включает платежи в статусах "Завершенный" и "Незавершенный".

#### Информация

С 01.06.2016 отчет включает данные о пополнении пластиковых карт на устройствах агентов (дилеров), полученные путем загрузки файлов из меню AWServ «Сервисы / Загрузка данных из WAY4, Загрузка реестра от БПА».

В случае формирования отчета по нескольким (или всем) дилерам распоряжение по каждому агенту должно формироваться с нового листа, при этом распоряжение по каждому агенту завершается блоком параметров этого агента и блоком подписей ответственных лиц Банка. Вид отчета:

**Распоряжение на выполнение переводов №**  
**24 февраля 2014 г.**

Прошу выполнить перевод денежных средств  
в связи с операциями за период: 05.02.2014 - 07.02.2014  
В валюте RUR

№	Счет по дебету	Счет по кредиту	Сумма	Назначение платежа
1	4030281000000000000002	4030181000000000000001	236.41	Еще и примечание есть

Платательщик:  
ООО "Для Михальча"  
ИНН 120123456789  
БИК 901234567  
КПП 998765432  
К/с 4030381000000000000003  
Р/с 4030281000000000000002 Банк "Коммерсант"

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Начальник УПС ДПК \_\_\_\_\_ / Левшицкая А.В. /

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Комментарии к отчету:

- Счет по дебету (может быть во внешнем банке): берется из поля «Расчётный счёт агента» формы описания агента AWServ «Агенты и карты оплаты / Агенты»
- Счет по кредиту: берется из поля «Счёт по расчётам с агентом в Банке»
- Колонка «Сумма» отражает сумму наличных транзакций по заданным агентам за заданный диапазон дат
- Назначение платежа: берется из поля «Примечание» формы описания агента
- Платательщик: заголовок раздела параметров платателя (текстовая константа)
- Наименование агента, ИНН, КПП берется из формы описания агента
- ИНН БПА: берется из формы описания агента
- р/с агента - аналогично «Счет по дебету»
- Наименование банка р/счета агента, БИК, К/с – из формы описания агента

- Строки "Исполнитель" и "Ответственный сотрудник" в блоке подписей - константы
- Строка "Начальник УПС ДПК" и ФИО для нее в блоке подписей должны браться из Справочника констант из параметров CBO\_HEAD\_POST (Наименование должности руководителя ЦБО (для Распоряжений)), CBO\_HEAD\_NAME (ФИО руководителя ЦБО (для Распоряжений))

### 6.3.2 Распоряжение на выполнение переводов внутри банка

Отчет-распоряжение содержит проводки по перечислению средств провайдером.

Отчет формируется по наличным платежам, произведенным на терминалах банка и банковского платежного агента (дилера) за указанный период. Платежи, совершенные на терминалах банка и на терминалах агентов, отражаются в различных секциях отчета. Отчет формирует сводные суммы по платежам и описывает проводки сформированных сумм с расчетных счетов агентов на счета по расчетам с этими агентами в Банке. Отчет включает платежи в статусах "Завершен" и «Не завершен». Вид отчета:

Распоряжение на выполнение переводов внутри банка №				
Расчетный банк "ВБРР"				
				24 февраля 2014 г.
В валюте RUR				
№	Счет по дебету	Счет по кредиту	Сумма	Назначение
1	40911810000010000001	47422*****test2	450.00	Расчеты по операциям физлиц
2	40301810000000000001	47422*****test2	30.00	Расчеты по операциям в терминалах банковского платежного агента

Комментарии:

- Счет Дт: если это платеж с терминала агента, он берется из поля «Счёт по расчётам с агентом в Банке» формы описания агента. Если это платеж с терминала банка, он берется из поля «Счет платежей из филиалов» справочника «Подразделения банка»
- Счет Кт: 47422810\*\*\*\*\* берется счет для расчетов с конкретным провайдером из поля «Счет расчетов с провайдером» справочника «Доп.реквизиты получателей платежей»
- Колонка «Сумма»: сводная сумма наличных транзакций по заданному агенту в адрес заданного провайдера за заданный диапазон дат
- Назначение платежа: для платежей с терминалов агента - константная строка «Расчеты по операциям в терминалах банковского платежного агента», для платежей с терминалов банка – «Расчеты по операциям физических лиц»

### 6.3.3 Распоряжение на выполнение платежей

Отчет-распоряжение содержит проводки по перечислению средств провайдером.

Отчет формируется по наличным платежам, произведенным на терминалах банка и банковского платежного агента (дилера) за указанный период.

Отчет формирует сводные суммы по платежам и проводки списания этих сумм с расчетных счетов агентов на счета по расчетам с этими агентами в Банке. Отчет включает платежи в статусах "Завершен". Для правильного формирования отчета следует ввести реквизиты провайдеров в справочнике AWServ «Справочники / Доп.реквизиты получателей платежей».

Пример отчета:

**Распоряжение на выполнение переводов в другой банк №**  
**23 сентября 2014 г.**

Прошу оформить платежное поручение по следующим реквизитам:

**В валюте RUR**

№	Счет по дебету	Счет по кредиту	Сумма	Назначение платежа
1	30232000000000000000	40703810000000000000	201.00	

Получатель:  
Тестовый провайдер приема мобильных платежей  
ИНН 7777777777  
БИК  
КПП 777777001  
К/с 30101000000000000000 в  
Р/с 40703810000000000000 в банке

Номера счетов настраиваются из меню AWServ «Справочники / Доп.реквизиты получателей платежей»:

- **счет Дт:** поле «Счет расчетов с провайдером»,
- **счет Кт:** поле «Расчетный счет»

#### 6.3.4 Распоряжение на выполнение переводов внутри банка по операциям пополнения карт через БПА

Отчет формируется по результатам загрузки файла из меню AWServ «Сервисы / Загрузка операций от БПА» (операции пополнения банковских карт на устройствах БПА без учета прочих операций на устройствах БПА) и последующей сверки с данными файла процессинга WAY4, загруженного из меню AWServ «Сервисы / Загрузка данных из WAY4. Отчет отражается в меню при наличии доступа пользователя к приложению ANYWAYSrv.ReportsOrderForBPATransferInsBank Отчеты: Распоряжение на выполнение переводов внутри банка по операциям пополнения карт через БПА.

### 6.4 Целевые отчеты

#### 6.4.1 Отчет о платежах, проведенных через ЕРКЦ

**Реестр № 123 принятых через платёжные терминалы платежей физических лиц**  
**за период с 01.04.2008 по 19.04.2011**

№	Номер терминала	Лицевой счет	Дата платежа	Сумма платежа	Показания счетчика гор. воды	Показания счетчика хол. воды	Показания счетчика эл-ва	Показания счетчика тепла
<b>Итого:</b>				0.00	0	0	0	0

#### 6.4.2 Отчет о сумме оплаченных заказов в разрезе устройств

##### **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**

**о сумме оплаченных заказов в разрезе устройств**

**за период с 01.04.2009 по 19.04.2011**

№ устройства	Район	Адрес устройства	Сумма оплаченных заказов	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
azat	Академический	Новгородская ул.	2974.30	1.44	3001.01	0.00	3001.01	26.71
vka	Академический	Новгородская, 25 - Волков Кирилл	304.00	29.41	320.60	0.00	320.60	16.60
080808	Братеево	Новгородская, 25 - UTS	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00
4	Тверской	Новгородская, 25 - Рабочее устройство	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
<b>Всего:</b>			<b>3879.30</b>	<b>30.85</b>	<b>3922.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3922.61</b>	<b>43.31</b>

Отчет сформирован за 4.64 сек.

## Эксплуатация экземпляра Информационной системы «AnyWay» (ИС «AnyWay»)

4	Тверской	Новгородская, 25 - Рабочее устройство	28.04.2009	103	3654564	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4	Тверской	Новгородская, 25 - Рабочее устройство	28.04.2009	103	2147483647	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4	Тверской	Новгородская, 25 - Рабочее устройство	29.04.2009	103	1285	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
Итого по устройству						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
ВСЕГО						601.00	0.00	601.00	0.00	601.00	0.00

Отчет сформирован за 3.92 сек.

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о сумме оплаченных заказов в разрезе устройств

за период с 28.04.2009 по 01.08.2009

№ устройства	Район	Адрес устройства	Дата платежа	Код клиента	Номер заказа	Сумма заказа	Сумма комиссии	Оплачено наличными	Оплачено баркодом	Оплачено всего	Сумма сдачи
080808	Братеево	Новгородская, 25 - UTS	21.07.2009	103	6301	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
080808	Братеево	Новгородская, 25 - UTS	22.07.2009	103	102	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
080808	Братеево	Новгородская, 25 - UTS	22.07.2009	103	121	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Итого по устройству						301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00

### 6.4.3 Отчет о пожертвованиях в пользу образовательных учреждений

Приложение № 1 к платежному поручению 0-22 от 18.04.2011

для благотворительного фонда: БФ Просвещение

по программе: Образование

за период с 01.06.2008 по 18.04.2011

№ п/п	Ф.И.О.	Код организации	Сумма платежа
1	Т Т Т	1	2.00
2	Т Ъ	1	2.00
3	Т И	1	17.00
4	Т И	1	11.00
5	ИВАНОВ	1	2.00
6	Т	1	201.76
7	Т Т Т	1	3.88
8	Т Т Т	1	36.86
9	Т Т Т	1	40.74
10	Ъ Т И	1	51.00
11	Сидоров кассир	1	1.94
12	Т И М	1	1.94



#### 6.4.4 Отчет о пожертвованиях в пользу благотворительных учреждений

[Отчеты](#) | [Пожертвования благотворительным фондам](#) | [Просмотр отчета](#)

[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 18.04.2011 19:16:36  
Исполнитель: Андрюхин Сергей Николаевич

##### Платежи по благотворительным фондам

(все платежи)

за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

id организации	Код программы	Сумма к зачислению	ФИО плательщика
1	3	2.00	6
1	1	3.00	Юир
1	1	1.00	UU
1	1	1.00	1
1	1	1.00	5
1	1	6.00	7
1	1	2.00	Щ
1	1	1.00	
1	1	2.00	Т Т Т
1	1	2.00	Т Ъ
1	1	17.00	Т И
1	1	11.00	Т И
1	1	2.00	ИВАНОВ
1	1	201.76	Т

1	1	3.88	Т Т Т
1	1	36.86	Т Т Т
1	1	40.74	Т Т Т
1	1	51.00	Ъ Т И
1	1	9.70	К

#### 6.4.5 Отчет о платежах в пользу благотворительных фондов

Отчет формируется в разрезе устройств самообслуживания

##### Отчет о проведенных платежах в пользу Благотворительных фондов

за период с 18.04.2008 по 18.04.2011

Устройство	Получатель платежей	Сумма платежей	Комиссия	Сумма платежей в пользу фондов	Сумма платежей в пользу детей
AP0004	EPort	200.00	0.00	0.00	0.00
FinstreamOrange	Cyberplat	51.00	0.00	0.00	1.00
FinstreamTellMe	Благотворительность	38.80	1.20	38.80	0.00
azat	Cyberplat	622.06	13.36	0.00	26.58
azat	EPort	123.00	0.00	0.00	0.00
azat	Благотворительность	428.64	13.36	428.64	0.00
azat	Оплата детских садов	75.18	8.20	0.00	107.62
ese	Благотворительность	19.40	0.60	19.40	0.00
ese	Оплата детских садов	70.00	3.03	0.00	42.97

#### 6.4.6 Отчет о пожертвованиях в пользу детей

Приложение № \_\_\_\_ к платежному поручению \_\_\_\_ от 18.04.2011

для некоммерческого партнерства "Союз благотворительных организаций России".

Пожертвование по программе "Сопричастность" для \_\_\_\_\_

за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

Дата платежей	Количество платежей	Сумма платежей
25.05.2009	4	0.00
28.05.2009	3	0.55
29.05.2009	3	20.30
09.06.2009	3	4.30
25.06.2009	6	0.00
29.06.2009	2	19.22
06.07.2009	3	88.40
17.08.2009	7	42.97
12.11.2009	1	2.43
14.04.2010	1	0.00
22.04.2010	1	0.00
<b>Итого по приложению: 34 платежа</b>		<b>на сумму: 178.17</b>
Генеральный директор _____		Главный бухгалтер _____

#### 6.4.7 Отчет о платежах по оплате детских садов

[Отчеты](#) | [Платежи по оплате детских садов](#) | [Просмотр отчета](#)

[Сохранить файл](#)

Отчет сформирован: 18.04.2011 19:23:56  
Исполнитель: Андрюхин Сергей Николаевич

Оплата детских садов

за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

[25-06-2009 12:06:17 azat PKS6153740 PKS6153740 044582001  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 40603810100003000010 Департамент Финансов города Москвы (ГОО Детский сад № 1803, Л/С 00) Оплата содержания детей в ГОУ Детский сад № 1803. Платательщик 1, ФИО ребенка 3, группа Д, Л/С, месяц 02, год 10 7724075518 772401001 45.08 0.92 1
[25-06-2009 12:18:29 azat PKS6153748 PKS6153748 044582001  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 40603810100003000010 Департамент Финансов города Москвы (ГОО Детский сад № 529, Л/С 7) Оплата содержания детей в ГОУ Детский сад № 529. Платательщик 23, ФИО ребенка 6, группа 5, Л/С, месяц 09, год 10 7724223090 772401001 5.88 0.12 1
[25-06-2009 12:21:23 azat PKS6153752 PKS6153752 044582001  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 40603810100003000010 Департамент Финансов города Москвы (ГОО Детский сад № 1576, Л/С 6) Оплата содержания детей в ГОУ Детский сад № 1576. Платательщик 12, ФИО ребенка 5, группа 4, Л/С, месяц 09, год 11 7724228203 772401001 5.88 0.12 1
[25-06-2009 12:27:39 azat PKS6153756 PKS6153756 044582001  Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 40603810100003000010 Департамент Финансов города Москвы (ГОО Детский сад № 1579 общеразв. Вида, Л/С №13345345) Оплата содержания детей в ГОУ Детский сад № 1579 общеразв. Вида. Платательщик 34534544353453, ФИО ребенка 7345, группа ??45, Л/С, месяц 12, год 10 7724219858 772401001 5.88 0.12 1

#### 6.4.8 Отчет о платежах за периоды между инкассациями по Bank Respublika и Komtec

Для нормальной работы отчета в меню AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Отчеты: Отчет о платежах за периоды между инкассациями по Bank Respublika и Komtec» в поля «Komtec» и «Bank Respublika» следует ввести сискоды видов платежей, проходящих через Bank Respublika и Komtec:

avv (Абрамов Владимир ) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV Русский (ru)

Базовые настройки | Отчеты: Отчет о платежах за периоды между инкассациями по Bank Respublika и Komtec

Наименование	Значение	Управление
Системные значения (сискоды) видов платежей, проходящих через Bank Respublika (через ",")	CashAccDocNo,MOSENERGO	
Системные значения (сискоды) видов платежей, проходящих через Komtec (через ",")	Bakcell1,UltelPayPhone	

Отчет содержит информацию по платежам, совершенным на устройстве за период между инкассациями, попадающими в указанный пользователем период, в разрезе валют и типа платежей – внутрибанковские или проходящие через шлюз компании «Комтек».

Вид запроса на формирование отчета:

finstream | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV Русский (ru)

Отчеты | Отчет о платежах за периоды между инкассациями по Bank Respublika и Komtec | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 16/09/2015 по 16/09/2015 ☐ Только последний закрытый цикл

Выберите устройства (или ТПо всем) и нажмите на кнопку Пуск

Номер устройства	Адрес установки	ТПо всем <input checked="" type="checkbox"/>
987003	Тестовый на территории банка	<input type="checkbox"/>
Finstream	Finstream. Технологическое устройство (не удалять!)	<input type="checkbox"/>
FinstreamTerminal	г.Москва ул. Новгородская, 25 2 этаж	<input type="checkbox"/>
ael	Новгородская	<input type="checkbox"/>
azat	Новгородская	<input type="checkbox"/>
bdn	Новгородская	<input type="checkbox"/>
sdn	Новгородская	<input type="checkbox"/>
term	г.Москва ул. Новгородская, 25 2 этаж	<input type="checkbox"/>
vea	Новгородская	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

**Отчет о платежах за периоды между инкассациями по Bank Respublika и Komtec**

по выбранным устройствам

за 16.09.2015

**Terminal term**

Валюта AZN

2015-08-07 12:56

	COUNT	AMOUNT	Currency
Bank Respublika	1	1.00	AZN
Komtec	2	2.00	AZN
Итого	3	3.00	AZN

2015-08-07 14:31

	COUNT	AMOUNT	Currency
Bank Respublika	1	10.00	AZN
Komtec	2	7.00	AZN
Итого	3	17.00	AZN
Всего:	6	20.00	AZN

Валюта USD

2015-08-07 12:56

	COUNT	AMOUNT	Currency
Bank Respublika	1	5.00	USD
Komtec	0	0.00	USD
Итого	1	5.00	USD

2015-08-07 14:31

	COUNT	AMOUNT	Currency
Bank Respublika	1	5.00	USD

## 6.5 Отчеты по кассирам

### 6.5.1 Отчет о принятых кассиром платежах за период

Отчет о принятых кассиром платежах  
за период с 01.04.2009 по 19.04.2011  
Кассир: Андрухин Сергей Николаевич

Валюта: RUB

Номер платежа	Дата платежа	Время платежа	Вид платежа	Идент. номер абонента	Ф.И.О. абонента	Сумма
580036	22.10.2010	10:51:05	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		10.00
580150	22.10.2010	18:02:52	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		10.00
Итого за 22.10.2010:						20.00
583532	10.11.2010	12:48:36	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		10.00
Итого за 10.11.2010:						10.00
588822	26.11.2010	16:06:47	MTC(MTC, е-пополнение счета) (MTS_GW)	Номер телефона=9166099212		100.00
588826	26.11.2010	16:13:18	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		100.00
588832	26.11.2010	16:18:45	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		100.00
588838	26.11.2010	16:19:36	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		100.00
Итого за 26.11.2010:						400.00
588974	29.11.2010	12:21:51	MTC (Cyberplat_0)	Номер телефона=8(916)609-92-12		120.00
Итого за 29.11.2010:						120.00
Всего:						550.00

Отчет сформирован за 1.22 сек.

#### 6.5.2 Отчет о принятых платежах в разрезе кассиров

##### Консолидированный отчет о принятых платежах в разрезе кассиров за период с 01.04.2011 по 19.04.2011

Валюта: AZN

Код кассира	ФИО кассира	Дата платежа	Сумма
ina	Иванушкина Наталия Андреевна	14.04.2011	132.00
Итого по ina :			132.00
Леночка-Припевочка	Артамонова Елена Леонидовна	04.04.2011	198.00
Итого по Леночка-Припевочка:			198.00
Всего:			330.00

Отчет сформирован: 19.04.2011 15:53:31  
Исполнитель: Андрюхин Сергей Николаевич

##### Консолидированный отчет о принятых платежах в разрезе кассиров за период с 01.04.2011 по 19.04.2011

Валюта: RUB

Код кассира	ФИО кассира	Дата платежа	Сумма
ina	Иванушкина Наталия Андреевна	05.04.2011	10.00
Итого по ina :			10.00
Всего:			10.00

Отчет сформирован за 4.24 сек.

Детальный отчет о принятых платежах в разрезе кассиров за период с 01.04.2011 по 19.04.2011							
Валюта: AZN							
Код кассира	Номер платежа	Дата платежа	Время платежа	Вид платежа	Идент. номер абонента	Ф.И.О. абонента	Сумма
ina	610845	14.04.2011	15:43:39	MTC (NettoPro_11)	Номер телефона=(916)655-07-07 Комментарий комиссии=Комиссия за платеж НТВ+ (31,8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB		132.00
Итого за 14.04.2011:							132.00
Итого по ina :							132.00

Детальный отчет о принятых платежах в разрезе кассиров за период с 01.04.2011 по 19.04.2011							
Валюта: AZN							
Код кассира	Номер платежа	Дата платежа	Время платежа	Вид платежа	Идент. номер абонента	Ф.И.О. абонента	Сумма
ina	610845	14.04.2011	15:43:39	MTC (NettoPro_11)	Номер телефона=(916)655-07-07 Комментарий комиссии=Комиссия за платеж НТВ+ (31,8%) Комиссия=32.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=100.00 Сумма=100 Сумма платежа=132 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB		132.00
Итого за 14.04.2011:							132.00
Итого по ina :							132.00

Код кассира	Номер платежа	Дата платежа	Время платежа	Вид платежа	Идент. номер абонента	Ф.И.О. абонента	Сумма
Леночка-Припевочка	610184	04.04.2011	15:37:12	MTC (NettoPro_11)	Номер телефона=(916)985-07-44 Комментарий комиссии=Комиссия за платеж НТВ+ (31,8%) Комиссия=48.00 Курс конвертации=1 Сумма конвертации без комиссии=150.00 Сумма=150 Сумма платежа=198 Валюта суммы платежа=AZN Валюта желаемой суммы=RUB		198.00
Итого за 04.04.2011:							198.00
Итого по Леночка-Припевочка:							198.00
Всего:							330.00

### 6.5.3 Отчет о размере бонусов кассиров за период

Отчет предназначен для получения информации о размере бонусов, начисленных кассиру за платежи, проведенные на рабочем месте кассира. Вид запроса на формирование отчета:



Отчеты | Отчет о размере бонусов кассиров за период | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 24/12/2015 по 24/12/2015 Вид отчета Консолидированный отчет Пуск

Выберите кассиров или "По всем" и нажмите кнопку "Пуск"

Логин	Кассир	По всем
asntest	asntest	<input type="checkbox"/>
avv	avv	<input type="checkbox"/>
caa	Червяков Алексей Алексеевич	<input type="checkbox"/>
коо	Кириллова Ольга Олеговна	<input checked="" type="checkbox"/>

- Вид консолидированной формы отчета:

Отчеты | Отчет о размере бонусов кассиров за период | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 24.12.2015 15:46:58  
Исполнитель: Кириллова Ольга Олеговна

Отчет о размере бонусов кассиров за период  
за 24.12.2015

Кассир: коо - Кириллова Ольга Олеговна

Общая сумма бонуса	Общая сумма корректировок	Общая сумма обнулений	Текущий бонус
52	14	166.5	0

Отчет сформирован за 0.00 сек.

- Вид детальной формы отчета:

Отчеты | Отчет о размере бонусов кассиров за период | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 24.12.2015 15:46:05  
Исполнитель: Кириллова Ольга Олеговна

Отчет о размере бонусов кассиров за период  
за 24.12.2015

Кассир: коо - Кириллова Ольга Олеговна

Общая сумма бонуса	Общая сумма корректировок	Общая сумма обнулений	Текущий бонус	Корректировка	Пользователь, производивший корректировку	Обнуление	Пользователь, производивший обнуление
52	14	166.5	0	20	Кириллова Ольга Олеговна	116.5	Кириллова Ольга Олеговна
				-10	Кириллова Ольга Олеговна	50	Кириллова Ольга Олеговна
				20	Кириллова Ольга Олеговна		
				-10	Кириллова Ольга Олеговна		

Отчет сформирован за 0.00 сек.

Описание колонок отчета:

- Общая сумма бонуса** – сумма завершенных платежей на рабочем месте кассира, проведенных данным кассиром за указанный период;
- Общая сумма корректировок** - общая сумма корректировок, выполненных за указанный период в таблице «Бонусы» (меню AWServ «Пользователи / Бонусы»)
- Общая сумма обнулений** - общая сумма обнулений выполненных за указанный период в таблице «Бонусы» (меню AWServ «Пользователи / Бонусы»)
- Текущий бонус** - выводится значение бонуса на текущий момент времени.
- Корректировка** – проведенные операции по уменьшению или увеличению бонусов, выполненные в таблице «Бонусы» (меню AWServ «Пользователи / Бонусы»)
- Пользователь**, производивший корректировку;
- Обнуление** - сумма каждого обнуления;
- Пользователь**, производивший обнуление;

На основании полученных отчетов формируется итоговая отчетность:

Удалить сформированные отчеты пользователя

коо (Кириллова Ольга Олеговна) | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV | Русский (ru)

Отчеты | Отчет о размере бонусов кассиров за период | Сформированные отчеты пользователя

Отчет от 24/12/2015 12:32:36 за период с 23/12/2015 по 24/12/2015 по всем кассирам

Отчет от 24/12/2015 14:54:39 за 24/12/2015 по кассиру коо

Отчет от 24/12/2015 14:55:34 за 24/12/2015 по кассиру коо

Отчет от 24/12/2015 14:58:38 за 24/12/2015 по кассиру коо

## 6.6 Отчеты по инкассациям

### 6.6.1 Отчет о проведенных инкассациях в разрезе устройств

Предусматривается возможность выбора всех или отдельных устройств, а также выбор устройств указанных групп.

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

об инкассациях за период с 01.01.2015 по 27.01.2015

Устройство	Район	Адрес устройства	Сумма платежа	Валюта платежа
6809-6	Северное Бутово-Тест	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	441.70	AZN
6809-6	Северное Бутово-Тест	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	10140.00	RUB
6809-6	Северное Бутово-Тест	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	14.00	USD
<b>Всего:</b>			<b>441.70</b>	<b>AZN</b>
			<b>10140.00</b>	<b>RUB</b>
			<b>14.00</b>	<b>USD</b>

#### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

об инкассациях за период с 01.01.2015 по 27.01.2015

Устройство	Дата	Время	Получатель платежа	Сумма платежа	Валюта	Тип оплаты	Оплачено	Вид платежа
6809-6	27.01.2015	10:47:44	Collection of payment	10140.00	RUB	Incassator	Incassator name=Тестовый Инкассатор Системы Currency of payment= 1. 10 - 14 - 140 RUB 2. 5000 - 2 - 10000 RUB	Money collecting
6809-6	27.01.2015	10:47:48	Collection of payment	441.70	AZN	Incassator	Incassator name=Тестовый Инкассатор Системы Currency of payment= 1. 5 - 20 - 100 AZN 2. 10 - 24 - 240 AZN 3. 1 - 89 - 89 AZN 4. 6.4 - 1 - 6.4 AZN 5. 6.3 - 1 - 6.3 AZN	Money collecting
6809-6	27.01.2015	10:47:52	Collection of payment	14.00	USD	Incassator	Incassator name=Тестовый Инкассатор Системы Currency of payment= 1. 1 - 14 - 14 USD	Money collecting

Сортировка данных в отчете зависит от базовой настройки «Использовать адреса и районы при сортировке в отчетах в разрезе устройств (1 - да, 0 - нет)».

### 6.6.2 Отчет для сверки результатов инкассации

Отчет содержит результат сверки сумм инкассации с суммами платежей, выполненных на устройствах самообслуживания за период, заданный базовой настройкой «Максимальное количество дней для поиска предыдущей инкассации».

Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет для сверки результатов инкассации

Дата проведения инкассации: 02/11/2018 [...]

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем
101	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL	<input type="checkbox"/>
103	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL KASSIR	<input type="checkbox"/>
1008	Casio	<input type="checkbox"/>

Пуск

Вид отчета:

**Отчет для сверки результатов инкассации**  
за 02.11.2018

Устройство №	Сумма завершённых платежей	Сумма незавершённых платежей	Сумма отменённых платежей	Сумма обрабатываемых платежей	Сумма инкассации	Разница	Валюта
67584	628.00	1338.20	0.00	0.00	2089.80	-123.60	AZN
67584	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	AZN
67584	1.00	0.00	0.00	0.00	1511.00	-1510.00	RUB
QATT1280	32.00	32.00	0.00	0.00	16.00	48.00	AZN
QATT1280	16.00	32.00	0.00	0.00	16.00	32.00	AZN

Отчет сформирован за 2.02 сек.

Отчет формируется по всем операциям вне зависимости от статуса. В колонке «Разница» отображается разница между суммами завершённых, незавершённых, отменённых, обрабатываемых платежей и суммой инкассации.

#### 6.6.3 Сбойные операции за период инкассации

Отчет содержит информацию о незавершённых платежах, возникших за период между двумя смежными инкассациями. Под сбойными имеются в виду платежи, имеющие статусы:

- незавершен
- отменён
- в обработке
- платежи с неиспользованной суммой сдачи

Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Сбойные операции за период инкассации | Сформированные отчеты пользователя

Дата с: 01/06/2015 по: 17/06/2015 Не формировать повторно ☐ Только наличные ☒ **Пуск**

Выберите устройства (или "По всем") и нажмите на кнопку "Пуск"

Номер устройства	Адрес установки	По всем <input type="checkbox"/>
Finstream	Для граббера	<input type="checkbox"/>
FinstreamISO	Для граббера ISO Tellme	<input type="checkbox"/>
Fstream		<input type="checkbox"/>
ISO	Для граббера ISO Tellme	<input type="checkbox"/>
POS_FIN4	Для граббера ISO Tellme	<input checked="" type="checkbox"/>
TellMe-Virtual	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>

- **Дата с, по:** указать период, включающий хотя бы одну инкассацию. Например, зная, что инкассация была в июне, указываем период 01-17.06.2015. В этом случае система определит дату-время всех инкассаций, которые происходили в течение указанного периода, затем найдет дату-время инкассации, являющейся предыдущей для первой инкассации указанного периода. В отчет будут включены все сбойные платежи, за период между предыдущей инкассацией и последней. Например, указан период 01-06.06.15. За этот период была одна инкассация 03.06.15. Предыдущая инкассация была 20.04.15. В отчет войдут все сбойные платежи между инкассациями 20.04 и 03.06.2015.
- **Не формировать повторно:** если поле отмечено, то при попытке повторного формирования отчета за тот же период будет выдано сообщение «Отчет уже сформирован пользователем ... дата ...».
- **Только наличные:** если поле отмечено, в отчет попадут только сбойные наличные платежи, иначе – наличные и карточные.
- **Выбор устройства:** отметить требуемые устройства или «По всем». Если выбрано более одного устройства, информация будет отражаться блоками по каждому устройству. Вид блока по устройству приведен ниже.

Для получения отчета нажать «Пуск». Вид отчета:

Сбойные операции за период инкассации

№ терминала: POS\_FIN4

Адрес терминала: Для граббера ISO Tellme

Дата начала: 20.04.2015 10:12:33									
Дата окончания: 03.06.2015 17:55:20									
Инкассировано:									
Номинал	Количество купюр	Сумма	Валюта	Инкассатор					
10	8	80.00	RUB	Тестовый Инкассатор Системы					
22	14	308.00	RUB						
ИТОГО	22	388.00	RUB						
Валюта операций: RUB									
Сбойные операции									
Дата операции	Вид платежа	Атрибуты	Тип оплаты	ID сессии	Внесенная сумма	Сумма комиссии	Сумма к зачислению	Сумма сдачи	Примечание
21.05.2015 17:16:00	Сервис-Недвижимость. Жилищно-коммунальные услуги	Строка ШК=Лицевой счет=006633333 Месяц и год оплаты=223 Сумма из квитанции=7	Платеж наличными	BSPB63693124	20.00	0.00	20.00	20.00	Отменен (С), неиспользованная сдача
		Номер лицевого счета=123456666							
21.05.2015 15:23:33		Сумма платежа=2	Платеж наличными						сдача
22.05.2015 15:25:05	Qiwi Кошелек	Абонентский номер (10 цифр)=4534534543 Сумма платежа=12	Платеж наличными	AWGW63694751	22.00	0.00	12.00	22.00	Отменен (С), неиспользованная сдача
ИТОГО	Кол-во транзакций		9		195.00	1.10	100.90	173.00	

Если сбойный платеж был в последствии доведен, в колонке «Примечание» будет отметка «Доведен».

Отчет формируется двумя способами: вручную из меню AWServ «Отчеты» и автоматически с отправкой на Email. Для автоформирования необходимо выполнить описанные ниже настройки:

- в меню AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Отчеты: Сбойные операции за период инкассации» заполнить форму по образцу:

Базовые настройки   Отчеты: Сбойные операции за период инкассации		
Наименование	Значение	Управление
E-Mail получателей (через ",")	noz@finstream.ru	
E-Mail отправителя	anywayrobot@finstream.ru	
Тема письма	Отчет по сбойным операциям за период инкассации	
Текст письма	Отчет в формате XMLSS в присоединенном файле	

Если не вводить тему письма и текст письма, то по умолчанию будет «Отчет по сбойным операциям за период инкассации за DD.MM.GGGG» и «Отчет в формате XMLSS в присоединенном файле».

#### 6.6.4 Отчет по инкассациям диспенсеров

Отчет содержит информацию о проинкассированных кассетах диспенсеров устройств самообслуживания за заданный период времени. Для правильного формирования отчета должны быть заполнены справочники меню AWServ «Устройства самообслуживания / Типы кассет диспенсеров купюр, Учет кассет диспенсеров купюр».

Вид запроса на формирование отчета:

kg (kg) | Управление системой | Портал: ANYWAY.SERV
Русский (ru)

Отчеты | Отчет по инкассациям диспенсеров

Дата с 16/11/2015 по 17/11/2015 Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Группа устройств / Номер устройства	Адрес установки	По всем
CreditorPro (CRDT) - микрокредитование		<input type="checkbox"/>
CreditorPro-1280		<input type="checkbox"/>

Даты по умолчанию:

- «Дата с» - это текущая дата минус 7 дней,
- «Дата по» - текущая дата включительно.

В списке устройств отражаются только активные устройства самообслуживания, у которых активна настройка «Dispenser» в меню AWServ «Устройства самообслуживания / Устройства самообслуживания».

Вид отчета:

Отчеты | Отчет по инкассации диспенсеров | Просмотр отчета

[Выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 17.11.2015 12:23:59  
Исполнитель: КИ

Отчет по инкассации диспенсеров  
за период с 16.11.2015 по 17.11.2015

Дата и время инкассации	№ терминала	Адрес установки	№ цикла инкассации	№ записей	Тип записей	Валюта (руб)	Установил	Внес на терминал	Выданы устройствами	Получены клиентами	Сумма выдана	Результ	Образовано	В кассете	Сумма для выдачи	Материальный остаток	Операция инкассации	Инкассатор
2015-11-16 12:27:40	test	Finstream address	75	500 x 40	кассеты 500 р.	RUB	500	40	0	0	0	0	0	40	20000	0	CollectionOfDispense538721	Тестовый Инкассатор Системы
2015-11-16 14:08:52	test	Finstream address	76	500 x 23	кассеты 500 р.	RUB	500	23	0	0	0	0	0	23	11500	0	CollectionOfDispense538722	Тестовый Инкассатор Системы
2015-11-16 18:02:51	test	Finstream address	77	500 x 13	кассеты 500 р.	RUB	500	13	6	0	0	6	0	7	3500	0	CollectionOfDispense538723	Тестовый Инкассатор Системы
2015-11-16 18:15:18	test	Finstream address	78	500 x 16	кассеты 500 р.	RUB	500	16	8	0	0	8	2	8	4000	0	CollectionOfDispense538724	Тестовый Инкассатор Системы
2015-11-17 09:27:55	test	Finstream address	79	500 x 26	кассеты 500 р.	RUB	500	26	0	0	0	0	0	26	13000	0	CollectionOfDispense538731	Тестовый Инкассатор Системы
2015-11-17 09:28:58	test	Finstream address	80	500 on 25	кассеты 500 р.	RUB	500	25	25	24	12000	0	1	1	500	0	CollectionOfDispense538732	Тестовый Инкассатор Системы

Отчет сформирован за 0.85 сек.

#### 6.6.5 Отчет по циклу инкассации устройства с выбором

Отчет содержит информацию о циклах инкассации на данном устройстве и список платежей по выбранному циклу. Для формирования отчета следует выбрать устройство:

Отчеты | Отчет по циклу инкассации устройства с выбором

Номер устройства:

Начните вводить номер устройства и выберите его из выпадающего списка

Номер устройства	Адрес установки
601001	ул. Новгородская д. 25
123456789012	ул. Новгородская д. 25
202A7777	Новгородская,25 Finstream
202D0010	для тестов NCR800 через шину Банка
202D0018	для тестов NCR640 через шину Банка
202B0001	Новгородская,25 Finstream
2029997	Новгородская,25 Finstream
2029999	Новгородская,25 Finstream

Далее выбрать цикл инкассации на устройстве:

Отчеты | Отчет по циклу инкассации устройства с выбором

Номер устройства:

Выберите цикл инкассации

Выбор	№ цикла	Дата и время инкассации
<input type="radio"/>	4	2016-06-15 16:03:45
<input type="radio"/>	3	2016-06-15 16:00:44
<input checked="" type="radio"/>	2	2016-06-15 15:50:23
<input type="radio"/>	1	2016-06-15 15:36:08

Вид отчета:

Отчет сформирован: 27.06.2016 16:20:28  
Исполнитель: Finstream

Отчет по выбранному циклу

№ терминала: 20219997				
Тип терминала: Терминал самообслуживания				
Адрес терминала: Новгородская, 25 Finstream				
Цикл №: 2				
Дата начала цикла: 15/06/2016 15:36:08				
Дата окончания цикла: 15/06/2016 15:50:23				

Номинал	Количество купюр	Сумма	Валюта	Инкассатор
50	3	150.00	KZT	
100	1	100.00	KZT	
ИТОГО	4	250.00	KZT	

Список операций за цикл № 2

Валюта операций: KZT

Завершающие операции

Дата операции	Атрибуты	ID операции	Внесенная сумма	Сумма комиссии	Сумма к зачислению	Примечание
15/06/2016 15:45:36	Номер телефона==7 111 1111111 Комиссия== Сумма== text==	321903	50.00	50.00	0.00	
15/06/2016 15:46:11	Номер телефона==7 111 1111112 Комиссия== Сумма== text==	321914	50.00	50.00	0.00	
15/06/2016 15:46:52	Номер телефона==7 111 1111113 Комиссия== Сумма== text==	321925	50.00	50.00	0.00	
15/06/2016 15:47:26	Номер телефона==7 111 1111111 Комиссия== Сумма== text==	321936	100.00	50.00	50.00	
ИТОГО	Кол-во транзакций	4	250.00	200.00	50.00	

Отчет сформирован за 0.01 сек.

#### 6.6.6 Отчет о проведенных инкассациях за дату

Отчет содержит информацию о проведенных инкассациях за выбранную дату в разрезе устройств. Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет о проведенных инкассациях за дату

Дата проведения инкассации: 05/06/2017

Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем
001800	Москва, Новгородская, 25 1эт	<input type="checkbox"/>
Discovery	Терминал TellMe	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

Отчет о проведенных инкассациях в разрезе устройств в ПТ

за 05.06.2017 (AnyWay)

№ п/п	№ устройства	Адрес установки	Место установки	Дата и время инкассации	Сумма инкассации, руб.	Количество купюр	Номинал купюр, кол-во шт.						Дата и время предыдущей инкассации
							10 руб.	50 руб.	100 руб.	500 руб.	1000 руб.	5000 руб.	
1	testin1280	Новгородская 25	Офис банка	05.06.2017 12:03:32	30200.00	4	0	0	2	0	0	0	12.05.2017 14:09:31
2	testin1280	Новгородская 25	Офис банка	05.06.2017 12:12:27	500.00	5	0	0	5	0	0	0	05.06.2017 12:03:32
3	testin1280	Новгородская 25	Офис банка	05.06.2017 12:15:33	1000.00	2	0	0	0	2	0	0	05.06.2017 12:12:27
ИТОГО за 05.06.2017					31700.00	11	0	0	7	2	0	0	

Отчет сформирован за 0.01 сек.

Колонка «Место установки»: если сискод группы, в которую непосредственно входит УС, начинается на строку «IN», то в поле пишется «Офис банка». Если сискод группы, в которую непосредственно входит УС, начинается на строку «OUT», то в поле пишется «Вне офиса банка».

При соответствующей доработке адаптера для проведения инкассаций сформированный отчет будет сохраняться в папке, определяемой базовой настройкой адаптера, например:

Базовые настройки | Адаптер для проведения инкассаций GENBANK (Data.Exchange.Vendor.InkassatorGEN)

Наименование	Значение	Управление
Путь для сохранения отчетов по инкассациям (по умолчанию /usr/cachesys/csp/gnbserv/MainPortal/Files/GENBANK)		

Отчет может формироваться как вручную, так и автоматически с помощью фонового задания с последующим сохранением в вышеупомянутой папке.



- **Имя задачи:** IncassByDate
- **ExecuteCode:** s pStatus=##class(Application.ANYWAYSrv.Reports.IncassByDate).StartByScheduler()

#### 6.6.7 Отчет по операциям в день инкассации

Отчет содержит сведения об операциях, проведенных на выбранном устройстве самообслуживания в день инкассации. Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет об операциях в день инкассации

Номер устройства:

Начните вводить номер устройства и выберите его из выпадающего списка

Номер устройства	Адрес установки
001800	Москва, Новгородская, 25 1эт
Discovery	, д.112
Finstream	Для граббера (Терминал)

Вид отчета:

Отчеты | Отчет об операциях в день инкассации | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)

**Отчет по операциям на Discovery в день инкассации 2017-10-06**

Номер терминала: Discovery

Тип терминала: Терминал самообслуживания

Адрес терминала: , д.112

Цикл №: 7

Дата инкассации: 2017-10-06 16:37:46

Операции до инкассации: 1 на сумму 130

Операции после инкассации: 0 на сумму 0

Операции за дату 2017-10-06, всего: 5 на сумму 450



№ п/п	Дата	Вид платежа	ID операции	Внесенная сумма	Сумма платежа	Сумма комиссии	Сумма сдачи	Статус платежа
1	06/10/2017 12:48:28	Тест платежа с большим количеством разных атрибутов 2	337314	130.00	128.71	1.29	0.00	OK
2	06/10/2017 12:51:32	Money collecting	337339	230.00				
3	06/10/2017 15:18:47	Тест платежа с большим количеством разных атрибутов 2	337344	100.00	99.00	1.00	0.00	OK
4	06/10/2017 15:25:18	Тест платежа с большим количеством разных атрибутов 2	337369	100.00	99.00	1.00	100.00	NO
5	06/10/2017 15:33:51	Тест платежа с большим количеством разных атрибутов 2	337394	10.00	9.00	1.00	10.00	NO
6	06/10/2017 15:37:58	Тест платежа с большим количеством разных атрибутов 2	337419	110.00	108.91	1.09	0.00	OK
7	06/10/2017 16:37:46	Money collecting	337444	320.00				

В отчет попадают платежи за выбранную дату, отвечающие условиям:

- платеж не имеет платежа-«родителя» (разделы 2.3.5.3 и 3.8)
- платеж имеет один из статусов: «завершен», «незавершен» или «отменен»

Если платеж имеет «потомков», то в колонке «Статус платежа» отражается OK или NO в зависимости от статуса последнего платежа-«потомка» в этой же дате. Если он «завершен», то в колонке отражается «OK», иначе – «NO». В колонке «Внесенная сумма» отображается сумма принятых наличных. Если платёж проведён на сдачу от другого платежа, то в колонке «Внесенная сумма» отражается сумма 0.00

Сформированный отчет будет сохраняться в папке, определяемой базовой настройкой AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Отчет выгрузки операций на УС в день инкассации для банка ...»:

Базовые настройки   Отчет выгрузки операций на УС в день инкассации для АО «Генбанк»		
Наименование	Значение	Управление
Путь сохранения файлов с выгрузкой операция дня инкассации для Генбанка (по умолчанию /usr/cachesys/csp/gnbserver/MainPortal/Files/REGISTER_INC)		 

Отчет может формироваться как вручную, так и автоматически. При автоматическом формировании отчет формируется ежедневно за предыдущие сутки и записывается в виде EXCEL-файла в папку, определенную вышеупомянутой базовой настройкой.

#### 6.6.8 Копии чеков по проведенным инкассациям

В отчете воспроизводятся копии чеков по проведенным инкассациям за выбранный период времени в разрезе устройств.

Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты   Копии чеков по проведенным инкассациям		
Дата с	26/02/2019	по 27/03/2019
		<b>Пуск</b>
Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'		
Номер устройства	Адрес установки	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
18003	Narimanov r. A.Neymatulla kuc. 7 sayli poliklinikanin yani. dayanacaq (col kartomat)	<input type="checkbox"/>
18004	Yasamal r. Sarifzada kuc. Respublika xastaxanasinin yani. dayanacaq (col kartomat)	<input type="checkbox"/>
18001	Binaqadi r. 8 mkr. I Dadasov kuc. 165B Tennis markazinin yani. dayanacaq (col kartomat)	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

**ИНКАССАЦИЯ**  
**Terminal No 18004**  
**Yasamal r. Sarifzada**  
  
**Инкассатор: Muxtarov Elvin Yaqub**  
**Операция: 1027017786**  
  
**27/03/2019 12:09:35**  
  
**1. 0.1 - 310 - 31 AZN**  
**2. 0.2 - 431 - 86.2 AZN**  
**3. 1 - 692 - 692 AZN**  
**4. 5 - 73 - 365 AZN**  
**5. 0.5 - 36 - 18 AZN**  
**6. 20 - 11 - 220 AZN**  
**7. 10 - 15 - 150 AZN**  
**8. 50 - 3 - 150 AZN**  
  
**-----**  
**Итого: 1712.20 AZN**  
  
**-----**  
  
**ИНКАССАЦИЯ**  
**Terminal No 18003**

Сортировка данных в отчете зависит от базовой настройки «Использовать адреса и районы при сортировке в отчётах в разрезе устройств (1 - да, 0 - нет)».

#### 6.6.9 Отчет по инкассациям за период работы устройства

Отчет содержит сведения об инкассациях, проведенных на устройствах самообслуживания за выбранный период времени, в разрезе устройств. По умолчанию предлагается отчет за последний месяц с разбивкой по группам устройств, с учетом только активных устройств. Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет по инкассациям за период работы устройства

Дата: 30/12/2019 по 29/01/2020 Устройство: Только активные Скрыть устройства: ☒ Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'. Чтобы развернуть или свернуть группу, нажмите на значок

Группа/устройство	Адрес установки	По всем
Промсвязьбанк		<input type="checkbox"/>
PSB800TOUCH		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк (NCR 800)		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк (Terminal 1280)		<input checked="" type="checkbox"/>
Промсвязьбанк 1024 FDK		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк 800 FDK		<input type="checkbox"/>
Тестовая группа		<input type="checkbox"/>

По умолчанию отмечен чек-бокс **«Скрыть устройства»**. Если снять отметку, то появится возможность выбора конкретных устройств для включения в отчет. Чек-бокс действует в форме запроса. Независимо от наличия/отсутствия отметки отчет формируется в разрезе устройств. Зеленая галка справка от отмеченного чек-бокса означает, что к группе привязаны устройства или группа имеет вложенные подгруппы.

Вид отчета:

ИНФОКИОСКИ\_ДАТА

Дата: с 28.12.2019 08:31:47 по 29.01.2020 23:59:59

№ терминала: QA1280

Тип терминала: Терминал самообслуживания

Адрес терминала: Не трогать! Автотесты.

Дата с	Дата по	№ цикла	Сумма инкассации	Сумма по завершенным операциям	Валюта
28.12.2019 08:31	30.12.2019 07:42	583	18120.00	10800.00	RUB
30.12.2019 07:42	30.12.2019 07:47	584	0.00	0.00	RUB
30.12.2019 07:47	30.12.2019 07:52	585	18620.00	11300.00	RUB
28.01.2020 06:37	28.01.2020 06:41	636	18620.00	11300.00	RUB
28.01.2020 06:41	29.01.2020 08:50	637	18120.00	10800.00	RUB
		ИТОГО	679440.00	408600.00	RUB

Отчет сформирован за 0.72 сек.

### Важно

В первую инкассацию входят суммы платежей, проведенных с момента предыдущей инкассации, даже если ее дата меньше начальной даты заданного периода.

## 6.7 Статистика

Каждый из показанных ниже отчетов, соответственно, можно получить:

- по часам недели;
- по дням недели;
- по числам месяца;
- по терминалам.

При этом каждый из видов отчета можно получить по видам диаграммы в виде:

- столбчатой диаграммы;
- линейной диаграммы;
- диаграммы с областями;
- круговой диаграммы.

Ниже приведены примеры статистических отчетов по часам.

### 6.7.1 Статистика проведенных платежей.

Распределение количества платежей по часам по выбранным устройствам


6.7.1.1 Столбчатая диаграмма  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011



Часы	Количество
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.22
12	0.00
13	0.11
14	0.00
15	0.00
16	0.28
17	0.00
18	0.17
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00

Отчет сформирован за 2.98 сек.


6.7.1.2 Линейная диаграмма  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

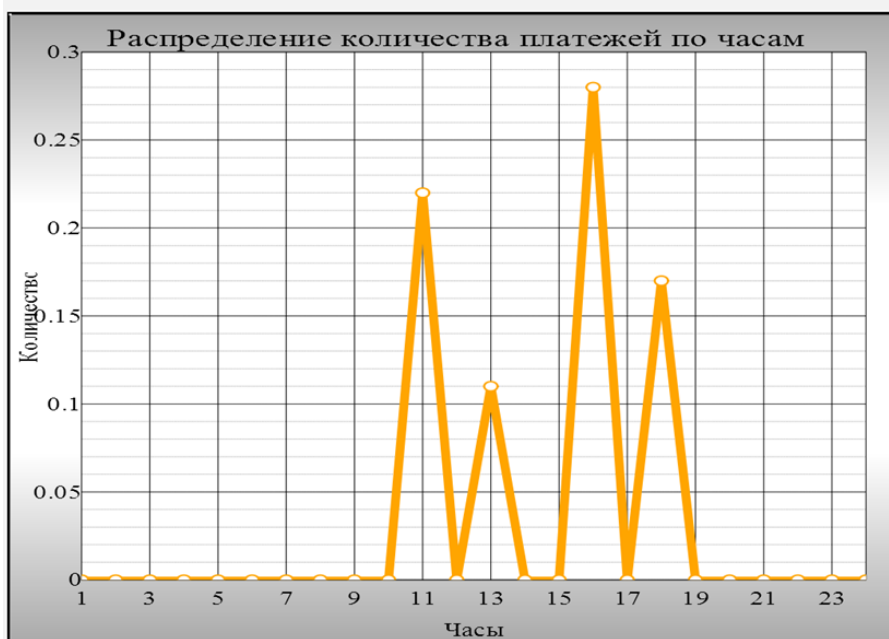

Часы	Количество
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.22
12	0.00
13	0.11
14	0.00
15	0.00
16	0.28
17	0.00
18	0.17
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00

Отчет сформирован за 0.62 сек.


6.7.1.3 Диаграмма с областями  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

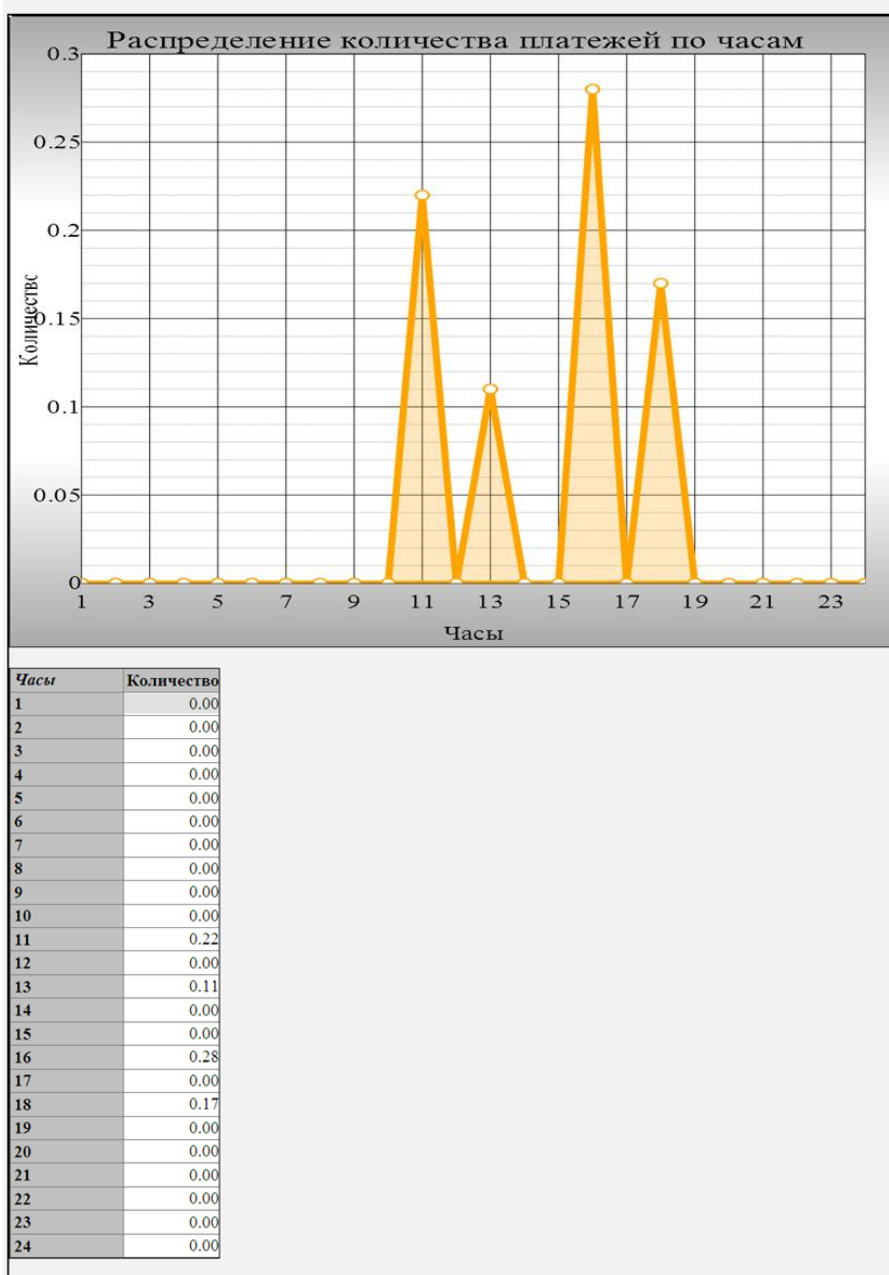

Отчет сформирован за 0.73 сек.




6.7.1.4 Круговая диаграмма  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

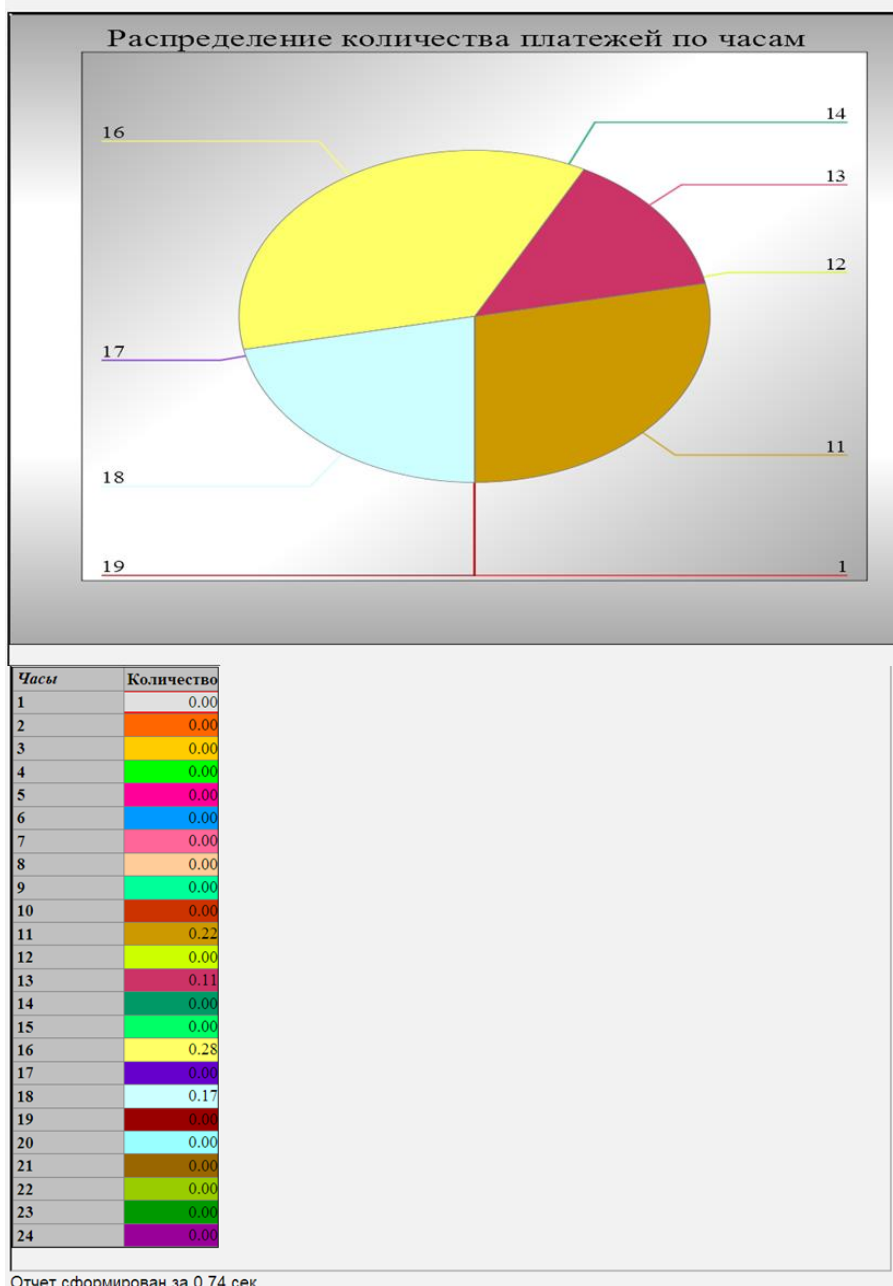

## 6.7.2 Распределение сумм платежей по часам по выбранным устройствам


### 6.7.2.1 Столбчатая диаграмма за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

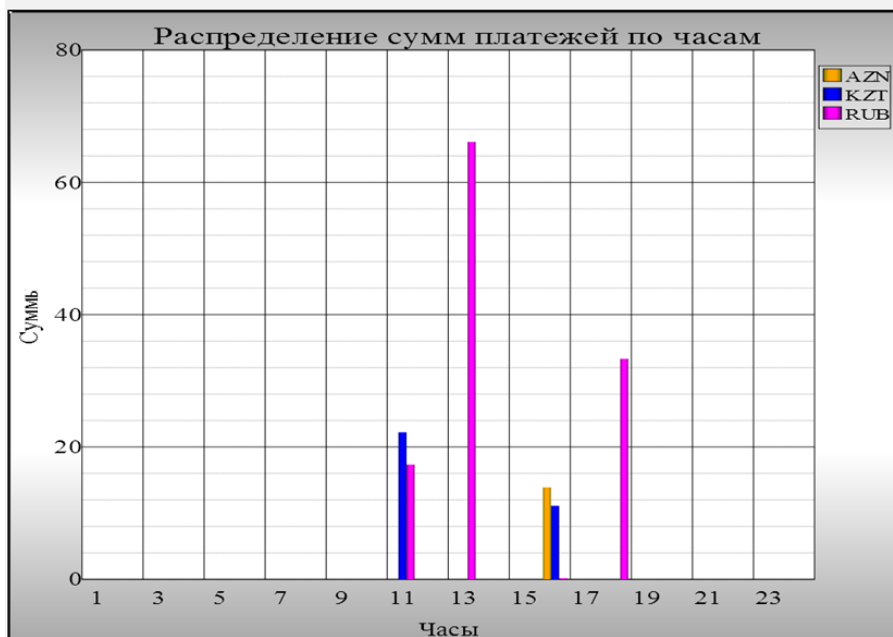

Часы	AZN	KZT	RUB
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	22.22	17.33
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	66.11
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	13.89	11.11	0.17
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	33.33
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00

Отчет сформирован за 0.70 сек.


6.7.2.2 Линейная диаграмма  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

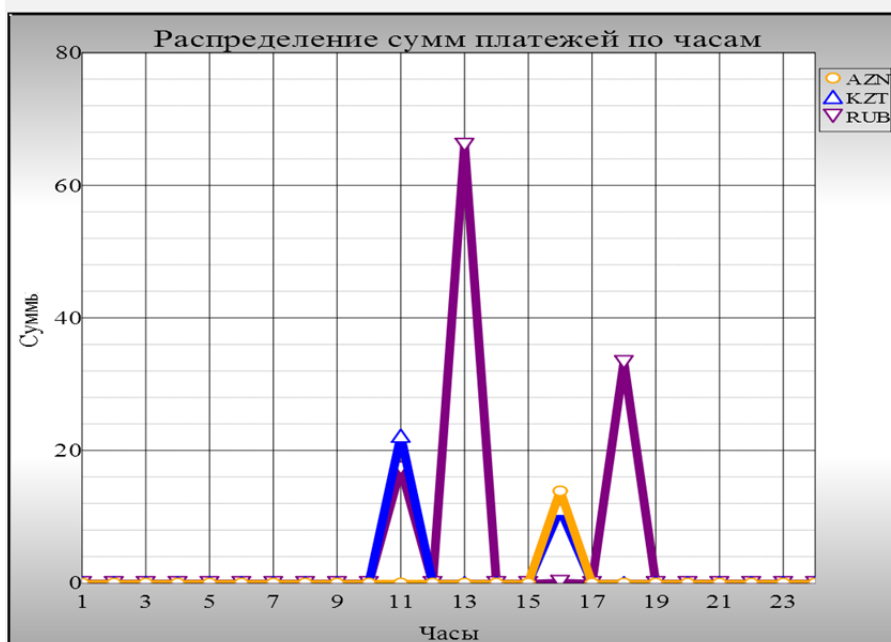

Часы	AZN	KZT	RUB
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	22.22	17.33
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	66.11
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	13.89	11.11	0.17
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	33.33
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00

Отчет сформирован за 0.66 сек.


6.7.2.3 Диаграмма с областями  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

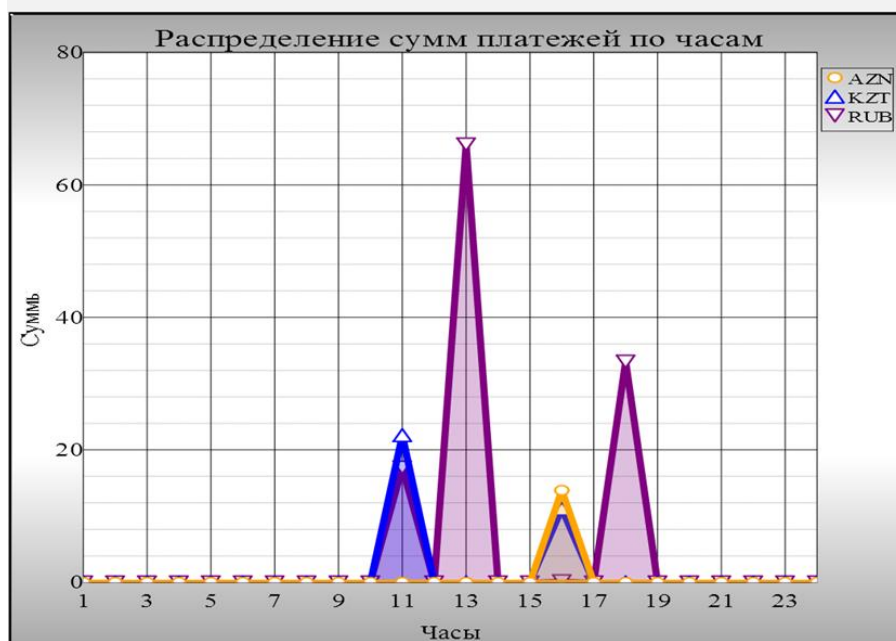

Часы	AZN	KZT	RUB
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	22.22	17.33
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	66.11
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	13.89	11.11	0.17
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	33.33
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00

Отчет сформирован за 0.70 сек.

6.7.2.4 Круговая диаграмма  
за период с 01.04.2011 по 18.04.2011

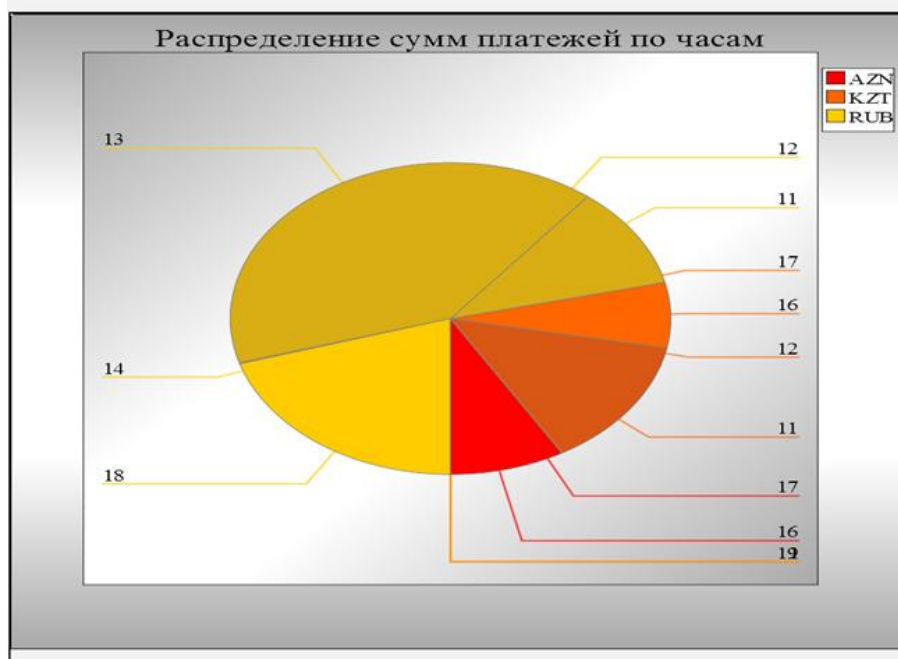

Часы	AZN	KZT	RUB
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	22.22	17.33
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	66.11
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	13.89	11.11	0.17
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	33.33
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00

Отчет сформирован за 0.55 сек.

6.7.3 Отчет о результатах работы за день

Отчет содержит информацию о платежах, проведенных за заданный промежуток времени (по умолчанию – за текущие сутки) в разрезе типов оплаты (наличные, карта) с указанием комиссии. Кроме этого, в отчет могут быть включены информационные операции с суммой комиссии. Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Отчет о результатах работы за день | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 01/09/2019 по 31/01/2020 Безналичные платежи в разрезе своих/чужих Информационные операции Пуск

Выберите получателей платежей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Получатели платежей (вендоры)

По всем

АвтоИмпорт

Банк

Вендоры с ИНН

Повтор платежа

Пополнение счетов Банка

Получатели платежей (провайдеры)

BSPB

- «Безналичные платежи в разрезе своих / чужих»: если поле отмечено, то платежи по своим и чужим картам показываются отдельно (пример ниже). Если отметки нет, показывается общая сумма платежей по картам.
- При отмеченном поле «Информационные операции» в отчет, дополнительно к финансовым, включаются нефинансовые операции (замена sim карты, оформление заявки на кредит, остаток по карте и т.д.)

Вид отчета:

Отчет о результатах работы за день

за период с 01.09.2019 по 31.01.2020

1. Наличные платежи

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
AnyWay GateWay	ФГБОУ ВО "СПбГИК" (Институт культуры)	Платеж наличными	2	121.00	114.95	RUB	6.05	RUB
BSPB	Билайн	Платеж наличными	5	392.00	407.50	RUB	0.00	RUB
BSPB	ГУП ВСКЛ Жилищное хозяйство	Платеж наличными	2	220.00	90.00	RUB	0.00	RUB
BSPB	ФГБОУ ВО "СПбГИК" (Институт культуры)	Платеж наличными	3	330.00	244.00	RUB	12.20	RUB

2. Безналичные платежи по своим картам

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
--------------------	-------------	------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------

3. Безналичные платежи по чужим картам

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
--------------------	-------------	------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------

4. Прочие безналичные операции

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
AnyWay GateWay	Без оплаты наличными	Оплата по карте	2	16.66	16.66	RUB	0.00	RUB
BSPB	Билайн	Оплата по карте	3	97.77	97.77	RUB	0.00	RUB

5. Информационные операции

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
--------------------	-------------	------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------

ИТОГИ. Наличные платежи + Безналичные платежи + Информационные операции

Получатель платежа	Вид платежа	Тип оплаты	Количество платежей	Внесено комиссион	Сумма платежа	Валюта платежа	Сумма комиссион	Валюта комиссион
AnyWay GateWay			4	137.66	131.61	RUB	6.05	RUB
BSPB			13	1039.77	839.27	RUB	12.20	RUB
Итого:			17	1177.43	970.88	RUB	18.25	RUB

Отчет сформирован за 0.24 сек.

#### 6.7.4 Статистика проведения платежей в разрезе устройств

Отчет показывает количество платежей за указанный промежуток дат по указанным устройствам с распределением по статусам платежей (завершен, не завершен/отменен, новый). Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Статистика проведения платежей в разрезе устройств | Сформированные отчеты пользователя

Дата с 02/03/2015 по 31/03/2015 Группа типов платежей Все типы Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства Адрес установки По всем Без вывода на экран

TellMe-Virtual	Новгородская 25		
ael			
asn			
azat			
baterm	Новгородская, 25 - bay		
bdn			
ese	Новгородская, 25 - bay		



Следует выбрать период, группу типов платежей (наличные / карта / все), отметить одно, несколько или все устройства. Если отмечено поле «Без вывода на экран», будет возможна только выгрузка отчета в Excel.

Отчет формируется блоками по каждому из выбранных устройств. Вид отчета:

**Статистика проведения платежей в разрезе устройств**  
за период с 02.03.2015 по 31.03.2015

Системное значение	Тип оплаты	Вид платежа	Количество (общее)	Успешные операции	Сбойные операции	Новые операции
POS_FIN4						
777	Карта	МТС	6	1	0	5
797	Карта	НТВ+	5	1	0	4
817	Карта	Билайн	3	0	0	3
817	Наличные	Билайн	1	0	0	1
897	Карта	Мегафон	2	0	0	2
958	Наличные	YOTA	2	0	0	2
977	Карта	Tele2	4	2	0	2
1234	Карта	TECT= - + _ * / [ \ ? ! " , . ^ ( ) %	6	0	0	6
9999	Карта	Запрос GetCardInfo в FIMI -Пополнение карты	8	0	0	8
9999	Наличные	Запрос GetCardInfo в FIMI -Пополнение карты	3	3	0	0
10860	Карта	Пополнение кошелька БСПБ	1	0	0	1
12444	Карта	Запрос GetAcctInfo в FIMI -Пополнение счета	4	0	0	4
12444	Наличные	Запрос GetAcctInfo в FIMI -Пополнение счета	3	0	3	0
<b>Итого:</b>	<b>Наличные и карта</b>		<b>48</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>38</b>

- **Колонка «Успешные операции»:** количество платежей в статусе «Завершен»
- **Колонка «Сбойные операции»:** количество платежей в статусах «Не завершен», «Отменен»
- **Колонка «Новые операции»:** количество платежей в статусе «Завершен»

#### 6.7.5 Статистики проведения платежей (средние значения)

Отчет содержит информацию о средних суммах платежей за каждый день недели или число месяца в рамках заданного периода. Вид запроса на формирование отчета:

Firstream | Управление системой | Портал: ANYWAY.SERV

Статистика | Статистики проведения платежей (средние значения)

Дата с: 01/11/2016 по: 13/12/2016 Тип оплаты: **Наличные** Вид отчета: **по дням недели** Пуск

Выберите устройства (или "По всем") и нажмите на кнопку "Пуск"

Номер устройства Адрес установки По всем

12345678 Moscow d.1 ☐

123456789 Москва, средняя кабана ☐

asn Новгородская, 25 ☒

avv ☐

Вид отчета:

**Статистики проведения платежей (средние значения)**

Вид отчета: по дням недели, наличные

Период: 01.11.2016 - 13.12.2016

Номер	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
asn	0	670.00	40.00	0	16.67	0	0
azat	0	92.86	0	0	183.33	0	16.67

Отчет сформирован за 0.19 сек.

В примере выше приведен отчет по устройству самообслуживания «asn» с типом оплаты «наличные» по дням недели за период 01.11.2016 - 13.12.2016. В периоде содержится 7

вторников. Сумма всех наличных платежей по устройству «asn» составляет 4 696 рублей, соответственно среднее значение платежа за вторник составит:  $4\,696 / 7 = 670$  (рублей).

#### Внимание

В отчет попадают все завершенные и незавершенные наличные платежи и все завершенные безналичные платежи за выбранный период.

#### 6.7.6 Статистика инкассаций в разбивке групп УС

Отчет содержит информацию о количестве проведенных инкассаций на УС за заданный период с разбивкой по дням, неделям, месяцам, кварталам. Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Статистика инкассаций в разбивке групп УС

По: **неделям** Дата с: **11/09/2017** по: **08/10/2017** Устройства: **Только активные** Скрыть устройства ☒ **Пуск**

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'. Чтобы развернуть или свернуть группу, нажмите на значок

Группа/Устройство	Адрес установки	По всем
Промсвязьбанк		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк (NCR 800)		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк (Terminal 1280)		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк 1024 FDK		<input type="checkbox"/>
Промсвязьбанк 800 FDK		<input type="checkbox"/>
Тестовая группа		<input type="checkbox"/>

По умолчанию предлагается отчет за последний месяц с разбивкой по неделям, по группам устройств, с учетом только активных устройств. Если снять отметку в поле «Скрыть устройства», то в форме запроса появится возможность выбора конкретных устройств для включения в отчет. Вид отчета:

Статистика инкассаций в разбивке групп УС							
Вид отчета: количество инкассаций по неделям							
за период с 01.05.2017 по 11.06.2017							
Регион: Промсвязьбанк (Terminal 1280)		18 неделя	19 неделя	20 неделя	21 неделя	22 неделя	23 неделя
0001	Новгородская	0	0	0	0	0	0
00019	Новгородская	0	0	0	0	0	2
azat	Новгородская	1	0	0	0	0	0
Всего по региону: Промсвязьбанк (Terminal 1280)		1	0	0	0	0	2
Отчет сформирован за 0.01 сек.							

## 6.8 Отчеты по рекламе

### 6.8.1 Реклама на чеках. Общий отчет о распечатанных чеках с рекламой

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

по распечатанным чекам за период с 01.04.2009 по 18.04.2011

№ договора	Наименование оператора	Напечатано чеков с рекламой	Осталось напечатать чеков с рекламой
1	Cyberplat	16	
	Nar mobile	8	
Итого по договору 1		24	0
2	Nar mobile	15	
Итого по договору 2		15	0
3	Nar mobile	10	
Итого по договору 3		10	0
Всего		49	0

#### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

по распечатанным чекам за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

№ договора	Наименование оператора	Номер устройства	Адрес устройства	Напечатано чеков с рекламой
1	Cyberplat	avv	Новгородская, 25 - PayPoint - AVV	16
Итого по оператору Cyberplat				16
	Nar mobile	ael	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	8
Итого по оператору Nar mobile				8
Итого по договору 1				24
2	Nar mobile	ael	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	15
Итого по оператору Nar mobile				15
Итого по договору 2				15
3	Nar mobile	ael	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	10
Итого по оператору Nar mobile				10
Итого по договору 3				10
Всего				49

## 6.8.2 Реклама на чеках. Отчет по действующим договорам

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

по выбранным действующим договорам за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

№ договора	Напечатано чеков	Осталось напечатать	Тариф	Сумма договора	Валюта
1	24	0	до 1000 штук	0.02	AZN
2	15	0	до 5000 штук	0.30	USD
3	10	0	до 1000 штук	0.25	USD
4	0	4	до 1000 штук	0.10	USD
<b>Всего</b>	<b>49</b>	<b>4</b>			
<b>Итого по суммам</b>				<b>0.02</b>	<b>AZN</b>
				<b>0.65</b>	<b>USD</b>

### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по выбранным устройствам

по выбранным действующим договорам за период с 01.04.2008 по 18.04.2011

№ договора	Номер устройства	Адрес устройства	Напечатано чеков
1	ael	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	8
	avv	Новгородская, 25 - PayPoint - AVV	16
<b>Итого по договору 1</b>			<b>24</b>
2	ael	Новгородская ул., д.25, к. 1, п. 7А	15
<b>Итого по договору 2</b>			<b>15</b>
<b>Всего</b>			<b>39</b>

## 6.8.3 Реклама на чеках. Отчет по сумме договоров

### Отчет по сумме договоров

за период с 01.04.2008 по 19.04.2011

№ договора	Название рекламодателя	Сумма договора	Валюта	Напечатано чеков	Тариф
1	ВаскоДаГама	0.02	AZN	24	до 1000 штук
2	Новый	0.30	USD	15	до 5000 штук
3	Еще один	0.25	USD	10	до 1000 штук
4	Будущий договор	0.10	USD	0	до 1000 штук
<b>Всего</b>				<b>49</b>	
<b>Итого по суммам</b>		<b>0.02</b>	<b>AZN</b>		
		<b>0.65</b>	<b>USD</b>		

## 6.2 Прочие отчеты

### 6.2.1 История изменения статусов операций

224490	28.04.2009 14:43:33	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:43:33			17.00	RUB	17.00	RUB
224492	28.04.2009 14:44:59	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:44:59			25.00	RUB	25.00	RUB
224494	28.04.2009 14:46:15	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:46:15			5.00	RUB	5.00	RUB
224502	28.04.2009 14:46:53	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:46:53			5.00	RUB	5.00	RUB
224510	28.04.2009 14:52:37	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:52:37			5.00	RUB	5.00	RUB
224518	28.04.2009 14:53:21	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:53:21			6.00	RUB	6.00	RUB
224520	28.04.2009 14:54:08	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	28.04.2009 14:54:08			18.00	RUB	18.00	RUB
224537	29.04.2009 12:34:48	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	29.04.2009 12:34:48			2.00	RUB	2.00	RUB
224547	29.04.2009 12:52:11	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	29.04.2009 12:52:11			5.00	RUB	5.00	RUB
224561	29.04.2009 14:18:45	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	29.04.2009 14:18:45			15.00	RUB	15.00	RUB
224575	29.04.2009 14:23:14	ЮниТрейдСистем	4	незавершенные	29.04.2009 14:23:14			21.00	RUB	21.00	RUB

Отчет сформирован за 0.07 сек.

### 6.2.2 Отчет о статусе устройств самообслуживания

#### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

о статусе устройств, описанных в системе

Выбранный статус: все

Статус устройств	Количество устройств
Адрес	28
План	4
Установлено	10
В работе	21
Лицензия	9
Статус не установлен	26
<b>ВСЕГО</b>	<b>98</b>

Отчет сформирован за 0.21 сек.

#### ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о статусе устройств, описанных в системе

Выбранный статус: все

Статус устройства	№ устройства	Адрес устройства	Дата установки статуса
Адрес	103	Новгородская, 25 - PayPoint - Артамонова Елена	02/04/2010
	1111	Новгородская, 25 (тестовый) - для устройства - МИБ	16/02/2011
	ae14	Новгородская ул., д.25	08/09/2010
	ae15	Новгородская ул., д.25	08/09/2010
	AP0002	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0003	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0004	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0005	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0006	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0007	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0008	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0009	Новгородская, 25	22/04/2010

	AP0010	Новгородская, 25	22/04/2010
	AP0011	Клименко И.	23/07/2010
	ATMStationOrange	Новгородская 25	22/07/2010
	Azericard	GoldenPay	15/09/2010
	BSS	Неофлекс	28/10/2010
	devon-diebold	Синбад	27/08/2010
	eseMEGAPAY	Новгородская, 25 - Емельянов Станислав	04/06/2010
	eseMIB	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройства - МИБ	02/04/2010
	FinstreamNarOnline	Новгородская, 25 - Зеленый	02/04/2010
	FinstreamOrange	Новгородская, 25 - Оранжевый ёмаё	02/04/2010
	FinstreamTellMe	Новгородская, 25 - FinstreamTellMe	02/04/2010
	GoldenPay	GoldenPay	03/08/2010
	tellmeMIB	Новгородская, 25 (тестовый) - TellMe- МИБ	02/04/2010
	Test01	Новгородская 25 - DIEBOLD	
	test123	111	19/05/2010
	vka	Новгородская, 25 - Волков Кирилл	02/04/2010
<b>Количество устройств</b>	<b>28</b>		

... ..

	wincrmib	Wincor внизу	
Количество устройств	26		
Всего устройств	98		
Отчет сформирован за 0.02 сек.			

### 6.2.3 Отчет о пополнении депозитов дилеров

Отчет показывает пополнения депозитов, введенные из меню AWServ «Дилеры и карты оплат / Пополнение депозита», или поступившие с устройств самообслуживания. Доступ пользователей к данным по конкретному дилеру / группе дилеров определяется доступом AWServ «Пользователи / Группы пользователей / Изменить / Доступ / Дилеры», например:

Группы пользователей   Редактировать группу пользователей   Группа: Администраторы							
Общая информация				Пользователи группы		Доступ	
Блоки	Приложения	Действия	Сайты	Страницы	Группы/Устройства	Получатели платежей	Дилеры
Наименование							Доступ
Дилер 1							W
Кубаньнефтепродукт							W
Дилер 3							D
Дилер 4							W
Дилер 5							W
Ornament-E							W

Пользователи этой группы будут иметь доступ к данным всех дилеров, кроме «Дилер 3».

Запросы на формирование отчета имеют стандартный вид. Экранный вид отчета:



Отчеты | Отчет о пополнениях депозитов дилеров | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)  
[выгрузить в XMLSS](#)  
[выгрузить в формате .xlsx](#)

**Отчет о пополнениях депозитов дилеров**

за период с 01.12.2012 по 12.12.2014

Пополнение	Пользователь/Устройство	Дилер/Субдилер	Сумма пополнения	Дата
Адаптер	avv	Субдилер 1-2	1000.00	2013-12-18
Адаптер	avv	Субдилер 1-2	600.00	2013-12-18
Сервер	Administrator	Субдилер 1-2	150.00	2014-11-10
Сервер	Абрамов Владимир Владимирович	Дилер 1	1000000000.00	2013-12-04
Сервер	Абрамов Владимир Владимирович	Дилер 1	-68.00	2013-12-17
Сервер	Абрамов Владимир Владимирович	Дилер 1	100.00	2013-12-17

В колонке «Пополнение» отражается источник поступления платежа: «Адаптер» - платеж выполнен на устройстве самообслуживания, «Сервер» - платеж выполнен из меню AWServ «Дилеры и карты оплат / Пополнение депозита».

Соответственно, в колонке «Пользователь / Устройство» отражается код устройства, с которого поступил платеж, или логин пользователя, который ввел платеж в пункте меню AWServ «Пополнение депозита».

#### 6.2.4 Отчет по количеству активных УС

Отчет содержит общее количество и список всех УС (терминалов и банкоматов), активных по состоянию на момент формирования отчета. Вид запроса на формирование отчета:

Finstream || Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Отчеты | Отчет по количеству активных УС

Вид отчета: Консолидированный отчет Детальный отчет Пуск

- Вид консолидированной формы отчета:

**Отчет по количеству активных УС**

по состоянию на 02.10.2015 10:02:14

Группа	Количество
Промсвязьбанк (Terminal 1280)	25
Тестовая группа	1
Промсвязьбанк (NCR 800)	4
Тестовая группа KURSKATM	4
Тестовая группа MURMANSKATM	1
Тестовая группа PSKOVATM	10
<b>Всего активных устройств</b>	<b>45</b>
<b>В том числе терминалов</b>	<b>27</b>
<b>В том числе банкоматов</b>	<b>18</b>

Отчет сформирован за 0.37 сек.

- Вид детальной формы отчета:



- **Категория услуги** - выводится наименование группы видов платежей, к которой привязан вид платежа (вендор) в текущей строке. Наименование группы берется из справочника AWServ «Платежи / Группы видов платежей».
- **ID вендора** - выводится системное значение вида платежа из справочника AWServ «Платежи / Получатели платежей / Виды платежа».
- **Получатели** - выводится наименование вида платежа из справочника AWServ «Платежи / Получатели платежей / Виды платежа».
- **Агрегатор** – отображает информацию поля «Тек. реальный вендор» формы редактирования вендора (сервер AWGW «Обслуживание / Справочники и настройки / Вендоры (NEW)») того сводного вендора, который в системе AWGW соответствует данному виду платежа (меню AWGW «Справочники и настройки / Вендоры (NEW)»)
- **Комиссии с клиента:**
- **Карты ВБРР (свои), сторонние карты (чужие), наличные** – значения комиссии, которые вычисляются следующим образом. Из поля «Комиссия» меню AWServ «Платежи / Получатели платежей / AWGW / Вид платежа / Платежи и условия» берется код комиссии. Для комиссии с данным кодом берутся комиссии для соответствующих типов оплаты (своя карта, чужая, наличные). Если комиссия не «вычисляемая», то берем значение из поля «Процент комиссии» справочника AWServ «Справочники / Комиссии». Если комиссия «вычисляемая», то анализируется поле «Краткое описание» того же справочника.
- **Взимание комиссии с плательщика** – отображает информацию поля «Комиссия» формы редактирования вендора (сервер AWGW «Обслуживание / Справочники и настройки / Вендоры (NEW)»).
- **Возмещение провайдеру:**
- **своя карта, чужая карта, наличные, интернет банк, оплата наличными БПА** - выводятся данные справочника AWServ «Справочники / Возмещение вендора» для вида платежа (вендора) в текущей строке.
- **Мин.** – минимальная сумма платежа, отображает значение поля «Мин. сумма» формы редактирования вендоров (сервер AWGW «Обслуживание / Справочники и настройки / Вендоры (NEW)»).
- **Макс.** – максимальная сумма платежа, отображает значение поля «Макс. сумма» формы редактирования вендоров (сервер AWGW «Обслуживание / Справочники и настройки / Вендоры (NEW)»).

#### 6.2.6 Отчет о подключении ДНТ

Отчет предназначен для получения информации о количестве подключенных ДНТ (доверенный номер телефона) по устройствам самообслуживания за выбранный период. По умолчанию отчет формируется по всем УС (чек-бокс «По всем») за следующий период: «Дата с» - это текущая дата минус 7 дней, «Дата по» - текущая дата минус 1 день. Вид запроса на формирование отчета:

саа | Управление системой | Портал : ANYWAY.SERV

Русский (ru)

Отчеты | Отчет о подключении ДНТ | Отчет от 13/11/2015 14:40:57

Дата с: 06/11/2015    по: 12/11/2015    Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Группа устройств / Номер устройства	Адрес установив	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
Банк Москвы		
bankart-bm	Новгородская 25, Тестовый	<input type="checkbox"/>
kig	Кассир	<input type="checkbox"/>
ncr1280new		<input type="checkbox"/>
zma	Кассир	<input type="checkbox"/>
Банк Москвы Новый (Terminal 1024) FDK		

Вид отчета:

Отчеты | Отчет о подключении ДНТ | Просмотр отчета

выгрузить в Excel

Отчет сформирован: 13.11.2015 14:40:57  
Исполнитель: saa

Отчет о подключении ДНТ  
за период с 06.11.2015 по 12.11.2015

Дата	Тип УС	№ УС	Успешные подключения	Ошибки
06.11.2015	Банкоматы (АТМ)	199	0	0
06.11.2015	Банкоматы (АТМ)	381	0	0
06.11.2015	Банкоматы (АТМ)	382	0	0
06.11.2015	Банкоматы (АТМ)	1237	0	0

10.11.2015	Терминалы (ПТТ)	no10246a	0	0
11.11.2015	Терминалы (ПТТ)	00002516	0	0
11.11.2015	Терминалы (ПТТ)	no10246a	2	1
12.11.2015	Терминалы (ПТТ)	00002516	0	0
12.11.2015	Терминалы (ПТТ)	no10246a	0	0

Отчет сформирован за 0.17 сек.

Описание колонок отчета:

- **Дата** - отображаются даты от меньшей к большей из выбранного периода.
- **Тип УС** - отображаются сначала УС с типом «Банкомат», затем УС с типом «Терминал».
- **№ УС** - отображаются TermNo выбранных устройств самообслуживания.
- **Успешные подключения** - количество завершенных операций по виду платежа с системным кодом ДНТ за указанный промежуток времени по выбранному устройству. Если за дату из выбранного периода таких платежей нет, то в строке с этой датой выводится «0».
- **Ошибки** – количество незавершенных платежей по виду платежа с системным кодом ДНТ за указанный промежуток времени по выбранному устройству. Если за дату из выбранного периода таких платежей нет, то в строке с этой датой выводится «0».

## 6.2.7 Отчет по последней операции на УС

Отчет содержит список устройств, на которых в течении последних двух часов не проводились завершённые операции. Вид отчета:

Отчеты | Отчет по последней операции на УС | Просмотр отчета

выгрузить в Excel

Отчет сформирован: 12.02.2016 16:09:43  
Исполнитель: saa

Отчет по последней операции на УС  
по состоянию на 12.02.2016 16:09

Имя терминала	Расположение терминала (наименование)	Время транзакции (наличные операции)	Время транзакции (безналичные операции)
Finbeam	Для граббера	09.02.2016 14:03	10.02.2016 10:27
FinbeamISO	Для граббера ISO Teltim	17.11.2014 16:09	27.11.2014 16:47
Finbeam		22.04.2013 16:55	24.05.2013 15:22
ISO	Для граббера ISO Teltim	27.11.2013 19:15	
POS_FIN4	Для граббера ISO Teltim	02.11.2015 15:06	01.10.2015 16:51
SK057001			26.11.2015 16:19
aal		24.06.2013 17:12	
aan		22.04.2015 15:06	
azat		12.12.2014 16:50	22.07.2014 21:28
baterm	Новгородская, 25 - bay	30.10.2015 12:25	21.05.2014 19:05
bdn		31.10.2014 16:44	
ese	Новгородская, 25 - bay	30.12.2015 13:34	05.06.2014 19:29
IsabellePoliticTest		17.10.2013 15:03	
niva	Москва, Новгородская 25. Тестовое устройство Finbeam	27.06.2013 15:21	
vba	Москва, Новгородская 25. Тестовое устройство Finbeam	16.05.2013 16:06	

Отчет сформирован за 0.23 сек.

Описание колонок:

- **Имя терминала** – выводятся данные из колонки «Номер устройства» меню AWServ «Устройства самообслуживания / Устройства самообслуживания»
- **Расположение терминала (наименование)** – выводятся данные из колонки «Адрес установки» меню AWServ «Устройства самообслуживания / Устройства самообслуживания»

- **Время транзакции (наличные операции)** – выводятся время и дата последней операции «Платеж наличными» колонки «Тип оплаты» меню AWServ «Платежи / Платежи»
- **Время транзакции (безналичные операции)** – выводятся время и дата последней операции «Оплата по карте» колонки «Тип оплаты» меню AWServ «Платежи / Платежи»

Отчет можно получить двумя способами:

- вручную из меню AWServ «Отчеты»
- автоматически на Email.

Отчет создается ежедневно с запуском в 12.00, 17.00 и 23.00 (МСК) по времени сервера.

Для получения отчета по Email необходимо выполнить описанные ниже настройки.

1. заполнить настройку из меню AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Отчеты: Отчет по последней операции на УС»;
2. настроить столько фоновых заданий, сколько требуется рассылок.

### Пример

Требуется рассылка отчета в 12:00, 17:00 и 23:00, для этого нужно настроить три задания:

- «SendReportLastPay1200 (Рассылка "Отчета по последней операции на УС в 12:00")»
- «SendReportLastPay1700 (Рассылка "Отчета по последней операции на УС в 17:00")»
- «SendReportLastPay2300 (Рассылка "Отчета по последней операции на УС в 23:00")»
- выполнить настройки почтового сервиса в меню AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Почтовый сервис».

### 6.2.8 Отчет об использовании баркодов

Отчет содержит список платежей, породивших неиспользованную сдачу, статусы баркод-чеков (баркодов сдачи) и список платежей, использовавших сдачу – с указанием устройств, на которых эти платежи проводились. Вид запроса на формирование отчета:

Номер устройства	Адрес установки	По всем
Finstream	Для граббера, не удалять!	<input type="checkbox"/>
FinstreamNCR	Для граббера	<input type="checkbox"/>
TestNCR	Для тестов в Finstream, не удалять!	<input type="checkbox"/>
agt	Для тестов, Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
agt_test_export	Для тестов, Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
baterm	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
bdn	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
qa7	Для тестов, не удалять!	<input type="checkbox"/>
test	Для тестов на ПЦ банка, Новгородская 25	<input type="checkbox"/>
test2	Для тестов на ПЦ Влада, Новгородская 25	<input type="checkbox"/>

В полях «Дата» ... «по» указывается период проведения платежей, образовавших сдачу.

Если отмечено поле «Выводить номера устройств», то в отчете добавляются две колонки «Номер устройства порождения сдачи» и «Номер устройства использования сдачи».

Вид отчета:

#### 6.2.9 Отчет о неиспользованной сдаче

Отчет <sup>10.5</sup>формируется из меню AWServ «Сервисы / Выгрузка информации / Отчет о неиспользованной сдаче». Отчет содержит информацию как о неиспользованной сдаче, так и о незавершенных и отмененных операциях, на выбранных устройствах за заданный период времени. Вид запроса на формирование отчета:

Выгрузка информации | Отчёт о неиспользованной сдаче

Дата с: 01/09/2019 по: 21/10/2019 Вид отчета: все

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

сдача  
незавершён и отменён

Номер устройства	Адрес установки	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
DMFinstream	Новгородская д 25 с Диспенсером. ese	<input type="checkbox"/>
DMfastestterm	Новгородская д 25 с Диспенсером. ese	<input type="checkbox"/>
DMterminal	Новгородская, 2 этаж	<input type="checkbox"/>

Отчет записывается в файл формата .csv :

Выгрузка информации | Отчёт о неиспользованной сдвге | Результат

Дата с	01/09/2019	по	21/10/2019	Вид отчета	все
--------	------------	----	------------	------------	-----

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Файл	Сообщение
ensemble/csp/miaserv/MainPortal/Files/21102019MIA.csv	

Директория, в которой сохраняется файл, указана в базовой настройке AWSServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Выгрузка операций с неиспользованной сдачей» (значение по умолчанию - корневая папка AWSServ).

Если в поле «Вид отчета» выбрано **«сдача»**, то в отчет попадают только операции с неиспользованной сдачей (операции, имеющие статус бар-кода «active»), **«незавершен и отменен»** - только незавершенные и отмененные операции, **«все»** - те и другие.

Содержимое файла:

[illegible]



#### 6.2.10 Ежегодный отчет по платежам в разрезе устройств

Отчет содержит информацию о платежах, совершенных на всех устройствах за указанный календарный год, с разбивкой по каждому устройству. В отчете отражаются платежи со статусом «Завершен» всех получателей, кроме платежей с кодом «Incassator» и платежей, принадлежащих к группе типов платежей «Info». Вид запроса на формирование отчета:

Отчеты | Ежегодный отчет по платежам в разрезе устройств

Отчетный период (год) 2017 С нарастающим итогом Разбивка по типу оплаты Нет  
Наличные и все карты  
Наличные, свои и чужие карты Пуск

Если установлен чек-бокс «С нарастающим итогом», то данные каждого месяца суммируются с данными за предыдущие месяцы. В поле «Разбивка по типу оплаты» выбирается одно из возможных значений, от которого зависит вид отчета. Вид отчета без разбивки по типу оплаты:

Ежегодный отчет по платежам в разрезе устройств										
Отчетный период: 2017										
№ п/п	ID Бюкса	Группа устройств	Город	Адрес установки	январь 2017			февраль 2017		
					Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход	Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход
1	1	Группа Казань			0	0	0	0	0	0
44	ut1	Терминал (1280)	тест	тест	0	0	0	0	0	0
45	vea	Терминал (1280)	Новгородская	Новгородская, 25 -РМК	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>					6	88.40	2.05	7	119.20	1.80
Отчет сформирован за 0.02 сек.										

В колонке «Город» выводится подстрока до первой запятой из поля «Адрес установки» описания устройства самообслуживания.

Вид отчета с разбивкой по типу оплаты «Наличные и все карты»:

Ежегодный отчет по платежам в разрезе устройств										
Отчетный период: 2017										
№ п/п	ID Бюкса	Группа устройств	Город	Адрес установки	январь 2017					
					Наличные			По картам		
					Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход	Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход
1	1	Группа Казань			0	0	0	0	0	0
44	ut1	Терминал (1280)	тест	тест	0	0	0	0	0	0
45	vea	Терминал (1280)	Новгородская	Новгородская, 25 -РМК	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>					6	88.40	2.05	1	10.00	0
Отчет сформирован за 0.02 сек.										

В отчете данные за месяц формируются по двум подгруппам:

- в колонке «Наличные» отображаются данные только по наличным операциям (тип оплаты привязан к группе типа платежей «NAL»);
- в колонке «По картам» отображаются данные по карточным операциям (тип оплаты привязан к одной из групп типов платежей: «BEZNAL», «Card», «CardPaypass»).

Вид отчета с разбивкой по типу оплаты «Наличные, свои и чужие карты»:

Ежегодный отчет по платежам в разрезе устройств										
Отчетный период: 2017										
№ п/п	ID Бюкса	Группа устройств	Город	Адрес установки	январь 2017					
					Наличные			По картам		
					Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход	Количество операций	Сумма операций	Комиссионный доход
1	1	Группа Казань			0	0	0	0	0	0
2	2	Группа			0	0	0	0	0	0
44	ut1	Терминал (1280)	тест	тест	0	0	0	0	0	0
45	vea	Терминал (1280)	Новгородская	Новгородская, 25 -РМК	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>					6	88.40	2.05	0	0	0
Отчет сформирован за 0.06 сек.										

- в колонке «Наличные» отображаются данные только по наличным операциям (тип оплаты привязан к группе типов платежей «NAL»);
- в колонке «Свои карты» отражаются суммы карточных операций по «своим» картам (атрибут типа оплаты «Insider»=1);
- в колонке «Чужие карты» отображаются суммы карточных операций по «чужим» картам (атрибут типа оплаты «Insider»=2).

#### 6.2.11 Средний чек по группам видов платежей

Под средним чеком подразумевается средняя сумма операций на данной группе устройств по данному виду платежей. Средняя сумма рассчитывается как общая сумма операций в рублях, деленная на количество операций. Запрос на формирование отчета состоит из двух этапов.

Первый этап (выбор видов платежей и статусов):

Второй этап (выбор группы устройств):

Вид отчета:

Отчет "Средний чек по группам видов платежей"

За период с 01.05.2017 по 08.06.2017

№№	Устройство	Группа устройств	Группа видов платежа	Статус операции	Количество операций	Общая сумма операций	Средний чек
1	Finstream	Терминал (1280)	Мобильная связь (AKBARS-Mobile)	Все кроме новых	1	10	10.00
2	asn	Банкомат (800)	Коммунальные платежи (KOMPLATEZHI)	Все кроме новых	2	0	0.00
3	infomatika	Терминал (1280)	Мобильная связь (AKBARS-Mobile)	Все кроме новых	8	38	4.75
4	infomatika	Терминал (1280)	MTS2 (MTS2) (rp. AWGW)	Все кроме новых	2	30	15.00

#### 6.2.12 Фискальный отчет

Отчет содержит информацию о фискализированных платежах (наличных и безналичных). Подробности, связанные с работой механизма фискализации на AWServ<sup>10.6</sup>.

Отчет формируется по выбранному устройству или всем устройствам за заданный период, исключая дату запроса. Вид запроса на формирование отчета:

Вид отчета:

Содержание колонок отчета:

Фискальный отчет										
за период с 01.11.2018 по 05.12.2018										
№ п/п	№ КЗМ	Номер устройства	Суммы прихода			Суммы расхода				
			Всего	Платежи поставщикам товаров, работ, услуг		Всего	Успешные платежи поставщикам товаров, работ, услуг		Неуспешные платежи поставщикам товаров, работ, услуг	
				Наличные	Безналичные		Наличные	Безналичные	Наличные	Безналичные
1	20218001	20218001	2580.11	669.00	1911.11	2580.11	220.00	197.00	446.00	1711.11
Итого:			2580.11	669.00	1911.11	2580.11	220.00	197.00	446.00	1711.11
										6.00

Отчет сформирован за 0.01 сек.

- **Сумма прихода / Наличные, Сумма прихода / Безналичные** – суммы завершенных, незавершенных и возвратных платежей. Сумма складывается из сумм транзакций и сумм комиссий.
- **Суммы расхода / Успешные наличные, Суммы расхода / Успешные безналичные** – суммы завершенных платежей без учета возвратных платежей. Сумма складывается из сумм транзакций.
- **Суммы расхода / Неуспешные наличные, Суммы расхода / Неуспешные безналичные** – суммы незавершенных и возвратных платежей. Сумма складывается из сумм транзакций и сумм комиссий.
- **Суммы расхода / Оплата комиссий в доход Банка** – суммы завершенных платежей без учета возвратных. Сумма складывается из сумм комиссий.

Возвратными платежами называются платежи вида, указанного в базовой настройке AWServ «Общесистемные / Приложения / Утилиты создания возвратных платежей / Вид платежа для выполнения возвратной операции». Рекомендуемое значение для сискода вида возвратного платежа – ReturnPay.

Возвратные платежи формируются из незавершенных платежей в момент проведения инкассации Any Way. Если инкассация Any Way не выполняется, то формирование выполняется фоновым заданием «ReturnPayOnBankomat Формирование возвратных платежей по банкоматам».

Период поиска незавершенных платежей для формирования возвратных платежей устанавливается настройкой AWServ «Общесистемные / Приложения / Утилиты создания возвратных платежей / За сколько прошедших суток искать незавершенные платежи для банкоматов (по умолчанию 1, максимум 365)».

#### 6.2.13 Отчет по активности учетных записей

Отчет обеспечивает контроль активности пользователей AWServ. Контролируются все зарегистрированные на AWServ пользователи. Отчет формируется по логину, времени и дате последнего входа пользователя в систему. Информация сортируется по колонке «Признак блокировки» – сначала активные (не заблокированные) пользователи, затем заблокированные, затем удаленные. Вид отчета:

Отчет по активности учетных записей Банк SERVER			
по состоянию на 24.07.2019 12:31:15			
Логин	ФИО	Время последнего входа	Признак блокировки
finstream	Finstream	2019-07-24 12:30:14.58	активный
ina	Иванушкина Наталья	2019-06-13 10:54:00.11	активный
1234	1234		активный
cvv	Червоный Вячеслав Владимирович		заблокирован
omv	omv		удален

Отчет сформирован за 1.00 сек.


Информация

Аналогичный отчет формируется на AWHost.

#### 6.2.14 Выгрузка отчетов по платежам в .csv файлы для 1С, на ftp.

С целью интеграции системы «Any Way» с программным комплексом «1С Бухгалтерия 8.3» формируются новые отчеты на AWServer в формате CSV-файлов и выгружаются на FTP-сервер банка ежедневно в 4:00:00 (по умолчанию).

Настройка выгрузки:



Наименование	Значение	Управление
Логин доступа к FTP-серверу	anonymous	
Пароль доступа к FTP-серверу		
Адрес FTP-сервера	192.168.1.86	
Порт FTP-сервера (21 по умолчанию)	21	

Установить базовые настроек AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения» > «Выгрузка отчетов по платежам в .csv файлы для 1С, на ftp»:

- **Логин доступа к FTP-серверу:**
- **Пароль доступа к FTP-серверу:**
- **Адрес FTP-сервера:**
- **Порт FTP-сервера (21 по умолчанию):**
- **Путь к папке сохранения файла относительно адреса сервера:** файлы с отчетами сохраняются в корне сервера.

Перечень формируемых отчетов и их содержание:

- **Отчет о завершенных операциях.** Если платёж завершен, и у него нет родительских платежей в прошлых днях до даты завершения платежа, то данный платеж попадает в отчет. Имя файла имеет следующий вид: YYYYMMDD\_complete.csv
- **Отчет о незавершенных операциях:**
  - Если платёж незавершен, и у него нет родительских платежей в прошлых днях до отчетной даты, то он попадет в отчет.
  - Если платёж отменён с перепроведением (D), у него нет родительских платежей в прошлых днях до отчетной даты, соответственно допроведение было в следующей за отчетной датой, и на конец дня отчетной даты этот платёж был незавершённым и он попадает в данный отчет. Все прочие платежи в статусе «отменён с перепроведением (D)» никуда не попадают.
  - Если платёж незавершен, и у него есть родительские платежи в прошлых днях до отчетной даты, т.е. родительский платеж ранее уже попадал в данный отчет, следовательно, этот платёж не попадает ни в один отчет. Дополнительно выгружаются в отчет только незавершенные платежи по дате учета.
  - Имя файла имеет следующий вид: YYYYMMDD\_incomplete.csv
- **Отчет об отмененных операциях.** Данный отчет содержит платежи, которые отменились в текущий день, независимо от даты создания данного платежа. В отчете есть столбец, в котором отображается изменение статуса: «завершён – отменен» или «незавершён – отменен». Если платёж отменен окончательно (C), то он всегда попадает в данный отчет, при этом не важно наличие родительских платежей. Имя файла имеет следующий вид: YYYYMMDD\_cancel\_incompl.csv (для операций со сменой статуса с «незавершен» на «отменен») YYYYMMDD\_cancel\_compl.csv (для операций со сменой статуса с «завершен» на «отменен»)

- **Отчет об изменении статуса с «незавершенные» на «завершенные».** Данный отчет содержит платежи, которые попали в статус «незавершенные», но надо учесть только те платежи, которые были незавершенными до текущего дня, и были завершены сегодня. Так же исключение составляют платежи, которые являются незавершенными на текущий день. Если платёж завершен, и у него есть родительские платежи в прошлых днях до даты завершения платежа, следовательно, какой-то родительский платеж раньше уже попадал в «Отчет о Незавершенных операциях», соответственно этот платёж попадет в отчет. В данном отчете есть столбец, в котором отображается изменение статуса: «завершён – незавершен» или «незавершён – завершен». Имя файла имеет следующий вид csv (для операция со сменой статуса с «завершен» на «незавершен») YYYYMMDD\_incompl\_compl.csv (для операция со сменой статуса с «незавершен» на «завершен»)
- **Отчет о проведенных инкассациях.** Данный отчет содержит платежи инкассации на отчетную дату. Имя файла имеет следующий вид: YYYYMMDD\_collect.csv

Все выше перечисленные отчеты, за исключением отчета о проведенных инкассациях, не являются детальными отчетами, т.е. в каждой строке у них не один платеж, а сумма сходных платежей по одному устройству, виду платежа, типу оплаты и валюте.<sup>10.7</sup>

#### 6.2.15 Отчет о принятых номиналах

Отчет предназначен для получения информации о принятых номиналах при проведении платежей в разрезе получателей или групп видов платежей. Отчет идентичен отчету «Отчет о принятых платежах в разрезе получателей». В отчет попадают наличные платежи, не имеющие родительского платежа, независимо от статуса (кроме статуса «Новый» (N)).

Отчет формируется в виде:

- детального;
- консолидированного;
- отчета по группам.

В детальном отчёте выводится подробная информация о принятых платежах. Сортировка выполняется по получателям платежей и по дате проведения платежа.

Форма запроса на формирование детального отчета:

Получатели платежей (рецидивы)	По всем
3 sayılı Vəkil Bürosu	<input checked="" type="checkbox"/>
620 Taxi Driver	<input checked="" type="checkbox"/>
AFB Пополнение карты	<input checked="" type="checkbox"/>
AFB Пополнение счета	<input checked="" type="checkbox"/>
AFB Bank	<input checked="" type="checkbox"/>
AGB Bank	<input type="checkbox"/>

Вид детальной формы отчета:

Отчеты | Отчет о принятых номиналах | Просмотр отчета  
[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 12.09.2022 16:38:44  
 Исполнитель: Finanzteam

**Отчет о принятых номиналах**

**Детальный отчет**

за 09.09.2022

по получателям 3 sayli Vəkil Bürosu,820 Taxi Driver,AFB Пополнение карты,AFB Пополнение счета,AFB Bank

Ю	Дата	Время	Получатель	Устройство	Сумма принято	Номинал	Оплачено	Вид платежа	Id сессии
3810743198	09/09/2022	00:21:28	AFB Bank	51444	150.00 AZN	944:50x3	Номер счета=5044339 Дата рождения=26-05-1991 Имя клиента=ƏLİYEV AYXAN MENMAN OĞLU Валюта=AZN Название кредита="NAĞD PUL" KREDITI, 5000 AZN, 07.07.2022, [3]	AFB Bank	AFB Bank-663611
3810751993	09/09/2022	00:28:55	AFB Bank	01007	150.00 AZN	944:50x1,100x1	Номер счета=5063740 Дата рождения=01-05-1960 Имя клиента=ABBASOV ELMIXAN ƏVİL Валюта=AZN Название кредита="NAĞD PUL" KREDITI, 3900 AZN, 31.05.2022, [3]	AFB Bank	AFB Bank-663612
3810900554	09/09/2022	06:36:32	AFB Bank	11021	200.00 AZN	944:100x2	Номер счета=5235667 Дата рождения=30-12-1996 Имя клиента=SAHVERDIYEV RƏNİM ƏLİFƏDƏ Валюта=AZN Название кредита="NAĞD PUL" KREDITI, 3700 AZN, 06.04.2021, [1]	AFB Bank	AFB Bank-663613
3816906572	09/09/2022	22:23:30	AFB Bank	10026	155.00 AZN	944:5x1,50x1,100x1	Номер счета=5150903 Дата рождения=15-11-1995 Имя клиента=MƏHƏRRƏMOV FƏRHAD QURBAN Валюта=AZN Название кредита="NAĞD PUL" KREDITI, 6000 AZN, 10.07.2020, [2]	AFB Bank	AFB Bank-66361404
ВСЕГО :AFB Bank	платежей: AZN: 97				34737 AZN	944:1x27,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8			
ВСЕГО :3 sayli Vəkil Bürosu	платежей: AZN: 2				2 AZN	944:1x2			
ИТОГО	платежей: AZN: 99				34739 AZN	944:1x29,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8			

Отчет сформирован за 2.04 сек.

Вид консолидированной формы отчета:

Отчет о принятых номиналах

**Консолидированный отчет**

за 09.09.2022

по получателям 3 sayli Vəkil Bürosu,820 Taxi Driver,AFB Пополнение карты,AFB Пополнение счета,AFB Bank

Получатель	Вид платежа	Группа	Сумма принято	Номинал
AFB Bank	AFB Bank	AFB Bank	34737.00 AZN	944:1x27,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8
3 sayli Vəkil Bürosu	3 sayli Vəkil Bürosu	Юридические услуги	2.00 AZN	944:1x2
ИТОГО	платежей: AZN: 99		34739.00 AZN	944:1x29,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8

Отчет сформирован за 0.06 сек.

Вид формы отчета по группам:

Отчет о принятых номиналах

**Отчет по группам**

за 09.09.2022

по получателям 3 sayli Vəkil Bürosu,820 Taxi Driver,AFB Пополнение карты,AFB Пополнение счета,AFB Bank

Группа	Сумма принято	Номинал
AFB Bank	34737.00 AZN	944:1x27,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8
Юридические услуги	2.00 AZN	944:1x2
ИТОГО в AZN	34739.00 AZN	944:1x29,5x64,10x17,20x111,50x78,100x265,200x8

Отчет сформирован за 0.16 сек.

Описание колонок отчета по группам:

- **Группа:** список групп видов платежей, операции из которых были выполнены за указанный период.
- **Сумма принято:** сумма операции по видам платежей, принадлежащих конкретной группе.
- **Номинал:** суммарная информация о номиналах купюр, принятых в процессе выполнения операций по видам платежей, принадлежащих конкретной группе, за указанный в настройке промежуток времени (выводится суммарная информация по купюрам в разбивке по каждой валюте).



#### 6.2.16 Отчет по платежам со статусами

Отчет предназначен для получения информации, в разрезе получателей платежей, по которым не было попыток проведения платежей. Отчет может направляться на Email в автоматическом режиме.

Отчет формируется в виде:

- детального;
- консолидированного.

БН на стороне AWServ «Приложения / Рассылка отчета по платежам со статусами»:

Базовые настройки   Отчет по платежам со статусами		
Наименование	Значение	Управление
Email получателей (через ";")		
Email отправителя		
Тема сообщения	Отчет по платежам со статусами	
Текст сообщения		
Группа типов платежей	*	
Тип отчета (1 – Консолидированный, 2 – Детальный)	1	

- «Группа типов платежей (через запятую)» - возможные варианты «NAL», «Card», «CardOutsider» и «\*» (по всем).
- «Тип отчета (0 – Детальный, 1 – Консолидированный)»
- «Email отправителя»
- «Email получателей (через запятую)»
- «Тема сообщения»
- «Текст сообщения»

Форма запроса на формирование отчета:

- Вид детального отчета:

Системное наименование	Вид платежа	Тип оплаты	Количество (рубли)	Количество (услуг)	Сумма (рубли)	Количество (услуг)	Сумма (рубли)	Новый статус
112	ЖКУ Москва2	Оплата картой	0	0	0.00	0	0.00	0
112	ЖКУ Москва2	Оплата картой банка МТС	0	0	0.00	0	0.00	0
112	ЖКУ Москва2	Оплата картой чужого банка	0	0	0.00	0	0.00	0
112	ЖКУ Москва2	Оплата наличными	0	0	0.00	0	0.00	0
112	ЖКУ Москва2	Оплата картой чужого банка	0	0	0.00	0	0.00	0
113	ЖКУ Москва3	Оплата картой	0	0	0.00	0	0.00	0

- Вид консолидированного отчета:

Системное описание	Вид платежа	Количество (рублей)	Успешные операции	Сбойные операции	Новые операции
112	ЖКУ Москва2	0	0	0	0
113	ЖКУ Москва3	0	0	0	0
2537	Платежи по свободным реквизитам	0	0	0	0
2610	Test1	0	0	0	0
2633	Билайн	0	0	0	0
2635	AVON	0	0	0	0
2636	Мосэнергосбыт (Москва)	0	0	0	0
2637	Мосэнергосбыт (Московская обл.)	0	0	0	0
2639	Акадо Интернет	0	0	0	0
2640	Online	0	0	0	0
2641	ЖКУ (Москва)	0	0	0	0

## 6.3 Отчеты AWHost

Вид меню AWHost «Администратор / Отчеты»:



В меню входят отчеты, доступных в данной версии «Any Way» для данного пользователя. Для каждого отчета предусмотрен консолидированный и детальный вид и возможность загрузки в файл формата Excel.

### 6.3.1 Отчеты о состоянии купюроприемников

#### Информация

Раздел дорабатывается

### 6.3.2 Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня

Отчет показывает суммы денег и количество купюр, находящихся в купюроприемниках, на начало указанной даты, с разбивкой по валютам. Для получения отчета необходимо сделать требуемый выбор типов и статусов устройства, нажать «Фильтр»:

Вид отчета будет зависеть от значения поля «Информация о купюрах». Если поле отмечено, будет показано количество купюр по валютам. В любом случае, после нажатия «Фильтр» требуется выбрать состав устройств, которые войдут в отчет, и нажать «Пуск»:

Номер устройства	Адрес установки	По всем
101	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL	<input type="checkbox"/>
102	Test	<input type="checkbox"/>

Вид отчета при пустом поле «Информация о купюрах»:

Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня						
по выбранным устройствам						
Дата: 28.04.2015 00:00:00						
Статус устройства	№ устройства	Тип устройства	Адрес устройства	Дата последнего обращения	Валюта	Сумма
Заблокирован	163_3	Терминал самообслуживания	Новгородская	28.04.2015 11:48:10	RUB	59.00
					USD	1.00
Активен	6809-6	Терминал самообслуживания	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	28.04.2015 11:44:14	AZN	280.00
					RUB	719.00

Активен	101	Терминал самообслуживания	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL	05.11.2008 09:48:12	31	1400.00
					AZN	102.00
					RUB	18420.00
		Итого			0	39081.00
		Итого			31	22550.00
		Итого			111	9.00
		Итого			398	3320.00
		Итого			934	9420.00
		Итого			AZN	523363.00
		Итого			EUR	2507.00
		Итого			PHP	810.00
		Итого			RUB	3224136.50
		Итого			USD	61876.00

Отчет сформирован за 6.68 сек.

Вид отчета при отмеченном поле «Информация о купюрах»:

Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня						
Дата: 28.04.2015						
Статус	Номер киоска	Дата последнего обращения	Валюта	Кол-во купюр		
Заблокирован	163_3	28.04.2015 11:52:59	RUB	22	810:10x4,1x17,2x1	
			USD	1	840:1x1	
Активен	6809-6	28.04.2015 11:50:57	AZN	170	944:1x150,5x14,10x6	

Активен	101	05.11.2008 09:48:12	31	14	31:100x14	
			AZN	66	944:1x62,10x4	
			RUB	204	810:100x182,10x22	
		Итого	0	39		
		Итого	31	174		
		Итого	111	3		
		Итого	398	12		
		Итого	934	942		
		Итого	AZN	14053		
		Итого	EUR	13		
		Итого	PHP	12		
		Итого	RUB	18682		
		Итого	USD	450		

Помимо показанных выше отчетов, предусмотрено фоновое задание, выполняющее рассылку файлов с данными о состоянии купюроприемников, на указанные EMail адреса. Структура файла согласовывается с заказчиком.

Для рассылки необходимо настроить фоновое задание «CashInStateOnDayNew (Рассылка "Отчета о количестве купюр")» и заполнить настройку из меню AWHost «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения» > «Отчеты: Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня»:

Базовые настройки   Отчеты: Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня			
Наименование	Значение	Управление	
Не отражать киоски, у которых Дата последнего обращения больше, чем столько дней назад	1		
Email получателя для отсылки отчетов	ina@finstream.ru		
Емейл отправителя для отсылки отчетов	pev@finstream.ru		
Текст сообщения	Отчет о количестве купюр(Тест)		

При автоматической рассылке, а также при ручном запуске отчета в «Менеджере задач», в отчет добавляется колонка «Маршруты инкассации», если механизм маршрутов настроен.

Колонка содержит номер маршрутного листа, в который включено данное устройство, за дату формирования отчета (за предыдущую дату):

Отчет о состоянии купюроприемников на начало дня							
Дата: 05.09.2018							
Статус	Номер kioska	Маршрут инкассации	Дата последнего обращения	Валюта	Кол-во купюр	Информация о купюрах	Сумма
Активен	67583	FIRST	05.09.2018 10:07:39	AZN	126	944: 1x120, 5x5, 10x1	155,00
				EUR	1	978: 10x1	10,00
				USD	5	840: 5x3, 1x2	17,00
Активен	002	FIRST	16.08.2018 11:47:27	31	14	31: 5x3, 100x5, 1x6	521,00
				AZN	4122	944: 100x1602, 1x2506, 10x5, 2x9	162774,00
				RUB	4702	810: 5x2, 1x35, 10x1952, 100x2713	290865,00
Активен	bdn	FIRST	16.08.2018 09:45:30	934	9	934: 15000x9	135000,00
				AZN	322	944: 100x6, 1400x6, 10x5, 20x47, 12x52, 32x5	16132,00
				EUR	3	978: 20x3	60,00

Факт формирования отчета отражается в меню AWHost «Администратор / Общесистемные / Протокол действий»:

6630	2018-09-05 10:11:02.63	Система	Автоматическая процедура выгрузки отчета о количестве купюр в киосках окончена	Info
6631	2018-09-05 10:11:02.62	Система	Система: отправка письма на почту	Exec
6632	2018-09-05 10:11:02.62	Система	Создан файл (ensemble/csp/paypoint/MainPortal/Files/cash_on_beginning_20180905_with_notes.xls)	Info
6633	2018-09-05 10:11:00.76	Система	Автоматическая процедура выгрузки отчета о количестве купюр в киосках на начало 05/09/2018 запущена	Info

В строке указан путь к файлу отчета, в данном примере^

**MainPortal/Files/cash\_on\_beginning\_20180905\_with\_notes.xls**

Далее, не выходя из меню, ввести полученный фрагмент пути к файлу в адресную строку браузера, после чего открыть отчет.

### 6.3.3 Отчет о состоянии купюроприемников

Пункт предназначен для получения одноименного отчета за указанную дату по указанным устройствам самообслуживания. Предусматривается консолидированный и детальный отчеты о состоянии купюроприемников на текущую дату. Вид запроса на формирование отчета:

Отчет о состоянии купюроприемников			
Дата:	31/05/2016	Вид отчета:	Консолидированный отчет
Пуск			
Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'			
Номер устройства	Адрес установки	По всем	Выводить с пустыми купюроприемниками
14	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройства - МИБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Новгородская, 25 (тестовый) - для устройства - МИБ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Новгородская, 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3001	тестовый паркану	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Дата:** выводится текущая дата получения отчета. *Дату изменить нельзя*, поскольку фиксируется только текущее состояние купюроприемников устройств самообслуживания.
- **Вид отчета:** выбирается вид отчета - консолидированный или детальный.
- **По всем:** если поле отмечено, то отчет формируется по купюроприемникам всех устройств (\*с учетом следующего поля). Иначе, в колонке «По всем» следует поставить отметку против каждого из устройств, которое следует включить в отчет.
- **Выводить с пустыми купюроприемниками:** при отмеченном поле «По всем» появляется поле с запросом «Выводить с пустыми купюроприемниками».

Отчет формируется в стандартном виде, с возможностью выгрузки в Excel:

- Вид консолидированного отчета:

Отчет о состоянии купюроприемников | Просмотр отчета

выгрузить в Excel

Отчет сформирован: 31.05.2016 12:47:31  
Исполнитель: Firstream Support

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**

по выбранным устройствам

о состоянии купюроприемников на 31.05.2016

Устройство	Район	Адрес	Сумма купюр	Количество купюр	Валюта купюр
14	Москва, Академический	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройств - МИБ	521	14	31
			290865	4702	810
			162694	4051	944
15		Новгородская, 25 (тестовый) - для устройств - МИБ	0	0	
55		Новгородская, 25	0	0	
3001		тестовый парковку	0	0	
Всего:			39061	39	0
			16273	219	31
			294785	4741	810
			162694	4051	944
			1667602	39320	AZN
			9317	25	EUR
			46122	197	KZT
			7640665	52115	RUB
			80	2	RUR
			28260	2826	TMT
			65456	471	USD

Отчет сформирован за 0.12 сек.

- Вид детального отчета:

**ДЕТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

по выбранным устройствам

о состоянии купюроприемников на 31.05.2016

Устройство	Район	Адрес	Номинал купюр	Количество купюр	Сумма купюр	Валюта купюр
14	Москва, Академический	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройств - МИБ	1	6	6	31
			5	3	15	31
			100	5	500	31
Всего:				14	521	31
Итого:				14	521	31
14	Москва, Академический	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройств - МИБ	1	35	35	810
			5	2	10	810
			10	1952	19520	810
			100	2713	271300	810
Всего:				4702	290865	810
Итого:				4702	290865	810
14	Москва, Академический	Новгородская, 25 (тестовый) - не для устройств - МИБ	1	2444	2444	944
			10	5	50	944
			100	1602	160200	944
Всего:				4051	162694	944
Итого:				4051	162694	944

Отчет сформирован за 0.01 сек.

Для данного отчета предусмотрена автоматическая рассылка на адреса Email, указанные в базовой настройке AWHost «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Мониторинг устройств / e-mail администратора для получения уведомлений».

## 6.4 Отчеты о простоях и неисправностях УС

6.4.1 Отчет о простое устройств в разрезе (связь, принтер, купюроприемник, пин-пад и ридер)  
Отчет содержит данные о простоях устройств самообслуживания в разрезе следующих неисправностей: разрыв связи, неисправности принтера, купюроприемника, пин-пада и картидера.

Для получения отчета необходимо указать параметры запроса и нажать «Пуск»:

Отчет о простое устройств в разрезе (связь, принтер, купюроприемник, пин-пад и ридер)

Дата с 01/07/2015 00:00:00 по 31/07/2015 23:59:00

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем
12345678	Moscow d.1	<input type="checkbox"/>
123456789	Москва, средняя кабинка	<input type="checkbox"/>
0001	Новгородская, 25	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

**Отчет о простое устройств в разрезе (связь, принтер, купюроприемник, пин-пад и ридер)**  
за период с 01.07.2015 00:00:00 по 31.07.2015 23:59:59

№ п.п.	Номер устройства	Перечень ошибок	Время простоя	% простоя
1	163_2	Связь	0:08:10	0.02
		Принтер		
		Купюроприемник	0:31:28	0.04
		Пин-пад и ридер	0:37:24	0.04
		По всем причинам	1:17:02	0.10
2	saga-sber	Связь	0:10:00	0.02
		Принтер		
		Купюроприемник		
		Пин-пад и ридер		
		По всем причинам	0:10:00	0.02
Итого:	2 из 54	Связь	0:18:10	0.0007
		Принтер		
		Купюроприемник	0:31:28	0.0007
		Пин-пад и ридер	0:37:24	0.0007
		По всем причинам	1:27:02	0.0022

Период 01.07.2015 00:00:00 - 31.07.2015 23:59:59 = 744 часа  
Количество выбранных терминалов для отчета = 54  
Весы:  
Связь - 100%  
Принтер - 100%  
Купюроприемник - 50%  
Пин-пад и ридер - 50%

В колонке « % простоя» по каждому УС указывается общее время простоя УС по той или иной причине в процентном выражении к заданному периоду. При этом учитываются веса, обозначенные в правом нижнем углу отчета.

Например, первая строка отчета (устройство 163\_2, связь): устройство простояло по причине отсутствия связи 8 мин 10 сек (8.17 мин). Период получения отчета с 1 по 31 июля (31 день = 44640 мин). Процент простоя  $8.17/44640 \times 100 = 0.02\%$ . По тем устройствам, для которых указан вес 50% (например, купюроприемник), полученный процент следует разделить на 2.

В разделе «Итого» при расчете процента простоя учитывается время выбранного отчетного периода и количество устройств, включенных в отчет (в примере выше – 54 устройства).

Например, в разделе «Итого» по колонке «Связь» суммировано общее время простоя двух УС (устройство 163\_2 и saga-sber) 18 мин 10 сек (18.17 мин). Период получения отчета с 1 по 31 июля (31 день = 44640 мин). Количество устройств 54. Считаем процент простоя  $18.17/44640/54 \times 100 = 0.0007\%$ .

Для доступа к отчету на AWHost в меню «Пользователи / Группы пользователей / Администраторы ANY WAY / Доступ / Приложения» необходимо изменить статус доступа к приложениям «ANY WAY.ReportsAdmin. Отчеты: список отчетов» и «ANY WAY.ReportOutageDevicesByReasons. Отчет о простое устройств в разрезе (связь, принтер, купюроприемник, пин-пад и ридер)» с "D" на "W".

#### 6.4.2 Отчет о простое устройств из-за отсутствия связи

Отчет содержит данные о простоях устройств самообслуживания по причине отсутствия связи за указанный период. Вид запроса на формирование отчета:

Отчет о простое устройств из-за отсутствия связи | Отчет от 13/12/2017 12:10:25

Дата с 29/09/2017 00:00 по 11/10/2017 12:10

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
12345678	Moscow d.1	<input type="checkbox"/>
123456789	Москва, средняя кабинка	<input type="checkbox"/>
0001	Новгородская, 25	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:



Отчет о простое устройств из-за отсутствия связи | Просмотр отчета

[Выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 13.12.2017 12:11:19  
Исполнитель: Finstream

**Отчет о простое устройств из-за отсутствия связи**

за период с 29.09.2017 00:00:00 по 11.10.2017 12:10:00

№ п.п.	Номер устройства	Дата и время обрыва связи	Дата и время возобновления связи	Время простоя	% простоя за период
1	TEST_LK	30.09.2017 12:02:58	30.09.2017 13:56:24	1:53:26	0.63%
2	TellMeTerminal	30.09.2017 11:03:09	09.10.2017 11:13:36	216:10:27	72.02%
3	psbtdk800	30.09.2017 11:03:09	03.10.2017 11:18:25	72:15:16	24.07%
<b>Итого:</b>		<b>3</b>		<b>290:19:09</b>	<b>2.6777%</b>

29.09.2017 36 активных устройств  
30.09.2017 36 активных устройств  
01.10.2017 36 активных устройств  
02.10.2017 36 активных устройств  
03.10.2017 36 активных устройств  
04.10.2017 36 активных устройств  
05.10.2017 36 активных устройств  
06.10.2017 36 активных устройств  
07.10.2017 36 активных устройств  
08.10.2017 36 активных устройств  
09.10.2017 36 активных устройств  
10.10.2017 37 активных устройств  
11.10.2017 37 активных устройств

- **Номер устройства:** номера УС указываются в порядке возрастания. Записи по одному и тому же устройству сортируются по колонке «Дата и время обрыва связи» в порядке возрастания. В строке **«Итого»** отображается общее количество устройств, попавших в отчет;
- **Дата и время обрыва связи:** если значение «Дата и время с» настройки отчета попадает в диапазон отсутствия связи на каком-то УС, то в отчет попадает запись со значением в колонке «Дата и время обрыва связи» равным настройке отчета «Дата и время с»;
- **Дата и время возобновления связи:** если значение времени восстановления связи по конкретному УС больше времени, заданному в настройке «Дата и время по», то в колонке «Дата и время восстановления связи» указывается значение настройки отчета «Дата и время по»;
- **Время простоя:** указывается общее время отсутствия связи на УС в формате ЧЧ:ММ:СС. В строке **«Итого»** отображается суммарная информация по данной колонке в формате ЧЧ:ММ:СС;
- **% простоя за период:** указывается общее время отсутствия связи на УС в процентном выражении, относительно периода, за который формируется отчет. В строке **«Итого»** указывается процент простоя всех устройств, попавших в отчет, относительно общего числа активных УС за выбранный период времени.

#### Примечание

Если в каких-то сутках обнаружена блокировка / разблокировка УС, то УС считается активным в этих сутках. Не активным считается УС, которое было неактивным в течении всех суток.

#### 6.4.3 Отчет по времени простоя устройств самообслуживания

Отчет показывает время простоя устройства самообслуживания с момента, отражаемого в колонке «Последний ответ» таблицы мониторинга до текущего времени. В качестве примера выбран терминал самообслуживания QATT1280:

Мониторинг

Обновлять каждые 60 секунд Группа устройств: Все  Статус записи: Все

Отображено устройств: 36

	A	Группа	Тепло	Последний ответ	Последняя операция	Последнее нажатие	Последняя в
<input type="checkbox"/>	✓	Группа по задаче 6809	67583	17:43:53	12/09/2018 19:35:48	08:33:02	06/09/2018 06/09/2018
<input type="checkbox"/>	✓	Группа по задаче 6809	67584	17:39:14	14:24:59	14:07:28	
<input type="checkbox"/>	✓	MT40B - NARMOBILE	QATT1280	12:52:47	12:49:24	12:38:34	06/09/2018 06/09/2018

Вид запроса на формирование отчета:

Отчет по времени простоя устройств самообслуживания

Тип устройства: Все Статус устройства: Все Время простоя устройства (в часах):

Отчет по времени простоя устройств самообслуживания

Тип устройства: Все Статус устройства: Все Время простоя устройства (в часах):

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем
Azercardterm		<input type="checkbox"/>
QATT1280	IIINE ТРОГАТЬIII Устройство для автоматизированного тестирования. IIINE ТРОГАТЬIII	<input checked="" type="checkbox"/>

Вид отчета:

Отчет по времени простоя устройств самообслуживания | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 13.09.2018 17:43:03  
Исполнитель: Finstream

**Отчет по времени простоя устройств самообслуживания**  
по выбранным устройствам

Дата: 13.09.2018 17:43:03

Статус устройства	№ устройства	Тип устройства	Адрес устройства	Дата последнего обращения	Дата последней операции	Время простоя
Активен	QATT1280	Терминал самообслуживания	IIINE ТРОГАТЬIII Устройство для автоматизированного тестирования. IIINE ТРОГАТЬIII	13.09.2018 12:52:47	13.09.2018 12:49:24	04h 50m 16s

Всего устройств: 1  
Отчет сформирован за 0.08 сек.

Значение в колонке «Время простоя» соответствует разнице между временем запуска отчета (17:43:03) и временем последнего обращения устройства (12:52:47).

## 6.5 Отчеты о состоянии кассы

### Информация

Раздел дорабатывается.

## 6.6 Отчеты по инкассациям

Раздел содержит описание отчетов AWHost, связанных с проведенными инкассациями, в т.ч инкассациями, выполненными в соответствии с плановыми маршрутами инкассации. В этой связи дополнительно рекомендуется обратить внимание на отчет о превышении лимитов наличности УС, показывающий перечень устройств, для которых необходима инкассация.

### 6.6.1 Отчет по инкассациям без авторизации

Отчет предназначен для получения информации по инкассации в нештатных ситуациях. Например, инкассатору не удалось авторизоваться на устройстве и нажать кнопку «Инкассировать».

В результате деньги из купюроприемника изъяты, но счетчик купюр устройства не обнулен. В этом случае службе сопровождения необходимо принудительно обнулить счетчик из меню AWHost «УС / Мониторинг / Управление устройством». Отчет содержит факты таких (принудительных) обнулений.

Вид запроса на формирование отчета:

Отчет по инкассациям без авторизации пользователя

Дата с 01/03/2015 по 14/09/2015 Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Группа устройств / Номер устройства	Адрес установки	По всем
GroupA		<input type="checkbox"/>
TermGroupB		<input type="checkbox"/>
MT40B - NARMOBILE		<input type="checkbox"/>
002	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str.	<input type="checkbox"/>
FinstreamGreen	Северное ш., д.88	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

Отчет сформирован: 14.09.2015 16:59:32  
Исполнитель: Finstream Finstream

Отчет по инкассациям без авторизации пользователя

за период с 01.04.2015 по 04.09.2015

№ п.п.	Номер устройства	Дата и время сброса счетчика купюр	Информация о купюрах	Кол-во купюр	Сумма
1	002	2015-06-17 13:38:44	944.1x4	4	944.4
2	00317	2015-04-14 12:07:48	944.1x84.5x1.840.1x1	86	840.1; 944.09
3	00317	2015-06-17 14:54:37	944.1x88.50x1.5x2.840.1x7.978.5x2.10x1	101	840.7; 944.148; 978.20
4	00395	2015-08-14 18:19:58	944.1x6	6	944.6

Отчет сформирован за 31.01 сек.

#### 6.6.2 Отчет по маршрутам инкассации

Отчет доступен из меню AWHost «Устройства самообслуживания / Маршруты инкассации» и предназначен для получения отчетов об инкассациях, выполненных на основании сформированных ранее маршрутных листов.

Для формирования нужно задать период, выбрать один из трех видов отчета, нажать кнопку «Фильтр»:

Червяков Алексей (Червяков Алексей Алексеевич) | Управление системой | Портал: ANYWAY

Русский (ru)

Дата с 01/04/2014 Дата по 09/04/2014 Вид отчета: по маршруту инкассации Фильтр

по маршруту инкассации  
по всем маршрутам инкассации  
по команде инкассаторов

- **отчет «по маршруту инкассации»:** предоставляется возможность выбора одного или нескольких маршрутов. Вид отчета:

**По маршруту инкассации**

Дата формирования маршрутного листа: 03/04/2014

Время формирования маршрутного листа: 12:09

Маршрут: First

Команда инкассаторов: Инкассаторы №1

Запланировано кассов	Провинкассировано кассов	Максимальное время между инкассациями 2х кассов	Общая сумма (в разрезе валют)	Общее количество купюр по номиналам (в разрезе валют)
4	4	00:01:57	10 AZN	1 AZN * 10 = 10 AZN

- **отчет «по всем маршрутам инкассации»:** без выбора маршрутов. Вид отчета:

**По всем маршрутам инкассации**

Дата Инкассации: 03/04/2014

Запланировано кассов	Провинкассировано кассов	Общее время	Общая сумма (в разрезе валют)	Общее количество купюр по номиналам (в разрезе валют)
4	4	00:04:39	10 AZN	1 AZN * 10 = 10 AZN

Дата Инкассации: 03/04/2014

Запланировано кассов	Провинкассировано кассов	Общее время	Общая сумма (в разрезе валют)	Общее количество купюр по номиналам (в разрезе валют)
2	1	00:00:00	5 AZN	1 AZN * 5 = 5 AZN

- **отчет «по командам инкассации»:** предоставляется возможность выбора одной или нескольких групп инкассаторов. Вид отчета:

Отчет по команде инкассаторов		
Дата инкассации: 03/04/2014		
Команда инкассации: Инкассаторы №1		
Маршрут	Общая сумма (в разрезе валют)	Общее количество купюр по номиналам (в разрезе валют)
First	10 AZN	1 AZN * 10 = 10 AZN
Second	5 AZN	1 AZN * 5 = 5 AZN

Данные этого отчета должны совпадать с данными отчета AWServ «Отчет о проведенных инкассациях в разрезе устройств» за соответствующий период.

## 6.7 Прочие отчеты

Раздел дорабатывается.

### 6.7.1 Статистика показов рекламы в сценарии

Отчет формируется при наличии настроек рекламы в сценарии и фонового задания PlayListInfo. Для получения отчета необходимо указать параметры запроса (указать получателя платежа и выбрать тип отчет) и нажать «Показать»:

Статистика показов рекламы в сценарии

Дата с: 01/01/2015 по: 03/07/2015 Вид отчета: Консолидированный отчет Показать

Выберите получателей (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Показать'

Получатели платежей	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
AliNino	<input type="checkbox"/>
MaxSystems	<input type="checkbox"/>

Вид консолидированного отчета:

<b>ANYWAY</b> MTS HOST		17.08.2022 14:37:39 <span>ВЫХОД</span>
Пространство (Управление системой) (Дополнительно) Main Статистика показов рекламы в сценарии выгрузить в Excel		Русский (ru)
Консолидированный отчет Статистика показов рекламы в сценарии за период (17.04.2022 - 17.08.2022) по всем получателям		
Изображение	Название ролика	Количество показов
	RetailMenuT1	1
	WallScreen	3577
Общее количество показов		3578


- **Статистика показов рекламы в сценарии:** возврат в меню "Статистика показов рекламы в сценарии"
- **выгрузить в Excel:** по кнопке «Выгрузка в Excel» предусматривается возможность вывода отчета в файл формата Excel:

RIC1

Отчет сформирован: 17.08.2022 14:48:17

Отчет сформирован: 17.08.2022 14:48:17  
Исполнитель: Finstream  
Отчет сформирован за 0.00 сек.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ**  
Статистика показов рекламы в сценарии за период (17.04.2022 - 17.08.2022)  
по всем получателям

Баннеры	Названия услуг	Количество показов
	RetailMenuT1	1

Поля таблицы:

- **Баннер:** файл рекламы в сценарии (уменьшенное изображение 150x120 пикселей)
- **Название услуги:** наименование получателя
- **Количество показов:** количество показов по получателю

#### Примечание

В выгрузку статистики попадает каталог, в котором находится проигрываемый ролик (относительно C:/Finstream/Advertising/Play )

Вид детального отчета:

#### Статистика показов рекламы в сценарии за период (01.01.2015 - 03.07.2015)

Баннеры	Названия услуг	Устройство	Количество показов
	AliNino	6809-6	3
	MaxSystems	6809-6	8
	MaxSystems	FinstreamGreen1	1
Общее количество показов			12
	AliNino	6809-6	5
	AliNino	FinstreamGreen1	1
Общее количество показов			6

#### 6.7.2 Отчет по закрытым заявкам

Отчет вызывается из меню AWHost «Устройства самообслуживания / Заявки на техобслуживание» и формируется по закрытым заявкам на выбранных устройствах в заданный период времени. Вид запроса на формирование отчета:

Заявки на техобслуживание | Отчет по закрытым заявкам

Дата с 01/02/2016 по 20/05/2016 Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем <input checked="" type="checkbox"/>
18031		<input type="checkbox"/>
18033		<input type="checkbox"/>
55555	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str.	<input type="checkbox"/>
67583	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	<input type="checkbox"/>
43534534534		<input type="checkbox"/>
002	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str.	<input type="checkbox"/>
00317	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	<input type="checkbox"/>
Azercard	Azercard	<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

Заявки на техобслуживание | Отчет по закрытым заявкам | Просмотр отчета

Отчет сформирован: 20.05.2016 15:42:32  
Исполнитель: Finstream

[выгрузить в Excel](#)

Отчет по закрытым заявкам  
по выбранным устройствам  
за период с 01.02.2016 по 20.05.2016

Номер заявки	№ устройства	Адрес устройства	Район	ФИО техника	Тип поломки	Дата и время создания заявки	Дата и время начала ремонта	Дата и время закрытия заявки	ФИО закрывшего заявку
149	bdn	Новгородская			13. No Payments	2015-09-11 11:20:01		2016-02-20 09:40:23	Система
231	00317	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест	Тестовый Инкассатор Системы	3. Cassette removed	2016-02-12 14:30:24	2016-02-12 10:43:47	2016-02-12 14:33:20	666
232	00317	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест	Тестовый Инкассатор Системы	3. Cassette removed	2016-02-12 14:38:15	2016-02-12 10:43:47	2016-02-12 15:00:00	Система
233	00317	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест	Тестовый Инкассатор Системы	3. Cassette removed	2016-02-12 15:26:40	2016-02-12 10:43:47	2016-02-15 15:20:00	Система

241	67583	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест			2016-05-17 16:17:16		2016-05-17 16:44:40	Finstream
242	67583	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест	25. Full failed		2016-05-17 16:45:30		2016-05-17 16:46:21	Finstream
243	67583	Baku, Azerbaijan, 748 Mirali Gashkay str. - AZERCELL - 00317	Москва, Северное Бутово-Тест			2016-05-17 16:50:05		2016-05-17 17:45:49	Finstream

Отчет сформирован за 0.03 сек.

### 6.7.3 Отчет по статусам заявок на техобслуживание устройств

Отчет вызывается из меню AWHost «Устройства самообслуживания / Заявки на техобслуживание» и предназначен для получения информации по статусам заявок на техобслуживание по выставленным полям фильтра за выбранный период. Вид запроса на формирование отчета:

Заявки на техобслуживание | Отчет по статусам заявок на техобслуживание устройств

Дата с 01/03/2016 по 18/05/2016 Статус заявки:  Пуск

Район:  Устройство:  Ремонтник:

закр  
в капитальном ремонте  
перенос  
не выполнено  
в текущем ремонте

Вид отчета:

Заявки на техобслуживание | Отчет по статусам заявок на техобслуживание устройств

Отчет сформирован: 19.05.2016 17:34:02  
Исполнитель: Finstream Support

Отчет по статусам заявок на техобслуживание устройств

Статус заявки: Все  
Район: Все  
Устройство: Все  
Ремонтник: Все  
за период с 01.03.2016 по 18.05.2016

Номер заявки	№ устройства	Адрес устройства	Район	Статус заявки	Дата и время создания заявки	Дата и время закрытия заявки	Количество купюр на момент открытия заявки	Ремонтник	Тип поломки	Срок ремонта	ФИО закрывшего заявку
176	zma	Новгородская, 25	Москва, Академический	закр	2016-03-16 16:32:08	2016-03-16 16:36:29	0				Finstream Support
177	batem	Новгородская, 25 ул.	Москва, Академический	в текущем ремонте	2016-03-23 16:18:28		8845				

Отчет сформирован за 0.00 сек.

### 6.7.4 Отчеты о превышении лимитов наличности в УС в / вне офисов банка

Отчеты содержат информацию об устройствах, на которых превышен лимит наличности, то есть об устройствах, на которых необходима инкассация. Лимит устанавливается настройками полей «Количество купюр, которое необходимо вычесть из максимального числа купюр купюроприемника» и «Сумма в купюроприемнике, при превышении которой нужно сообщить».

Чтобы отчет формировался, необходимо также включить базовые настройки AWServ «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Описание групп устройств / Включить проверки заполнения "Количества купюр..." и "Суммы в купюроприемнике..."» и AWHost «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Описание устройств / Включить проверки заполнения "Количества купюр..." и "Суммы в купюроприемнике..."».



Устройства, на которых превышен лимит наличности, и которые входят в группу устройств с кодом, начинающимся на IN, попадают в отчет «Отчет о превышении лимитов наличности в УС в офисах банка». Устройства, на которых превышен лимит наличности, и которые входят в группу устройств с кодом, начинающимся на OUT, попадают в отчет «Отчет о превышении лимитов наличности в УС вне офисов банка».

Отчеты могут формироваться как вручную, так и автоматически с помощью фонового задания, настройка которого описана ниже. Отчеты, формируемые автоматически, отправляются на адреса Email, указанные в настройке «Адреса электронной почты (через ';')» блока «Данные куратора для рассылки сообщений» формы редактирования устройства AWServ. Адрес отправителя отчета настраивается в базовой настройке AWHost «Общесистемные / Базовые настройки / Приложения / Отчет о превышении лимитов наличности в УС / Адрес отправителя для отсылки отчетов».

Вид запроса на формирование при ручном формировании отчета:

Отчет о превышении лимитов наличности в ПТ, в офисах банка | Отчет от 01/06/2017 17:24:45

Дата: 01/06/2017

Вид отчета:

**Отчет для проведения инкассации при достижении пороговых значений в ПТ, расположенных в офисах банка**

Отчет сформирован: 01.06.2017 17:38:54  
Исполнитель: Flnstream

№ п/п	№ устройства	Принадлежность ДООО	Адрес установки	Количество купюр	Сумма денежных средств, руб.
1	Discovery		Терминал TellMe	6	22300.00
2	ael	ЦО Ген.банк (подр)	ул. Новгородская, 25	2306	793338.00
3	testin1280	ДО 1 Генбанк	Новгородская 25	4	400.00

Отчет сформирован за 0.02 сек.

В поле «Подразделение ДООО» выводится подразделение банка, к которому привязано УС. Подразделение банка заполняется при редактировании устройства в поле «Подразделение банка» меню AWHost «Устройства самообслуживания / Устройства самообслуживания».

#### Примечание

1. В течение цикла инкассации устройство попадает в отчет только один раз, при этом система устанавливает флаг наличия данного устройства в отчете. При следующем запуске отчета, если инкассация не производилась (флаг установлен), устройство, о котором уже было сообщение, в отчет не попадает. При инкассации флаг наличия устройства в отчете снимается.
2. Онлайн-информацию о необходимости инкассации устройств можно получить также визуально в меню AWHost «Устройства самообслуживания / Мониторинг» (описание колонки «INC»)

#### 6.7.5 Отчет о неописанных устройствах

Отчет отражает устройства, подключенные к AWHost (с установленным и запущенным ПО Any Way), но не описанные на AWHost или описанные на AWHost с неправильным системным номером. Эти устройства отражаются в таблице AWHost «Устройства самообслуживания / Мониторинг» без параметров описания. Вид отчета:

Отчет о неописанных устройствах				
№ п.п.	Номер УС	Дата и время обращения	Fingerprint	IP-адрес
1		06.12.2011 11:12:10		
2	*%ncmJob+1115.00	24.11.2008 14:45:55		
3	*%ncmJob+1120.00	24.11.2008 14:51:49		
4	000012	29.06.2009 15:39:41		
5	00329179			
6	00424106	03.08.2011 11:31:02		192.168.1.188

#### 6.7.6 Отчет о захваченных картах в УС

Отчеты содержат информацию о захваченных картах на устройствах самообслуживания за указанную дату. По умолчанию отчет формируется за предыдущий день.

Вид запроса на формирование отчета:

Finstream | Управление системой | Портал : Main Русский (ru)

Отчет о захваченных картах в УС

Дата с 09/10/2017 по 09/10/2017 Пуск

Выберите устройства (или 'По всем') и нажмите на кнопку 'Пуск'

Номер устройства	Адрес установки	По всем
Finstream	Для граббера	<input type="checkbox"/>
FinstreamISO	Для граббера ISO Tellme	<input type="checkbox"/>
Fstream		<input type="checkbox"/>

Вид отчета:

Отчет о захваченных картах в УС | Просмотр отчета

[выгрузить в Excel](#)

Отчет сформирован: 27.11.2017 12:36:20  
Исполнитель: Finstream

**Отчет о захваченных картах в УС**

по выбранным устройствам

за 09.10.2017

Номер устройства	Дата и время захвата карты	Причина захвата карты	Маскированный номер карты	Количество захваченных карт
Finstream	09.10.2017 / 09.19.20	Захват карты по команде ПЦ	483214*3587	1
Finstream	09.10.2017 / 09.19.20	Иная причина захвата карты		4
Finstream	09.10.2017 / 09.22.02	Карта забыта клиентом в УС	253214*3521	1
Finstream	09.10.2017 / 09.22.02	Иная причина захвата карты	383214*3554	1
<b>Итого захвачено карт:</b>				<b>7</b>

Отчет сформирован за 0.02 сек.

В колонке «Причина захвата карты» указываются основные причины захвата карты:

- карта забыта клиентом в УС;
- захват карты по команде ПЦ;
- иная причина захвата карты.

#### 6.7.7 Отчет по активности учетных записей

Отчет идентичен отчету AWServ.

#### 6.7.8 Отчет в разрезе устройств о количестве принятых и непринятых купюр за прошедшие сутки

Отчет предназначен для сбора информации по количеству принятых/непринятых купюр на устройствах за прошедшие сутки. Одновременно ведется учет количества принятых/непринятых купюр при проведении инкассации.

Отчет формируется в виде реестра, содержащего следующие колонки:

- номер устройства;
- количество принятых купюр на момент проведения инкассации;
- количество непринятых купюр на момент проведения инкассации;
- количество принятых купюр на конец дня;
- количество непринятых купюр на конец дня.

На момент проведения инкассации данные о количестве принятых / непринятых купюр заносятся в таблицу, а при завершении инкассации обнуляются. Учитываются данные всех инкассаций, которые проводились в течение дня.

Реестр выгружается один раз в сутки в заданное время. Выполнить настройку автоматической выгрузки отчета о принятых/отбракованных купюр на «один раз в сутки, в 14:00». Отсылка реестра по электронной почте осуществляется согласно базовой настройке на AWHost. Получатель реестра - администратор портала.

#### 6.7.9 Отчет «Остаток ленты в принтере»

Отчет показывает остаток ленты в устройствах, на которых была произведена смена ленты за указанный промежуток времени.

Номер устройства	Адрес установки	По всем	Без вывода на экран
10000	на 19 centos Для тестирования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12005	Тест терминала для zoo, eee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18021	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18057	Новгородская 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20201	на 19 centos Для тестирования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
080822nest	no	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- При формировании отчета есть возможность выбирать все устройства или только конкретные (выделено на скриншоте).
- Если чекбокс «Без вывода на экран» не установлен, на странице загрузки Excel-файла будет доступен предпросмотр отчета.

#### Поля отчета:

- Номер терминала;
- Дата и время установки ленты – дата предыдущей смены ленты;
- Дата и время смены ленты;
- Имя инкассатора;
- Длина рулона (метр);
- Количество использованной ленты (метр);
- Количество распечатанных чеков.

## 7 Описание клише чека

### 7.1 Общие сведения

Документ предназначен для ознакомления по выполнению работ по настройке шаблона клише чека. Шаблон вводится в виде совокупности текста и имен переменных, вместо которых в печатаемый на чеке текст подставляются их значения. Настройка выполняется разработчиком. Инструкция по работе с клише приведена в настоящем документе и в Закладке «Клише». Также полезно посмотреть раздел «Версии устройства».

### 7.2 Описание тегов для клише чека

**<bold>...</bold>** - печать жирным шрифтом;

*<italic>...</italic>* - печать курсивным шрифтом;

<underline>...</underline> - печать подчеркнутым шрифтом;

**<bigsize>...</bigsize>** - печать шрифтом двойного размера;

**<bigsize>...</bigsize>** - печать шрифтом двойного в ширину размера;

**<mask>...</mask>** - маскирование атрибута в логах устройства (в чеке печатается значение атрибута, в логе печатаются символы<sup>3.1</sup>).

**<font scale= N> ... </font>** - для печати символов увеличенного в N раз размера. Данный тэг реализован для Windows-принтеров и XFS-принтеров<sup>3,2</sup>.


### Внимание!

Работает не на всех принтерах. На тех, что не работает печать всего текста будет вестись в обычном режиме.

## 7.3 Типы клише

Для каждого типа оплаты настраиваются как минимум 3 типа клише:

- клише типа «OK»
- клише типа «ERR»
- клише типа «UNC»

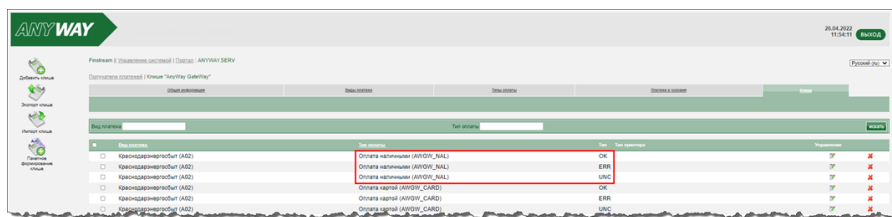

### 7.3.1 Клише типа «OK»

Описание полей для клише типа «OK» приведено в таблице:

Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечани е
Терминал No	#(%this.DAPxDevice.SysCode)#	
Адрес терминала	#(%this.DAPxDevice.Address)#	
Дата перевода	#(\$zd(%this.DAPxDate,4))#	
Время перевода	#(\$zt(%this.DAPxTime))#	
Фамилия	#(%this.getKindAttrValue("SURNAME"))#	
Имя	#(%this.getKindAttrValue("NAME"))#	
Отчество	#(%this.getKindAttrValue("FNAME"))#	
Сумма внесенных денежных средств	#(\$j(%this.DAPxSumTotal.DASxSum,0,2))# #(%this.DAPxSumTotal.DASxCurrency.SysCode)#	
Сумма перевода	#(\$j(%this.DAPxSumTrans.DASxSum,0,2))# #(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#	
Сумма комиссии	#(\$j(%this.DAPxSumComiss.DASxSum,0,2))# #(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#	

Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечани е
Сумма сдачи	<code>#(\$j(##class(Data.ANY WAYSrv.Barcode).getSumBarcodeForCliche(%this.%Id()),0,2))# #(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#</code>	
Внесено баркодом	<code>#(\$j(##class(Data.ANY WAYSrv.Barcode).getSumBarcodeEndForCliche(%this.%Id()),0,2))# #(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#</code>	
Сумма баркода	<code>##sumbarcodes##</code>	
Сумма наличных	<code>##sumcash##</code>	
Но операции, Номер сессии	<code>#(%this.%Id())# (#(%this.DAPxSessionID)#)</code>	Пополнение счета, карты
Оператор	<code>#(%this.DAPxKind.Value)#</code> если вместо кавычек будет отображаться "", то <code>#(\$zcv(%this.DAPxKind.Value,"I","HTML"))#</code>	
Группа	<code>#(%this.DAPxKind.DASxGroup.SprValue)#</code>	Группа платежей, в которую входит вендор
Номер телефона	<code>#(%this.getKindAttrValue("ACCOUNT"))#</code>	
Номер телефона	<code>#(%this.getKindAttrValue("Field1"))#</code>	ВБРР e-port
Код плательщика	<code>#(%this.getKindAttrValue("Field1"))#</code>	ВБРР ЖКУ(Москва )
Период (ММГГ)	<code>#(%this.getKindAttrValue("Field2"))#</code>	ВБРР ЖКУ(Москва )
Тип оплаты	<code>#(%this.DAPxType.Value)#</code>	Наличные/ карта
Номер карты	<code>#(%this.getKindAttrValue("ACCNO"))#</code>	Пополнение карточного счета
Номер карты	<code>#(%this.getTypeAttrValue("CardNumber"))#</code>	Оплата картой МТС
Код авторизации	<code>#(%this.getTypeAttrValue("AuthCode"))#</code>	
REF	<code>#(\$p(%this.DAPxVendorTransID,"~"))#</code>	

Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечани е
RRN	<code>#(%this.getTypeAttrValue("RRN"))#</code>	
Номер л/с (пин), Номер договора, Номер приемного оборудовани я, Номер счета или телефона	<code>#(%this.getKindAttrValue("1"))#</code>	Пополнение счета,  оплата по карте стороннего банка
Перевод со счета	<code>#(%this.getKindAttrValue("SourceAcc"))#</code>	
Перевод на счет	<code>#(%this.getKindAttrValue("RecipientAcc"))#</code>	
Баланс (остаток по счету)	<code>#(%this.getKindAttrValue("BALANCE"))#</code> Или так <code>##BALANCE##</code>	
Номер контракта	<code>#(%this.getKindAttrValue("contractnumber"))#</code>	Налог АЛМА- ТВ
Остаток	<code>#(\$j(+%this.getTypeAttrValue("SumSChange"),0,2))#</code> <code>(#(%this.DAPxSumTotal.DASxCurrency.SysCode)#)</code>	Налог АЛМА- ТВ
Номер комнаты	<code>#(%this.getKindAttrValue("RoomNo"))#</code>	Для гостиницы МГУПП
Период проживания	<code>#(%this.getKindAttrValue("Date1"))#</code> - <code>#(%this.getKindAttrValue("Date2"))#</code>	Для гостиницы МГУПП
Текстовая информация по платежу, возвращаем ая в ответе провайдера	<code>#ADDINFO#</code> Если нужно выводить значение только в случае если он не пустой: <code>#(\$s(%this.getKindAttrValue("AccNum")=""::",1:"P/ЧЕТ: "_%this.getKindAttrValue("AccNum"))))#</code>	Реализован о для ряда шлюзов (Киберплат, Рапида и другие - перечень уточнить у разработчик а)
	<code>&lt;barcode&gt;#(##class(Data.ANY WAYSrv.Barcode).getBarcodeForCliche(%this.%Id()))#&lt;/barcode&gt;</code>	Печать баркода
	<code>&lt;barcode type=qr&gt;значение&lt;/barcode&gt;.</code>	Печать QR- кода
	Строка с условием:	



Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>если сдача больше нуля, то печатаем баркод;</li> <li>если сдача ноль, то <b>баркод не печатаем</b>:</li> </ul> <pre> #(\$s##class(Data.ANY WAYSrv.Barcode).getSumBarcodeForCliche(%this.%Id())&gt;0:"Баркод &lt;barcode&gt;"_##class(Data.ANY WAYSrv.Barcode).getBarcodeForCliche(%this.%Id())_"/&lt;/barcode&gt;","1:") )# </pre>	
Инкассация	<p>Номер цикла: #(%this.DAPxDevice.CurrentCollectionCycle)#</p> <p>Начало цикла: #(##class(Data.Exchange.Vendor.InkassatorVTBKZ).GetLastIncasTime(%this))#</p> <p>Окончание цикла: #(\$zd(%this.DAPxDate,4))# #(\$zt(%this.DAPxTime,1))#</p>	
Сискод вида платежа	Например, AzerCellPhonePostPaid,ASByPass: #(%this.DAPxKind.SysCode)#	
Сискод вендора (получателя)	Например, AWGW, AzerCell: <ul style="list-style-type: none"> <li>#(%this.DAPxKind.DASxVendor.SysCode)#</li> <li>или проще: #(%this.DAPxVendor.SysCode)#</li> </ul>	
Наименование вида платежа	Например,PostPaid AzerCell,Azərbaycan Sənaye Bankı: #(%this.DAPxKind.Value)#	
Сискод вендора (получателя)	Например, AWGW, AzerCell,Azərbaycan Elm Assosiasiyası): <ul style="list-style-type: none"> <li>#(%this.DAPxKind.DASxVendor.Value)#</li> <li>или проще: #(%this.DAPxVendor.Value)#</li> </ul>	

### 7.3.2 Клише типа «UNC» (режим работы терминала offline)

Описание полей для клише типа «UNC» приведено в таблице:

Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечание
Терминал No	##TermNo##	
Дата в формате: ДД/ММ/ГГГГ (локальная для терминала)	##Date##	
Время с секундами (локальное для терминала!)	##Time##	
Адрес терминала	##Address##	
Принятая сумма;	##SUM##	
Размер комиссии	##%comissAmount##	

Атрибуты (описание вида платежа)	Функции вывода атрибута (тэги, команды)	Примечание
Сумма комиссии в рублях	##SUMCOMIS##	
Сумма пожертвования на ребенка	##SUMBENEFICENCE## -	
Сумма к зачислению	##SUMTRANS##	
Сумма к зачислению	##%transAmount##	
Имя атрибута	##ИМЯ_АТРИБУТА##	
Name поля, существующего на странице	##ИМЯ_INPUT##	
Номер сессии	##%trid##	

### 7.3.3 Клише типа «ERR»

Раздел находится в разработке

## 7.4 Переменные для оплаты

### 7.4.1 Оплата детских садов

1. ##PSK1FIO## - ФИО плательщика;
2. ##PSK1ORGANIZATION## - № или название учреждения;
3. ##PSK1GROUP## - группа, которую посещает ребенок;
4. ##PSK1CHILDFIO## - фамилия и имя ребенка;
5. ##PSK1ACCOUNT2## - номер лицевого счета;
6. ##PSK1MONTH## - месяц оплаты;
7. ##PSK1YEAR## - год оплаты;
8. ##PSK1RAMOUNT## - сумма платежа (с квитанции);
9. ##PSK1RAMOUNT2## - необходимо внести с учетом комиссии;
10. ##PSK1ORGANIZATIONDEPNAME## - департамент;
11. ##PSK1ACCOUNT## - лицевой счет;
12. ##PSK1ORGANIZATIONINN## - ИНН;
13. ##PSK1ORGANIZATIONKPP## - КПП.

### 7.4.2 Оплата Благотворительности

1. ##BEN1FUNDNAME## - получатель благотворительного платежа;
2. ##BEN1ORGANIZATIONINN## - ИНН благотворительной организации;
3. ##BEN1FIO## - ФИО плательщика благотворительного платежа;
4. ##BEN1ORGANIZATION## - № или название учреждения;
5. ##BEN1PROGRAM## - наименование благотворительной программы;
6. ##BEN1FUNDNAME## - наименование благотворительного фонда.

## 7.5 Условия вывода значений

- Сумма комиссии

```
#($s(%this.getTypeAttrValue("Fee")'=""':$j(%this.getTypeAttrValue("Fee"),0,2)"
"%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode,1:$j(%this.DAPxSumComiss.DASxSum,0,2)"
("%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode_"))#
```

Данное выражение означает, что, если атрибут «**Fee**» имеет какое-то значение, то комиссия будет браться, как для «**Fee**». В остальных случаях комиссия будет считаться в зависимости от настроенной комиссии.

- Если платеж по карте, то выводить номер карты, если оплата наличными, то номер карты не выводить:

```
#($s(%this.getTypeAttrValue("CardNumber")'=""':"Номер карты: "_%this. getTypeAttrValue
("CardNumber"),1:""))#
```

- Если номер карты – это атрибут вида платежа **CardNumber**:

```
{code}
#($s(%this.getKindAttrValue("CardNumber")'=""':"Номер
карты:"%this.getKindAttrValue("CardNumber"),1:""))#
{code}
```

- Если есть сумма сдачи, то печатать баркод, если сдачи нет – не печатать:

```
#($s(##class(Data.ANY WAYSRV.Barcode).getSumBarcodeForCliche(%this.%Id()))'=""':"Баркод
<barcode>"_ ##class(Data.ANY
WAYSRV.Barcode).getBarcodeForCliche(%this.%Id())_ "</barcode>",1:""))#
```

- В клише ОК для получателя AWGW, работающего с адаптером AWGW или AWGW+сдача
  - если ЕСТЬ «Сумма сдачи», то печатать строку,
  - если НЕТ «Сумма сдачи», то не печатать строку:

Внесённая сумма:

```
#($j(%this.DAPxSumTotal.DASxSum,0,2))# (#(%this.DAPxSumTotal.DASxCurrency.SysCode)#)
```

Сумма комиссии:

```
#($j(%this.DAPxSumComiss.DASxSum,0,2))# (#(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#)
```

Сумма к зачислению:

```
#($j(%this.DAPxSumTrans.DASxSum,0,2))# (#(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#)
#($s(##class(Data.ANY WAYSRV.Barcode).getSumBarcodeForCliche(%this.%Id())>0:"Сумма
сдачи: "_($j(##class(Data.ANY
WAYSRV.Barcode).getSumBarcodeForCliche(%this.%Id()),0,2))_ "(RUB)",1:""))#
```

No. сессии:

```
#(%this.DAPxSessionID)#
```

- В случае, если атрибут ErrorStatus=1, то печатается баркод:

```
#($s((%this.getKindAttrValue("ErrorStatus")=1)||(%this.getKindAttrValue("ErrorStatus")=-
1):"Внимание! Во время проведения операции произошла ошибка! Вся сумма принятых
денежных средств перечислена на баркод: \n<barcode>"_ ##class(Data.ANY
WAYSRV.Barcode).getBarcodeForCliche(%this.%Id())_ "</barcode>",1:""))#
```

No. операции:

```
#(%this.%Id())# (#(%this.DAPxSessionID)#)
```

- Если в чеке для вывода атрибута «**Типа оплаты**» нужны какие-то дополнительные условия, то нужно воспользоваться полем «*Алгоритм преобразования значения для чека (клише)*» (Используйте переменную «*Result*»)). Это поле присутствует в любом атрибуте типа оплаты.

Пример заполнения маски для номера карты:

```
$s($l(Result)=16:$e(Result,1,4)_"***"_$e(Result,*-3,*),1:Result)
```

Если длина переменной **Result** (одного из атрибута типа оплаты) равна 16, то маскируем её следующим образом: первые 4 цифры, три звезды, последние 4 цифры

- Для платежей с атрибутом **SumSTrs**, использующих генерацию клише через блок вывода всех атрибутов:

```
#{%this.DAPxType.Value)#  
<while type='kindattr'  
<kindattrname />: <kindattrvalue />  
</while type='kindattr'>
```

- В клише чека подставляет тег без копеек и типа валюты (RUR):

Сумма штрафа:

```
#{%this.getKindAttrValue("SumSTrs"))#
```

В чеке выйдет как: «**Сумма штрафа: 17**», для того, чтобы в чеке выглядело так: «**Сумма штрафа: 17.00 RUR**» необходимо в атрибуте «SumSTrs – Сумма штрафа» написать в поле «Алгоритм преобразования значения для чека (клише) (Используйте переменную Result)» такое значение (синхронизировать не надо):

```
$j(Result,0,2) " RUR"
```

- Если принтер поддерживает печать логотипа, то для вывода логотипа в чек используется команда: **<printlogo>n</printlogo>**, где n номер логотипа, зашитого в принтер.
- Если принтер подключается через USB, тогда на устройстве в папку **C:\FinStream\PrnFiles (создать, если такой папки нет)**, добавить изображение с названием **Prnlogo<n>.bmp, .jpg, .jpeg или .png**.
- Если устройство подключено через COM порт, то нужно добавлять изображение в энергонезависимую память принтера с помощью специализированного программного обеспечения от соответствующей модели принтера.  
В AW3 строка для вывода логотипа в константе Check и Incheck выглядит так:  
**'<printlogo>n</printlogo>'+**

Для того чтобы вывести в чек **неописанный атрибут** нужно использовать **##имя атрибута из PaymentAttr##**.

При этом, если нужно использовать этот атрибут в выражении, например, **\$s**, то нужно обрмить его двойными кавычками как текстовую константу.

Пример:

**##CurAmount2## ##RecipientAccVAL##** выведет в чек **<сумма><пробел><текстовый код валюты>**, а чтобы вывести его в выражении, нужны двойные кавычки.

Сумма зачисления:

```
#{($s(%this.getKindAttrValue("CurAmount2")='"':##CurAmount2##  
##RecipientAccVAL##",1:"))#
```

## 7.6 Работа с фискальным принтером

**JustPrint(BSTR Str) As BOOL** - функция инициализирует принтер, посылает на принтер строку **Str**, обрамляя ее необходимыми для стандартной печати символами, зависящими от модели, обрезает край бумаги и останавливает принтер.

Если операция выполнена неуспешно, функция вернет «**FALSE**» (текстовое описание ошибки надо смотреть в ErrDesc).

Если при печати возникла не критичная ошибка, функция вернет «**TRUE**», а в ErrDesc запишет список возникших состояний, как в функции GetStatusName().

Для фискальных принтеров (если **Utils.CFG("Printer IsFiscal") == "1"**), в чек можно добавить строку: "**<fiscaItotal> внесенная сумма[[имя оператора]тип оплаты]</fiscaItotal>**".

При наличии этого тега фискальный принтер переводится в режим печати фискального чека и:

- печатает текст до этого тэга, затем выводит обязательную фискальную информацию: серийный номер, номер документа, ИНН, имя оператора, дата, время, сумма чека;
- если есть данные после тэга **<fiscaItotal>**, то выводит их, после чего распечатает специальный фискальный признак;
- сумма, переданная через **<fiscaItotal>**, будет сохранена в фискальной памяти регистратора;
- если тэга **<fiscaItotal>** нет, то фискальный принтер напечатает обычный чек;
- при печати на не фискальных принтерах весь тег с содержимым будет игнорироваться.

Поле «**внесенная сумма**» (обязательное): указывается в рублях, разделителем дробной части может быть, как "." так и ",".

Поле «**имя оператора**» (необязательное): если не указано - пусто.

Поле «**тип оплаты**» (необязательное) - если не указано, то «0»:

- 0 - наличка;
- 1 - банковская карта.

#### Примечание.

Если при печати на фискальном принтере обнаруживается, что смена открыта больше 24-х часов, происходит закрытие смены со снятием z-отчета в буфер внутренней памяти самого принтера и открытие новой смены.

Т.о. для прикладной программы переход смен абсолютно прозрачен.

#### 7.6.1 Пример использования

**NCB: <fiscaItotal>#(\$j(%this.DAPxSumTotal.DASxSum,0,2))#</fiscaItotal>**

Наименование получателя: **<fiscaItotal>#(\$e(%this.DAPxKind.SprValue,1,6))#</fiscaItotal>**

Вывод комментария комиссии: **#(%this.DAPxComiss.ComisInfo)#**

Проверка формул: запрос в SQL: **select DAPxKind->SprValue from data\_apehasrv.payment where cls='Data.APEHASRV.Payment'**

## 7.7 Не включать в клише чеков

У атрибутов вида платежа (по умолчанию чекбокс не отмечен) есть **дополнительные настройки**:

- Включать в клише чеков;
- Не включать в клише чеков.

Действие этих двух полей связано с базовой настройкой «**Атрибуты вида платежа для исключения из клише (через запятую)**» у двух адаптеров (по умолчанию в настройке пусто):

- Адаптер универсального шлюза «Any Way GateWay»;
- Адаптер для проведения платежей в адрес абстрактного провайдера.

#### Примечание.

Настройка «**Включать в клише чека**» нужна в том случае, если в адаптере указан **атрибут вида платежа** у всех платежей (1600 у ВБРР), а у двух-трех платежей этот атрибут надо включить в чек;  
Если сразу отмечены два чекбокса (включать и не включать), то действует отрицание: атрибут не включается в клише.

На странице редактирования типа оплаты в блоке атрибутов справа от «**Check сервер**» появилась колонка «**Исключить из клише**» с чекбоксами для каждого атрибута (по умолчанию галки не стоят).

После установки апдейта настройки пустые и чеки печатаются, как прежде, со всеми атрибутами вида платежа и типа оплаты, если генерация клише идет через адаптер TestOK.

**Примечание.**

Генерация клише через Адаптер универсального шлюза AWGW не тянет атрибуты типа оплаты в клише, если поле «**Клише (тело) для всех типов**» пустое.

## 7.8 Печать в чеке параметров авторизации (TSI, TVR, AID) для TellMe ISO

Печатаемые параметры авторизации<sup>3,4</sup>:

**TVR - Terminal Verification Results**  
**TSI - Terminal Status Indicator**  
**AID – Application ID**

В подножие клише чеков «OK», «ERR» и «UNC» добавить:

```
#($s(%this.getTypeAttrValue("EMV_TSI")=""::"TSI: "_%this.getTypeAttrValue("TSI"),1:""))#
#($s(%this.getTypeAttrValue("EMV_TVR")=""::"TVR:
"_%this.getTypeAttrValue("EMV_TVR"),1:""))#
#($s(%this.getTypeAttrValue("EMV_AID")=""::"AID:
"_%this.getTypeAttrValue("EMV_AID"),1:""))#
```

## 7.9 Поддержка математических действий в клише

Математические функции работают следующим образом.

Например, необходимо сложить внесённую сумму и сумму комиссии. Для этого необходимо между тэгами данных значений выставить знак «+».

Внесённая сумма:

```
#($j(%this.DAPxSumTotal.DASxSum,0,2))# (#(%this.DAPxSumTotal.DASxCurrency.SysCode)#)
```

Сумма комиссии:

```
#($j(%this.DAPxSumComiss.DASxSum,0,2))# (#(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#)
```

Необходимое значение (внесённая сумма + сумма комиссии):

```
#($j(%this.DAPxSumTotal.DASxSum,0,2)+$j(%this.DAPxSumComiss.DASxSum,0,2))#
#(%this.DAPxSum.DASxCurrency.SysCode)#
```



## 7.10 Удаление строки из клише в случае пустого значения атрибута вида платежа

В "Базовые настройки / Адаптер для проведения платежей в адрес абстрактного провайдера" добавлена настройка: **"Механизм блокировки вывода строки с незаполненным атрибутом в чеке (1 - включен, 0 - нет)"**.

По умолчанию значение 0.

Эта настройка влияет на два режима:

**1. Пакетное формирование клише.** Если механизм включён, то при обработке конструкции

```
<while type='kindattr'> <kindattrname />: <kindattrvalue /> </while type='kindattr'>
```

будут сформированы строки типа:

```
#{($(%this.getKindAttrValue("NUMBER")=""?: "", 1: "Номер  
телефона: " _%this.getKindAttrValue("NUMBER")))}#
```

если механизм выключен, то по-старому строки типа:  
Номер телефона:

```
#{(%this.getKindAttrValue("NUMBER"))}#
```

**2. Формирование чека при проведении конкретного платежа.**

Строка выводиться в чек не будет, если:

- механизм включён,
- строка включает подстроку **"#{(\$s" или "#{(\$S"**,
- вызов функции, определяющей значение, возвращает пустую строку.

Аналогично, строка выводиться в чек не будет, если:

- в строке есть вызов метода **getKindAttrValue** (строка включает подстроку **getKindAttrValue**), и
- если **все** переменные в этой строке не заполнены (атрибуты, получаемые методом **%this.getKindAttrValue**, свойства платежа, получаемые обращением к свойству, например **#{(\$j(%this.DAPxSum.DASxSum,0,2))}#**, и т.д.).

### Примечание

"Не будет выводиться в чек" здесь означает, что чек будет напечатан так, как будто в клише не было этой строки.

Пустая строка в этом месте выводиться не будет.

## 7.11 Печать QR кодов

Печать QR-кодов возможна, когда принтером управляет Any Way.

Для этого в клише надо добавить тэг:

- **<barcode type=qr>nnn</barcode>** - печать штрих-кода в кодировке qrcode. Если данный принтер не поддерживает печать QR-кодов, напечатается: **\nQRCode: nnn\n**
- **<barcode type=qr\_utf8>nnn</barcode>** - печать штрих-кода в кодировке qrcode с предварительной перекодировкой **nnn** из WIN1251 в UTF8. Если данный принтер не поддерживает печать QR-кодов, напечатается: **\nQRCode: nnn\n**

Между тэгами надо вставить url на скачивание. Ничего больше готовить\передавать на УС не надо.

## 7.12 Примечания

У клиента может быть базовая настройка "Cliche\_ATR\_Delete" (Атрибуты вида платежа для исключения из клише (через запятую)).

Галки "Не включать в клише чеков" и "Включать в клише чеков" отображаются в том случае, если эта базовая настройка существует (но может быть не заполнена!).

Базовая настройка "Cliche\_ATR\_Delete" и галки "Не включать в клише чеков" и "Включать в клише чеков" используются при автоматическом формировании клише (не при заполнении чека по конкретному платежу!).

Приоритет при автоматическом формировании клише такой:

- Если у атрибута есть галка "Не включать в клише чеков" (DASxDisCliche), то этот атрибут в клише **не включается**;
- В случае, когда атрибут указан в базовой настройке "Cliche\_ATR\_Delete", если у атрибута нет галки "Включать в клише чеков", то этот атрибут в клише **не включается**;
- Если у атрибута есть галка "Включать в клише чеков", то атрибут в клише **включается**.

**Таким образом, галка "Включать в клише чеков" служит для отмены действия базовой настройки "Cliche\_ATR\_Delete".**